


RZUT PARTERU

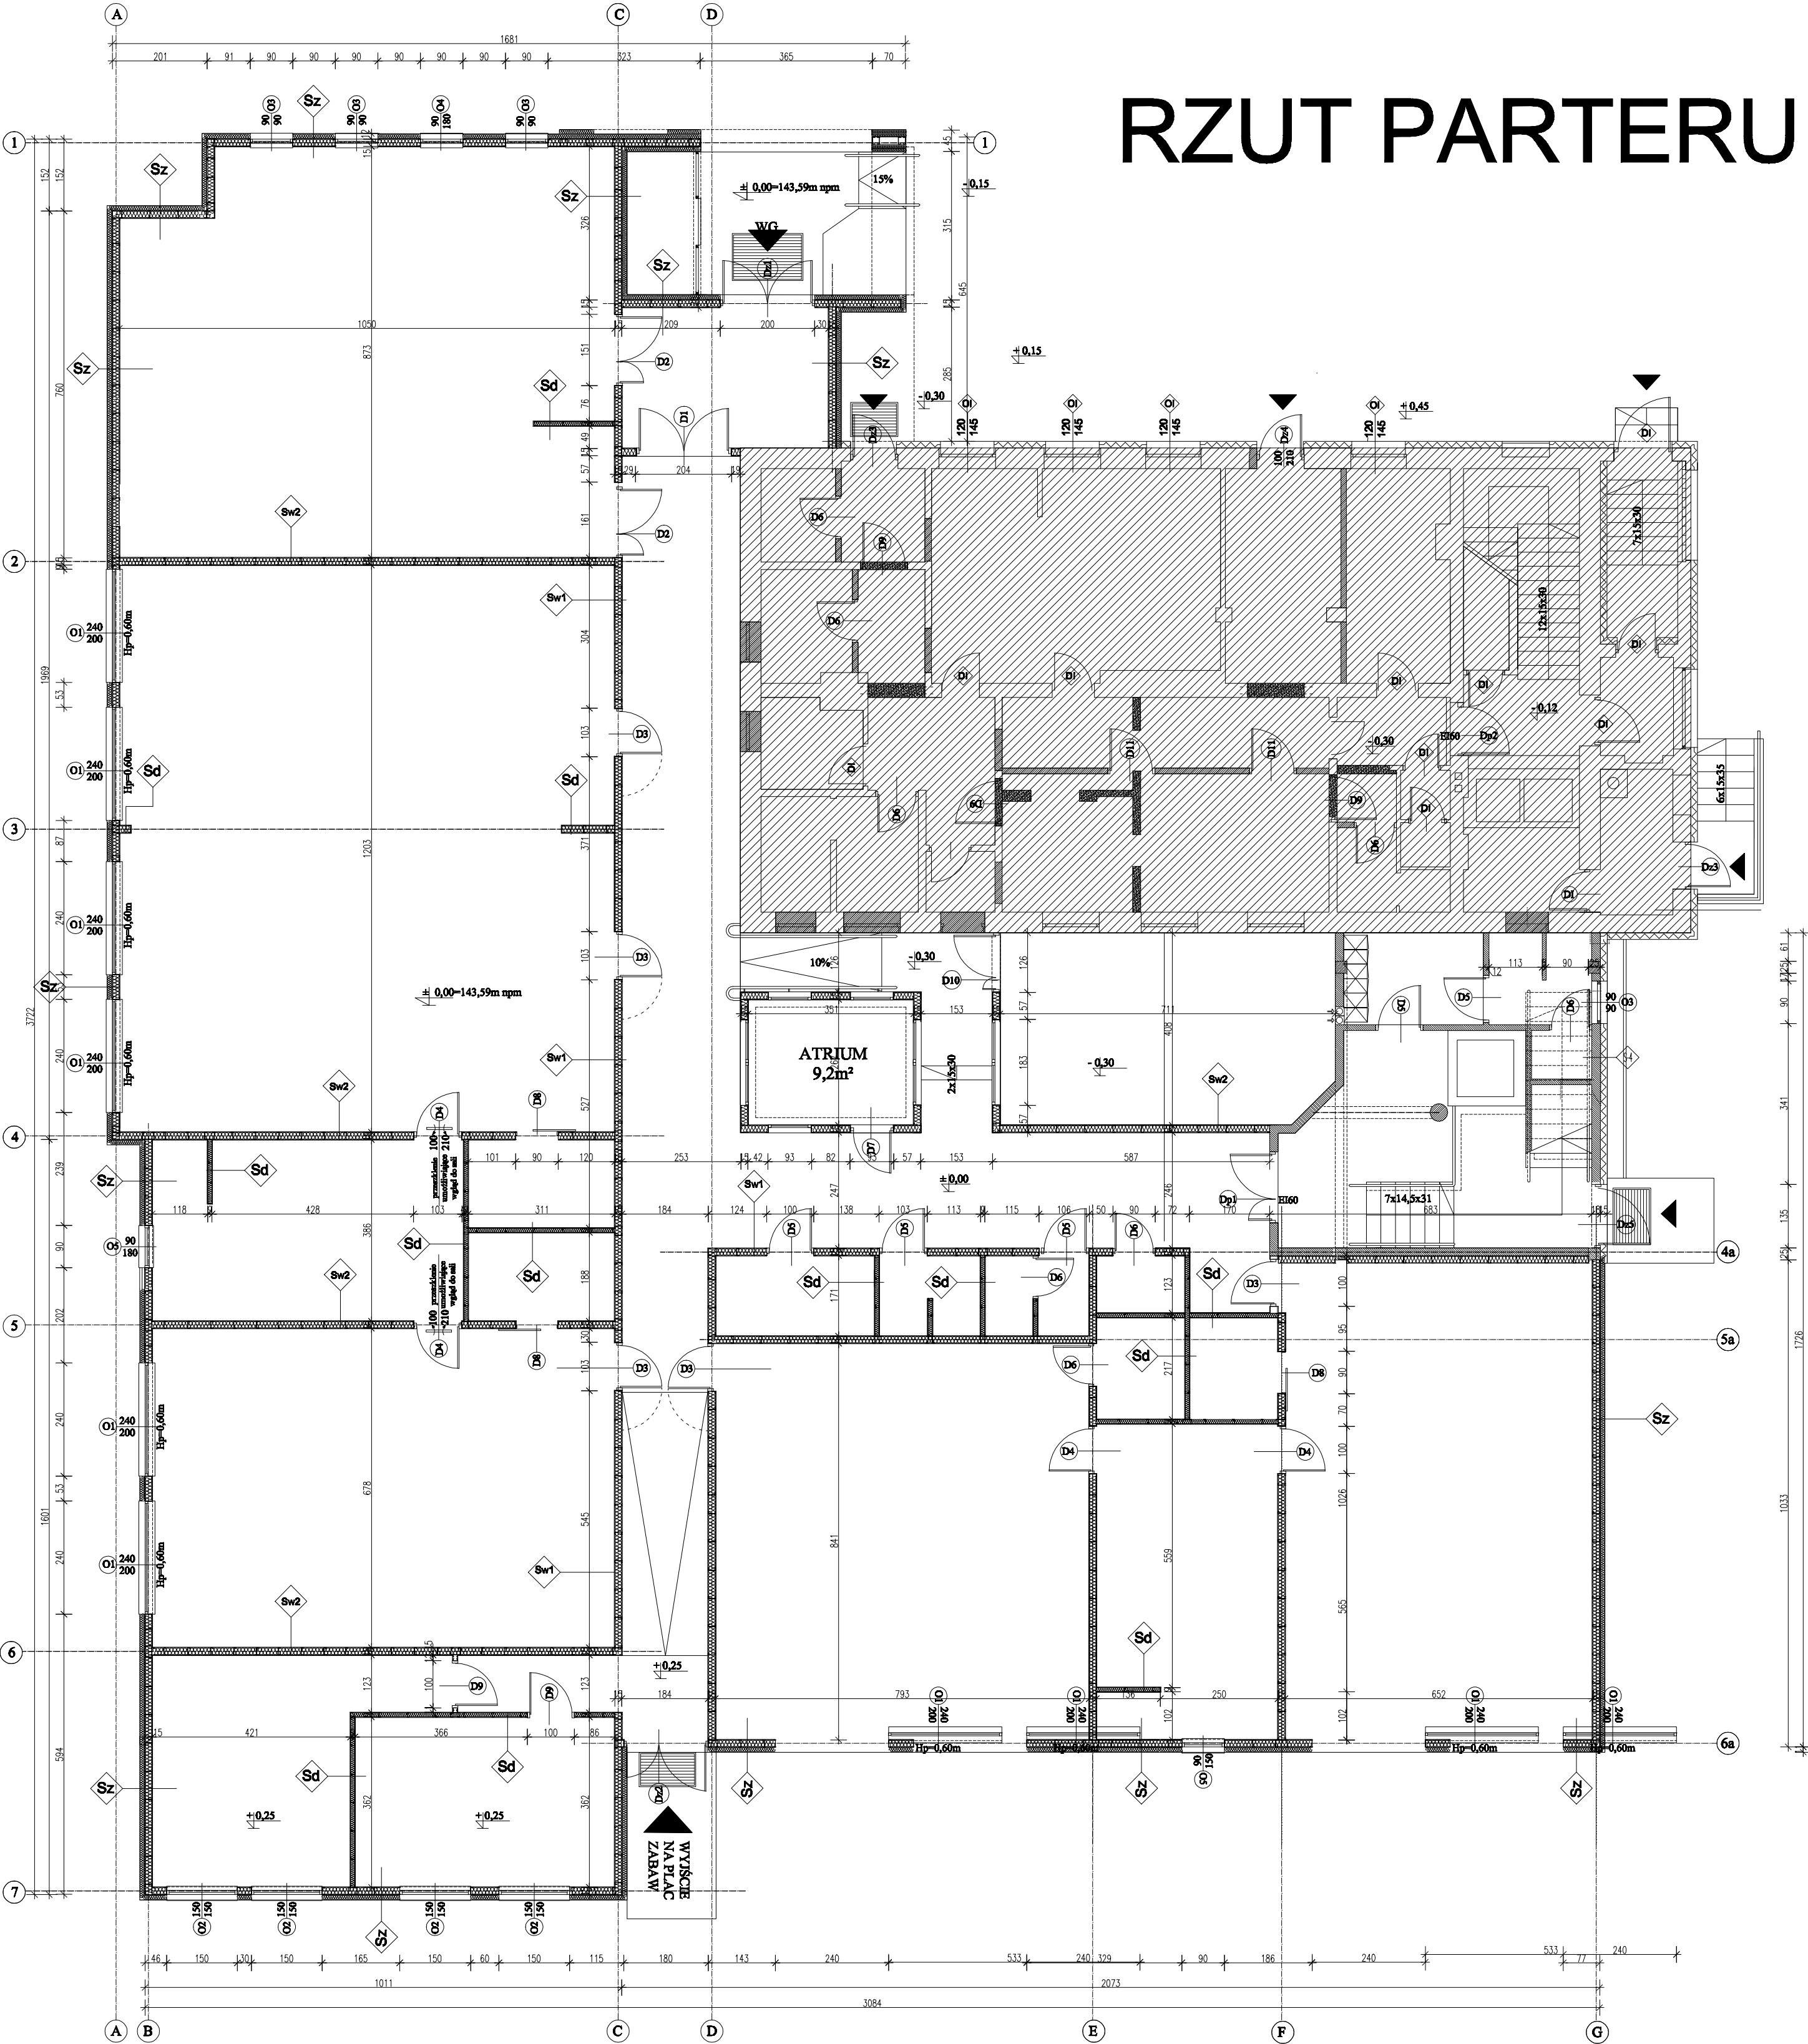

PROJEKTOWANA ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
O ODPORNOŚCI R120

1,5cm	pyłta ogniowa (w pom. mokrych pyłta wodoodporna)
0,5mm	blacha ocynkowana
1,5cm	pyłta ogniowa
15,0cm	konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną
1,5cm	pyłta ogniowa
0,5mm	blacha ocynkowana
1,5cm	pyłta ogniowa(w pom. mokrych pyłta wodoodporna)

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

	tyłek wewnętrzny
1,5cm	pyłta G-K (w pom. mokrych pyłta GKBI oraz folia paroszczelna)
15,0cm	konstrukcja stalowa ściany wypełnieniem wełną mineralną
1,5cm	pyłta G-K
	tyłek wewnętrzny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA
O ODPORNOŚCI EI120

	tyłek cienkowarstwowy na siatce
10,0cm	wełna mineralna
1,5cm	pyłta ogniowa
0,5mm	blacha ocynkowana
1,5cm	pyłta ogniowa
15,0cm	konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną
1,5cm	pyłta ogniowa
0,5mm	blacha ocynkowana
1,5cm	pyłta ogniowa (w pom. mokrych pyłta wodoodporna)
	tyłek wewnętrzny

- C
- Profil C150x41x1,6
- C
- Profil C89x41x1,2

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA

1,5cm	pyłta gk (w pom. mokrych pyłta GKBI oraz folia paroszczelna)
9,0cm	konstrukcja stalowa ściany z wypełnieniem wełną mineralną
1,5cm	pyłta gk (w pom. mokrych pyłta GKBI oraz folia paroszczelna)

UWAGI:
GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R120
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NIE BĘDĄCA ŚCIANĄ NOŚNĄ EI60
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIE BĘDĄCA ŚCIANĄ NOŚNĄ EI30
ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWĄ I WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INICJACJĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, MIĘDY OPIKOWEJ, MIEJSCA POSTOJOWEJ, PRZENIESIENIE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ BUDOWY DOZIEMNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W KŁOSIE PRZY UL. KRUCZKOWSKIEJ 4 + NA DZIAŁCE O NR. EW. 188/4, 192/3, 192/7					
Obiekt	18-001 Kłocin, ul. Kruczkowskiego 4				
Adres inwestycji	URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. Lipowa, 18-061 Juchnowiec Kościelny				
Investor	URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. Lipowa, 18-061 Juchnowiec Kościelny				
Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU	Skala	1:100	Nr rys. 1:1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Piotr Pytasz	ARCHITEKTURA	BŁ/45/94		
Współpraca	mgr inż. arch. Karol Luma	ARCHITEKTURA			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Michał Błaszcz	ARCHITEKTURA	2157/68	3.08.2016	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kiciński	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	LOD/1345/P00K/10		