



CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

ELTAST Sp. z o.o.

26-600 Radom ul. Toruńska 9

NIP 948-22-41-384

tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat opracowania:

**Modernizacja punktu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny:
stacja transformatorowa Stanisławowo 11-325**

Adres obiektu budowlanego:

Stanisławowo, gm. Juchnowiec Kościelny

Nazwa i adres Inwestora:

**Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

Imię i nazwisko projektanta		Numer uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Jerzy Koziński				
Projektował	mgr inż. Jerzy Koziński	RA 84/85	Instalacje elektryczne	09-2016r	
Sprawdził					

Egz.nr

Spis zawartości

1 ZAŁĄCZNIKI:

- warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Kościelny z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren, znak RE 6/RM 6/MF/4396/2016
- warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Kościelny z dn. 23-08-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren, znak RE6/RM/JK/4783/2016
- oświadczenie projektanta
- kserokopia uprawnień projektanta
- kserokopia zaświadczenia przynależności do MOIIB

2 OPIS TECHNICZNY - 10 -

- 2.1 Podstawa opracowania. - 10 -
- 2.2 Zakres opracowania. - 10 -
- 2.3 Stan istniejący - 10 -
- 2.4 Stan projektowany. - 11 -
 - 2.4.1. Zestaw złączowo-pomiarowy - 11 -
 - 2.4.2. Szafa oświetleniowa. - 11 -
 - 2.4.2. Podział, sieci oświetleniowej..... - 11 -
- 2.6 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. - 12 -
- 2.7 Ochrona przeciwprzepięciowa. - 12 -
- 2.8 Roboty demontażowe. - 12 -
- 2.9 Uwagi końcowe..... - 12 -

3. OBLICZENIA TECHNICZNE..... - 13 -

4. WYKAZ MATERIAŁÓW..... - 14 -

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA..... - 14 -

- 5.1. Podstawa opracowania - 15 -
- 5.2. Zakres robót..... - 15 -
- 5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. - 15 -
- 5.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi..... - 15 -
- 5.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych..... - 15 -
- 5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót..... - 16 -
- 5.7. Metoda wykonywania prac pod napięciem - 16 -
- 5.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. - 16 -

6. RYSUNKI. - 16 -

- Plan sytuacyjny lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanisławowo 11-325 - rys. nr 1
- Schemat instalacji oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji Stanisławowo 11-325 . - rys. nr 2
- Schemat zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanisławowo 11-325..... – rys. nr 3
- Widok zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO – rys. nr 4

Białystok, dn. 29.07.2016 r.

RE6/RM6/MF/4396/2016

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

W odpowiedzi na pismo dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego Rejon Energetyczny Białystok Teren wydaje następujące warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy:

1. Należy opracować projekt wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Białystok Teren w zakresie części przedlicznikowej oraz lokalizacji punktów sterowania oświetleniem ulicznym.
2. Projekt w części przedlicznikowej wykonywać zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
3. Przebudować układy sterowania oświetleniem ulicznym z jednoczesnym wyniesieniem na zewnątrz stacji transformatorowych do wydzielonych szafek pomiarowo-sterowniczych.
4. W przypadku stacji wewnętrznych SN/nN szafki wraz z pomiarem i zabezpieczeniami wynieść na zewnątrz budynku stacji lub umieścić w pasie drogowym oraz zaprojektować oddzielny obwód niskiego napięcia z rozdzielnicą nN.
5. Szafkę pomiarową z zabezpieczeniem głównym niskiego napięcia wyposażać kłódką lub wkładką współdzieloną typu O1, po uzyskaniu zgody ze strony RE Białystok Teren.
6. W przypadku nowo wybudowanego punktu sterowania i pomiaru należy wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe. (wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dostępny na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl)
7. Nie wyraża się zgody na przejście linii oświetleniowej przez słup stacyjny.
8. W miejscach istniejących podziałów energetycznej sieci komunalnej wykonać podziały sieci oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie rozłączników niskiego napięcia w miejscu rozdziału linii.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

9. Wymiany punktów sterowania winna dokonać firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
10. Całość prac należy wykonać w technologii „prac pod napięciem”, bez wyłączeń energii elektrycznej dla odbiorców.
11. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych.
12. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
13. Urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy .

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Ter.
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

Do wiadomości :

1. a/a.
2. PE Łapy.

Ref. IGK
01.09.2016
[Signature]

Ref. IGK + FN

Białystok, dn. 23.08.2016 r.

01 WRZ 2016

REG/RM/JK/4783/2016

01/09/2016 12:05

DK/14069/2016




BME02C5m

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Kościelny

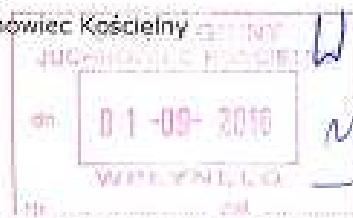

Dotyczy: modernizacji oświetlenia ulicznego.

W odpowiedzi na pismo dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Państwa gminy Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że wyraża zgodę na umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Jednocześnie wydajemy następujące warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy:

1. Należy opracować projekt wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Białystok Teren w zakresie części przedlicznikowej oraz lokalizacji punktów sterowania oświetleniem ulicznym.
2. Projekt w części przedlicznikowej wykonywać zgodnie z *Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.*
3. Przebudować układy sterowania oświetleniem ulicznym z jednoczesnym wyniesieniem na zewnątrz stacji transformatorowych do wydzielonych szafek pomiarowo-sterowniczych.
4. W przypadku stacji wewnętrznych SN/nN szafki wraz z pomiarem i zabezpieczeniami wynieść na zewnątrz budynku stacji lub umieścić w pasie drogowym oraz zaprojektować oddzielny obwód niskiego napięcia z rozdzielnicą nN.
5. Szafkę pomiarową z zabezpieczeniem głównym niskiego napięcia wyposażać kłódką lub wkładką współdzieloną typu OI, po uzyskaniu zgody ze strony RE Białystok Teren.
6. W przypadku nowo wybudowanego punktu sterowania i pomiaru należy wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe. (wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dostępny na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl)
7. Nie wyraża się zgody na przejście linii oświetleniowej przez słup stacyjny.
8. W miejscach istniejących podziałów energetycznej sieci komunalnej wykonać podziały sieci oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie rozłączników niskiego napięcia w miejscu rozdziału linii.
9. Modernizacji oświetlenia dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
10. Całość prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
11. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub włączykach) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o właściwej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

12. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami.
13. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
14. Zobowiązujemy aby sumaryczny czas wyłączeń przy wykonywaniu prac dla jednego odbiorcy nie mógł przekroczyć 5 h. W przypadku przekroczenia wymienionego czasu, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na ponowne wyłączenie odbiorców i dopuszczenia brygad do pracy.
15. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
16. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.
17. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych.
18. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
19. Urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy .

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Dyrektor
Adam Robert Pruszyński

Imię i nazwisko: Jerzy Koziński
Uprawnienia: RA/84/85
Członek Izby: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Nr ewidencyjny: MAZ/IE/0741/09

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7-07-1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy pn.:

„Modernizacja punktu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny: stacja transformatorowa Stanisławowo 11-325”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Nr UAN-II-K-8386/RA/84/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 5 ust. 1, § 7
i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL JERZY ANTONI KOZIŃSKI
magister inżynier elektryk
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 29 stycznia 1953 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie
instalacji elektrycznych

OBYWATEL JERZY ANTONI KOZIŃSKI
jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Otrzymuje :

Ob. Jerzy Antoni Kosiński
ul. Waryńskiego 2 b m 6
26 - 600 Radom



Władimir Kaczyna
inż. arch. Władimir Kaczyna

Kierownik robót budowlanych
Projektant
mgr inż. Jerzy Kosiński
upr. bud. nr UAN-II-K-8386/RA/84/85

Jerzy Kosiński

potwierdzam
zgodność
z oryginałem



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3YX-1BY-9WS *

Pan JERZY ANTONI KOZIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0741/09
adres zamieszkania ul. WARYŃSKIEGO 2 B m. 6, 26-600 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-04-01 do 2016-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-23 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

- Umowa Nr IGK.272.10.2016 zawarta w dn. 03-06-2016r pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny a CZE „ELTAST” Radom ul. Toruńska 9, dotycząca wykonania zamówienia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny – etap II”.
- Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji punktów sterowania oświetleniem ulicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
- Warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Kościelny z dn. 29-07-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren, znak RE6/RM6/MF/4396/2016
- Warunki modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie UG Juchnowiec Kościelny z dn. 23-08-2016r. wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren, znak RE6/RM/JK/4783/2016
- Katalogi aparatów i osprzętu elektrycznego,
- Obowiązujące normy i przepisy.

2.2 Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja punktu sterowania (punktu zapalania PZ) oświetleniem ulicznym zasilanym z kontenerowej stacji transformatorowej Stanisławowo 11-325 w miejscowości Stanisławowo.

Modernizacja polega na montażu nowego złącza kablowo-pomiarowego i nowej szafki oświetleniowej w obudowie izolacyjnej na fundamencie. W trakcie prac modernizacyjnych zostanie wykonane:

1. Montaż zestawu łączowo-pomiarowego.
2. Wykonanie linii kablowej zasilania zestawu łączowo-pomiarowego.
3. Montaż nowej szafy sterowania oświetleniem.
4. Wykonanie zasilania szafy sterowania oświetleniem z zestawu łączowo-pomiarowego.
5. Ułożenie linii kablowej YAKXs 2x25mm² między SO i istniejącym słupem nr 2.
6. Wykonanie zasilania istniejących obwodów oświetleniowych.
7. Demontaż istniejącego punktu zapalania PZ.

2.3 Stan istniejący

Obwody oświetleniowe zasilane ze stacji transformatorowej Stanisławowo 11-325 są siecią napowietrzną „skojarzoną” z linią energetyczną abonencką prowadzoną w układzie płaskim na słupach betonowych typu ŻN i E. Lokalizacja tych słupów wynika wyłącznie z potrzeb dostarczania energii elektrycznej mieszkańcom gminy.

Istniejący układ sterowania oświetleniem SO usytuowany jest w odrębnej szafce zamontowanej na fundamencie obok złącza kablowego ZK 9403 przy słupie nr 1 w ul. Halickiej. Szafka SO zasilana jest przez rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z zacisków podstaw bezpiecznikowych złącza ZK 9403. Rozłącznik RBK-00 zainstalowany jest w złączu ZK 9403. Układ pomiaru energii elektrycznej 3-fazowy zamontowany jest w odrębnej szafce zabudowanej na złączu ZK 9403.

Z szafy SO wyprowadzone są dwa obwody kablowe: na słup nr 1 – YAKXs4x25 w ul. Halickiej i na słup nr 9 w ul. Mickiewicza – YAKXs4x25. W obwodzie oświetleniowym kier. Białystok oprawy oświetleniowe zasilane są z szafy oświetleniowej przy stacji

Stanisławowo 11-1221. Do oświetlenia użyte są oprawy LED i sodowe. Sterowanie oświetleniem zegarem astronomicznym CPA-4.

2.4 Stan projektowany.

2.4.1. Zestaw złączowo-pomiarowy

Nowy zestaw złączowo-pomiarowy ZK-P należy zabudować na fundamencie w pasie drogowym w miejscu istniejącej szafy oświetleniowej SO.

Złącze zasilic należy kablem YAKXs 2x25mm² z istniejącego złącza kablowego ZK 9403. Złącze pomiarowe wyposażone jest w rozłącznik RBK-00 przystosowany do plombowania i ogranicznik mocy ETIMAT T w obudowie przystosowanej do plombowania. Pomiar energii bezpośredni 3-fazowy. Wartości zabezpieczeń podano na rys nr 3.

2.4.2. Szafa oświetleniowa.

Projektowaną szafę oświetleniową SO należy zamontować obok zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P. Połączenie szafy oświetleniowej i złącza pomiarowego wykonać kablem YAKXS 4x25mm² w rurze KR 50.

Obudowa szafy o wym. 80x53 cm (wys. x szer.) na fundamencie. Stopień ochrony IP 44 i odporność na uderzenia IK 10.

Sterowanie oświetleniem za pomocą sterownika LIS-UNI. Parametry sterownika wg załączonej karty katalogowej.

Zabezpieczenia obwodowe przy użyciu rozłączników bezpiecznikowych typu Z-SLS/CB/1 z wkładkami DO1.

Dla właściwego wykonania obwodów oświetleniowych należy z SO wyprowadzić trzy obwody oświetleniowe oddzielnymi kablami YAKXs4x35 i nawiązać z kablem istniejącego obwodu ośw. nr 1 kierunek Halickie oraz z kablem drugiego obwodu oświetleniowego nr 2 kierunek Solniczki. Do łączenia kabli stosować mufy kablowe termokurczliwe. Z SO wyprowadzić trzeci obwód oświetleniowy kablem YAKXs2x25 na słup nr 2 i nawiązać do istniejącego obwodu oświetleniowego nr 3 kier Białystok.

Kabel układać na słupie na uchwytach dystansowych. Do wys. 2,50m kabel osłonić rurą BE 50 Arot. Do uszczelnienia rur stosować rury termokurczliwe.

Przy słupie i przy szafie SO zostawić zapas kabla 1,5m.

Przed przystąpieniem do kopania rowów kablowych, trasę kabla wyznaczy uprawniony geodeta.

Kabel oświetleniowy układać w ziemi w wykopie na głębokości 0,7m linią falistą na 10cm podsypce z piasku. Następnie kabel przysypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu o gr. 15cm, przykryć folią kablową koloru niebieskiego o szer. 20cm, po czym zasypać wykop rodzimym gruntem, który należy zagęścić. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać nie rzadziej niż co 10m wzdłuż trasy kabla, przy wejściu i wyjściu z przepustu. Na skrzyżowaniu z instalacjami podziemnymi kabel układać w rurze ochronnej DVR 75. Przy słupie i przy szafie SO zostawić zapas kabla 1,5m.

Po ułożeniu kabli, dolną część złącza ZK-P i szafy oświetleniowej SO wypełnić kruszywem gładkowym „keramzytem”.

Schemat i widok zastawu złączowo-pomiarowego oraz szafy oświetleniowej SO przedstawiono na rys. nr 3 i nr 4.

2.4.3. Podział sieci oświetleniowej.

Dla spełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych PGE tj. zachowania podziału sieci oświetleniowej i abonenckiej w tym samym miejscu, należy z na słupie nr 7 kier. Białystok zlikwidować mostek na przewodzie oświetleniowym.

2.5 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W sieci zasilanej ze stacji Stanisławowo 11-325 jako środek ochrony od porażeń zastosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Zestaw złączowo pomiarowy i szafa oświetleniowa wykonane są w II klasie ochronności co stanowi ochronę przed dotykiem pośrednim.

Szynę PEN w zestawie złączowo-pomiarowym i szafie oświetleniowej uziemić. Przy słupie nr 1, nr 2 i nr 9 istnieje uziom. Oporność uziemienia powinna wynosić: $R_u \leq 10\Omega$.

2.6 Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi w linii oświetleniowej przewidziano montaż ochronników przepięć typu ETITEC A 500/5kA. Ochronniki na słupach nr 1, kier. Halickie oraz na słupach: nr 2 i nr 9 są zastosowane. Oporność uziemienia ochronników powinna wynosić: $R_u \leq 10\Omega$.

2.7 Roboty demontażowe.

Robotami demontażowymi objęte są:

– istniejąca szafka oświetleniowa z wyposażeniem	1-kpl
– rozłącznik RBK-00 63A	1-szt
– wyłącznik FR303 100A	2-szt
– wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303 C20A	1-szt
– wyłącznik FR101 25A	1-szt
– rozłącznik bezpiecznikowy 3xRS-301-10	1-szt
– wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6A	2-szt
– stycznik Z-SCH230/40	1-szt
– zegar CPA-4.0	1-szt
– przełącznik P20	1-szt

Materiały z demontażu przekazać do RE Białystok Teren.

2.8 Uwagi końcowe.

Roboty na linii oświetleniowej wykonać w technologii prac pod napięciem PPN, zgodnie z normami: N SEP-E-003, PN-E-5100-1: 1998, N SEP-E-001 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – cz. V „Instalacje Elektryczne”. Prace wykonać wyłącznie z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa i wymagane atesty.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobór zabezpieczeń obwodów oświetleniowych

- Moc istniejącego obwodu oświetleniowego nr 1 kier Halickie słup nr 1 przy ul. Halickiej

$$P_{i3} = 9 \cdot 115W = 1035W \quad \text{moc istniejących opraw sodowych}$$

Prąd obliczeniowy obwodu:

$$I_{03} = 1035 / 230 \cdot 0,85 = 5,20A$$

Prąd rozruchowy:

$$I_{r3} = 1,4 \cdot I_{03} = 7,28A$$

Projektowane zabezpieczenie obwodu rozłącznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1 z wkładką: DO1 10A

- Moc istniejącego obwodu oświetleniowego nr 2 Solniczki słup nr 9:

$$P_{i2} = 9 \cdot 109W = 981W \quad \text{moc istniejących opraw LED}$$

Prąd obliczeniowy obwodu:

$$I_{02} = 981 / 230 \cdot 0,98 = 4,35A$$

Prąd rozruchowy:

$$I_{r2} = I_{02} = 4,35A - \text{w przypadku opraw LED prąd rozruchu równy jest prądowi pracy.}$$

Projektowane zabezpieczenie obwodu rozłącznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1 z wkładką: DO1 6A

- Moc istniejącego obwodu oświetleniowego nr 3 kier kier Białystok słup nr 2:

$$P_{i1} = 6 \cdot 109W = 654W \quad \text{moc istniejących opraw LED}$$

Prąd obliczeniowy obwodu:

$$I_{01} = 654 / 230 \cdot 0,98 = 2,90A$$

Prąd rozruchowy:

$$I_{r1} = I_{01} = 2,90A - \text{w przypadku opraw LED prąd rozruchu równy jest prądowi pracy.}$$

Projektowane zabezpieczenie obwodu rozłącznikiem bezpiecznikowym Z-SLS/CB/1 z wkładką: DO1 6A

- Całkowite obciążenie projektowanej szafy SO:

$$P_i = 981 + 654 + 1035 = 2670W \approx \mathbf{2,67kW} \quad \text{nie przekracza mocy umownej } \mathbf{P = 17kW}$$

Prąd obliczeniowy szafy SO:

$$I_n = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi \cdot \sqrt{3}}$$

$$I_n = \frac{1635}{400 \cdot 0,98 \cdot 1,73} + \frac{1035}{400 \cdot 0,85 \cdot 1,73} = 2,41 + 1,76 = 4,17A$$

Przyjęto zabezpieczenie przedlicznikowe w zestawie ZK-P wkładką nożową WT-00- gG 25A oraz dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe jako ogranicznik mocy umownej ETIMAT T 3p 6A.

4. WYKAZ MATERIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	Kabel YAKXs 4x35mm ²	m	12
2.	Kabel YAKXs 2x25mm ²	m	68
3.	Rura Arot BE 50	m	3
4.	Rura Arot KR 50	m	12
5.	Uchwyt U202 podwójny z odsadzeniem Alpar	szt.	3
6.	Uchwyt dystansowy SO 79.5 Ensto	szt.	3
7.	Uchwyt końcowy 2x25	szt.	0
8.	Śruba hakowa M16 , L-200	szt.	0
9.	Zacisk przebijający izolację jednostronnie Al. 16-95	szt.	2
10.	Rura termokurczliwa RP52/20 - 1m	szt.	3
11.	Mufa kablowa ZRM-1 16-25	szt.	3
12.	Taśma stalowa 20x0,7	m	9
13.	Wkładka DO1-6A	szt.	1
14.	Wkładka DO1-16A	szt.	1
15.	Wkładka DO2-20A	szt.	3
16.	Wstawka redukcyjna	szt.	3
17.	Wkładka nożowa WTN-00 gG 32A	szt.	3
18.	Ochronnik przepięciowy Etitec 500/5kA	szt.	2
19.	Zacisk prądowy Al. 6-35	szt.	2
20.	Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4	m	20
21.	Sonda uziemiająca -grot	szt	1
22.	Sonda uziemiająca- przedłużenie	szt	3
23.	Zacisk sondy uziemiającej	szt	1
24.	Złącze krzyżowe	szt	3
25.	Linka Al. 25mm ²	m	0
26.	Złączka do karbowania Al. 25mm ²	szt	0
27.	Zacisk pętlicowy 25-35	szt	0
28.	Szekla – ramka TKS S-80	szt	0
29.	Zestaw złączowo-pomiarowy ZK-P i szafa ośw. SO (wyposażenie wg rys nr 3)	kpl.	1
30.	Końcówka Al. 25	szt	3
31.	Śruba M 10x30	szt	2
32.	Folia kablowa niebieska 0,20m	m	50

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Podstawa opracowania

- Projekt modernizacji punktu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny: stacja transform. Stanisławowo 11-325 w m-ci Stanisławowo.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. z 2002r nr 91 poz. 811)

5.2. Zakres robót.

- Montaż zestawu złączowo-pomiarowego.
- Wykonanie linii kablowej zasilania zestawu złączowo-pomiarowego.
- Montaż nowej szafy sterowania oświetleniem.
- Wykonanie zasilania szafy sterowania oświetleniem z zestawu złączowo-pomiarowego.
- Wykonanie połączenia kablowego od szafki SO do istniejącego kabla obwodu oświetleniowego.
- Demontaż istniejącego punktu zapalania PZ.

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie planowanych robót znajdują się następujące budowle:

- linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia,
- sieci uzbrojenia podziemnego: wodociąg, kanalizacja,
- droga gminna, powiatowa
- budynki mieszkalne jednorodzinne.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzenia robót występują następujące elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linie napowietrzne nn i sn,
- istniejące drogi.

5.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Prace przy modernizacji oświetlenia niosą następujące zagrożenia:

- ryzyko upadku z wysokości przy montażu przewodów i kabli,
- upadek narzędzi lub materiałów z wysokości,
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych oraz w technologii prac pod napięciem PPN
- potrącenie pojazdem drogowym w czasie prowadzenia prac w pasie drogowym.

5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.

Przed wykonywaniem robót należy zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bhp w zakresie prowadzonych przez nich prac oraz zapoznać ze sposobami postępowania w razie porażenia prądem elektrycznym.

5.7. Metoda wykonywania prac pod napięciem

Prace pod napięciem w urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych wykonywać tylko na polecenie pisemne zgodnie z obowiązującymi kartami technologicznymi prac pod napięciem i obowiązującymi instrukcjami do prac PPN w RE Białystok.

5.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.

W celu zapobieżenia wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy:

- zabezpieczyć strefy robót w zakresie warunków prowadzenia ruchu kołowego i pieszych,
- stosować maszyny i urządzenia sprawne, które spełniają wymagania bhp przez cały okres ich użytkowania i przeszkolić pracowników przewidzianych do ich obsługi,
- zapewnić oznakowanie maszyn i dostęp do instrukcji ich obsługi,
- zapewnić stały nadzór nad pracownikami,
- stosować środki ochrony osobistej i asekuracji,
- prace budowlano-remontowe na istniejącej linii napowietrznej wykonywać po jej wyłączeniu spod napięcia, zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem pod napięcie i po założeniu uziemienia w miejscu pracy,
- prace w technologii PPN wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu posiadającego odpowiednie certyfikaty dopuszczające do pracy w technologii PPN,
- prace w technologii PPN powinni wykonywać tylko pracownicy posiadający ważne uprawnienia do PPN w tym zakresie na terenie PGE o. Białystok, RE Białystok Teren.
- wyposażyć pracowników w środki łączności oraz zaznajomić ich z numerami telefonów alarmowych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Pogotowie Energetyczne.

6. RYSUNKI.

- Plan sytuacyjny lokalizacji zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania ośw. ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanisławowo 11-325 - rys. nr 1
- Schemat instalacji ośw. ulicznego zasilanej ze stacji Stanisławowo 11-325 - rys. nr 2
- Schemat zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze stacji Stanisławowo 11-325 – rys. nr 3
- Widok zestawu złączowo-pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO – rys. nr 4