


Elewacja północno-wschodnia

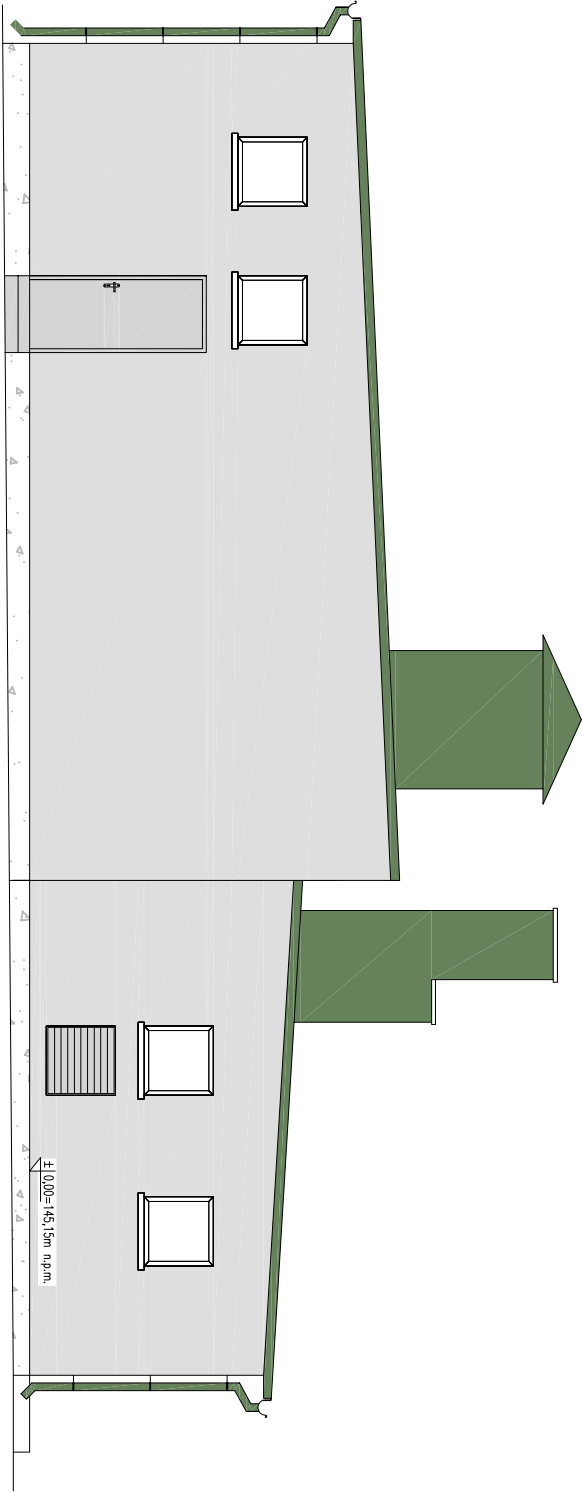

OPIS WYKOŃCZENIA:

ELEWACJE:

- tynk siłkatowy w kolorze jasnej szarości,
- pas wzdłuż okien - tynk siłkatowy w kolorze zielonym,

OBRÓBKA BLACHARSKA:

- rynny PCV w kolorze RAL 6011 mocowane do okapu haki co 50cm,
- rury spustowe PCV w kolorze RAL 6011 mocowane do ściany haki wg. zaleceń producenta,
- parapety z blachy w kolorze szarym,

DACH:

- blacho-blachodachówka w kolorze RAL 6011,
- okapy podbite deskami lub sidingiem 19/120mm mocowane do spodu krokwi.


STOLARKA:

- okna PCV w kolorze białym,
- drzwi stalowe w kolorze srebrnym,

KOMINY WENTYLACYJNE:

- zastosować w kolorze RAL 6011.

Elewacja południowo-wschodnia

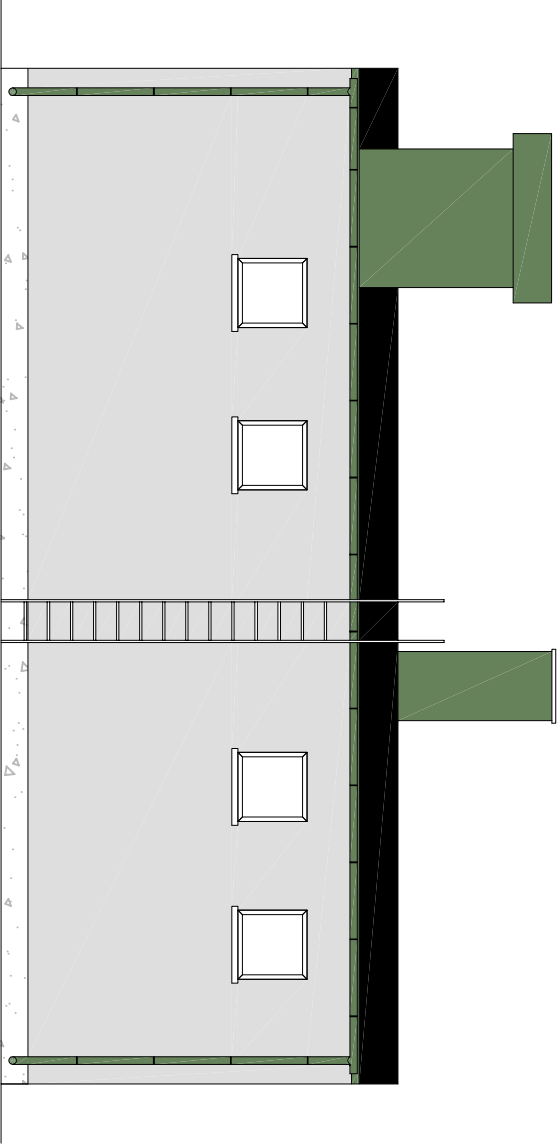

"RING" Dawid Bujmicki

18-106 Niewodnica Kościelna
ul. Miętowa 5

Projektant

inż. Wiktor Kłakowski
BL/220/86

Data:

22.07.2011r.

Sprawdzający

Specjalność konstrukcyjno - budowlana
mgr inż. arch. Jerzy Krysiuk
Bl/6/89

Nr rysunku: 11

Specjalność architektoniczna

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym, gm. Juchnowiec Kościelny

Skala: 1:100

Tytuł rysunku: Elewacje cz. 2