


→ **obwód**

proj. linia kablowa oświetleniowa L=411(495)m  
YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> + drut FeZn φ8mm  
we wspólnym rowie z kablem


**ul. Hryniewicka**

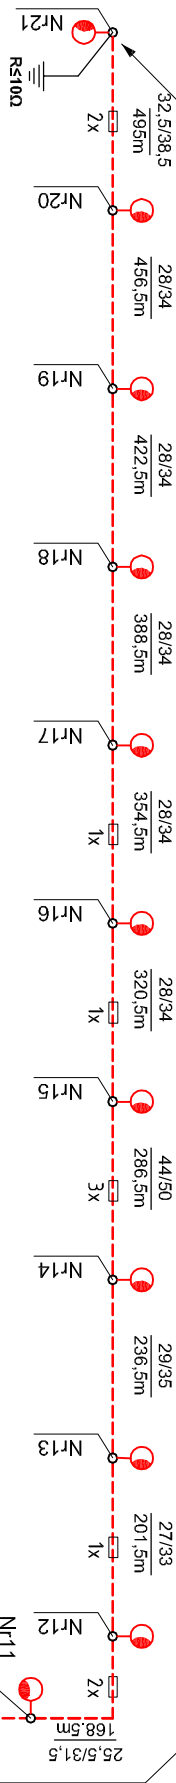


# SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA

# Ignatki Osiedle, ul. Hryniewicka,

ul. Ogrodowa, ul. Jodłowa, ul. Hiacyntowa

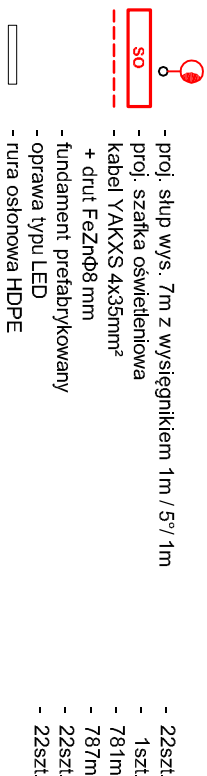

Na schemacie podano ilo ści rur osłonowych na poszczególnych odcinkach; typ i długo ści podano na planie sytuacyjnym - rys. E<sup>1</sup>

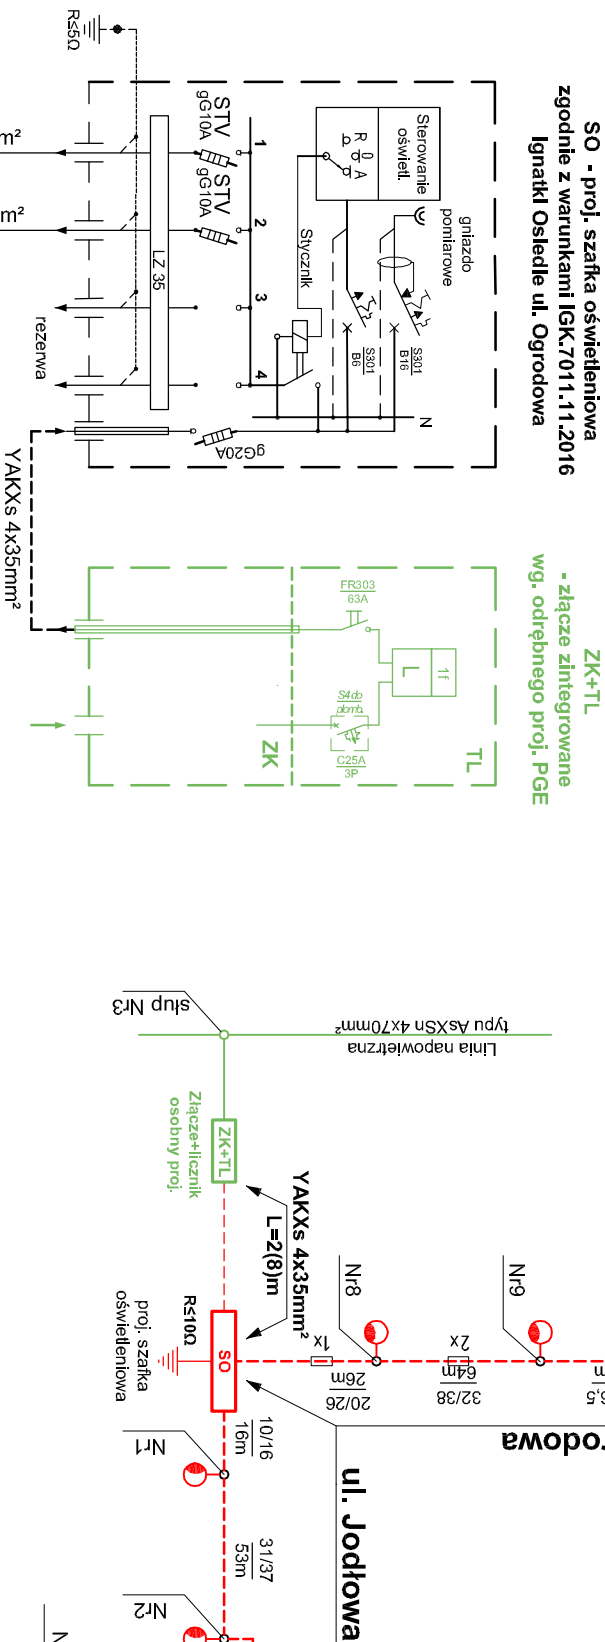


SO - proj. szafka oświetleniowa  
zgodnie z warunkami IGK.7011.11.2016  
Ignatki Osiedle ul. Ogrodowa

ZK+TL  
- złącze zintegrowane  
wg. odrębnego proj. PGE

Uwaga:

1. Wszystkie urządzenia energetyczne wykonaw w II klasie ochronności.
2. Prace ziemne na całej długości wykonywać ręcznie.
3. Zamknięcie szalek uzgodnić z inwestorem.
4. Roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami Inwestora.
5. Zastosować słupy o wysokości 7m z przebiąrkowym fundamentem.
6. Wysięgniki o wysokości 1m, nachyleniu 5° wstęgu 1m.
7. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY(VLV) 2x1,5mm<sup>2</sup> i zabezpieczyć bezpiecznikiem D01 gG6A.
8. Oprawa typu LED - 36W.
9. Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV, TN-C

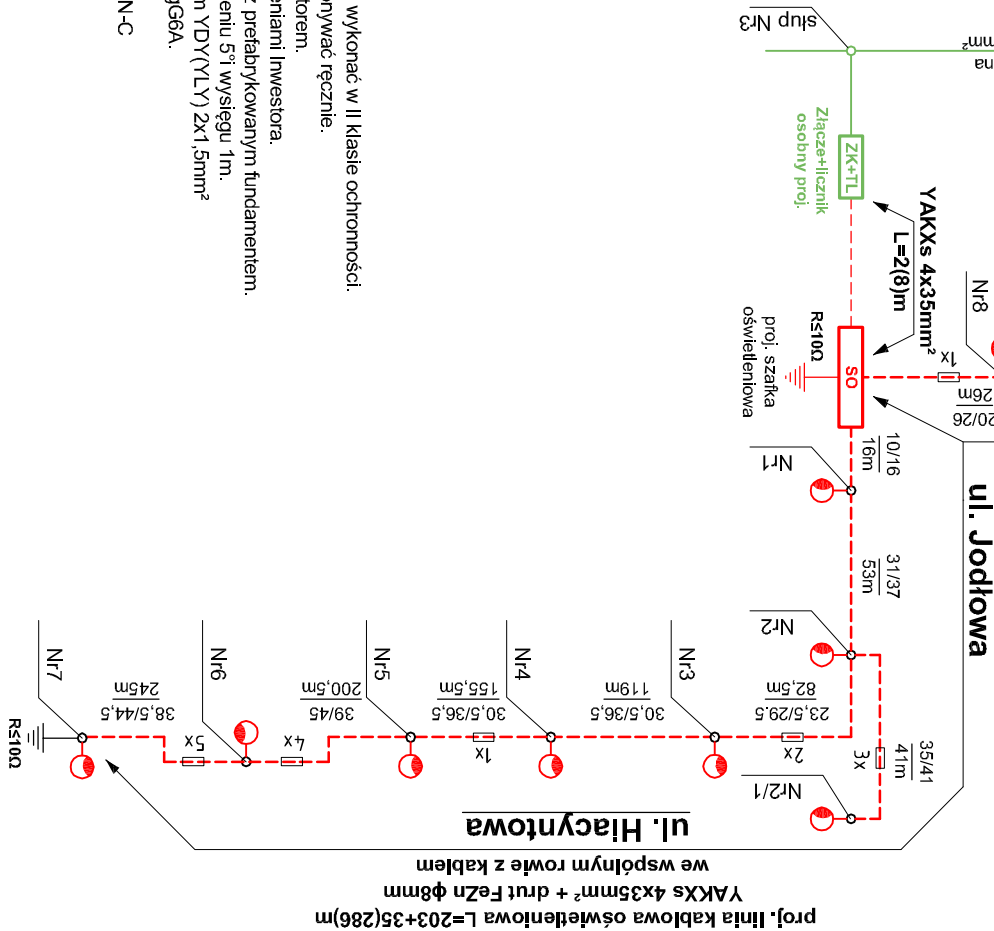

← || pꝛmqꝛ

proj. linia kablowa oświetleniowa L=203+35(286)m  
YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> + drut FeZn Ø8mm  
we wspólnym rowie z kablem

<i>Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych</i> <i>"INKOW" Sp. z o.o. w Białymstoku</i> <i>15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93</i>		
OBIEKT:	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	
NAZWA RYS.: Schemat zasilania oświetlenia	Nr rys.: E 2	Skala: -
INWESTOR: Wójt Gminy w Juchnowcu Kościelnym 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10		
ADRES: Ignatki Osiedle, ul. Hryniewicka i inne		
STADIUM: Projekt Wykonawczy		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
branża elektryczna	mgr inż. Kamili Anociuk PDL/0065/POOE/14	12.12.2016
mgr inż. Sławomir Dmochowski	12.12.2016	