


PŁYTA STROPOWA ST-1


ZBROJENIE DOLNE

skala 1:50

- UWAGA:
- WSZYSTKIE OTWORY W STROPIE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ ORAZ POZOSTAŁYMI BRANŻAMI
 - ZBROJENIE DOCIĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORÓW
 - INSTALACJE W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH UMIEŚCIĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

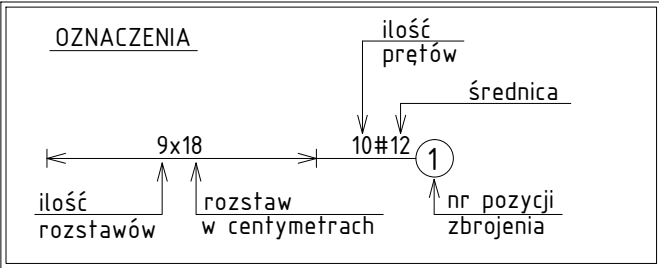

siatka SD-0.1 /szt. 4/

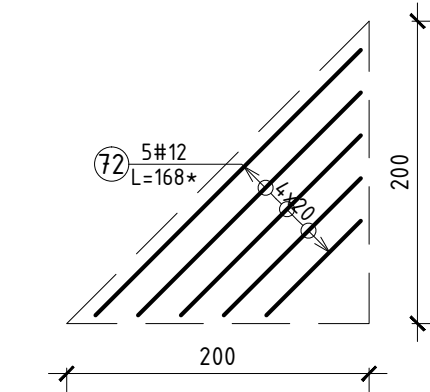

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (cm)	Ilość		Długość całkowita (cm)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)	Typ stali
Nazwa	Liczba				w elemencie	ogółem				
ST-1 dolne	1	60	12	1085	177	177	192045	1705,36	3378,30	A-IIIIN
		68	12	792	51	51	40392	358,68		A-III
		69	12	982	51	51	50082	444,73		A-IIIIN
		70	12	963	51	51	49113	436,12		A-IIIIN
		71	12	957	51	51	48807	433,41		A-IIIIN
siatka SD-0.1	4	72	12	168 *	5	20	3360	29,84	29,84	A-IIIIN
* Średnia długość										

STROP GR.:		16cm	
STAL:		St3S (A-I) / ϕ / RB500W (A-IIIN) / # /	
BETON:		C20/25	
OTULINA:		30mm	
<div><div><div>Pracownia Inżynierska</div><div>Emil Huk</div></div></div>		PROJEKT WYKONAWCZY branża: konstrukcyjno-budowlana	
		Białystok, 15-697, ul. Gen. St. Maczka 52 lok.1/2 tel./fax: +48 (85) 675 27 41 e-mail: biuro@inzynierska.com	
NAZWA OBIEKTU:		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. CZĘŚĆ DZIAŁKI NR GEOD. 222/227 POŁOŻONEJ W IGNATKACH-OSIEDLU PRZY UL. JEŹDZIECKIEJ 6, OBRĘB 0023 KSIĘŻYNO-KOLONIA, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, WOJ. PODLASKIE	
NAZWA RYSUNKU:		DATA: wrzesień 2018r.	
		SKALA RYSUNKU: 1:50	
		NUMER RYSUNKU: K-008	
SCHEMAT ZBROJENIA STROPU ST-1 - ZBROJENIE DOLNE			
PROJEKTANT:		WSPÓŁPRACA:	
mgr inż. Emil Huk PDL/0068/P00K/08			
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU, ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI PROJEKT CHRONI WYKONAWCZĄ PRACOWNIĄ AUTORSKĄ			