

PRZEGRODY MIĘDZY BOKSAMI, SKALA 1:20

FASADA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI, SKALA 1:20

Charakterystyka konstrukcji boksów:


Wykonanie: konstrukcja stalowa, malowana metodą proszkową (kolory: czarny).

Wypełnienie fasady do 1,30m:
deska sosnowa, zabezpieczana impregnatem.

Wysokość fasady i przegród: 2,25m
Wysokość ściany pełnej do 1,30m,
powyżej pręty stalowe Ø20mm

Wypozażenie dodatkowe:

- okno w drzwiach
- obrotowy żłób
- wieszak na siodło
- wieszak na derki
- tabliczka informacyjna
- zamek

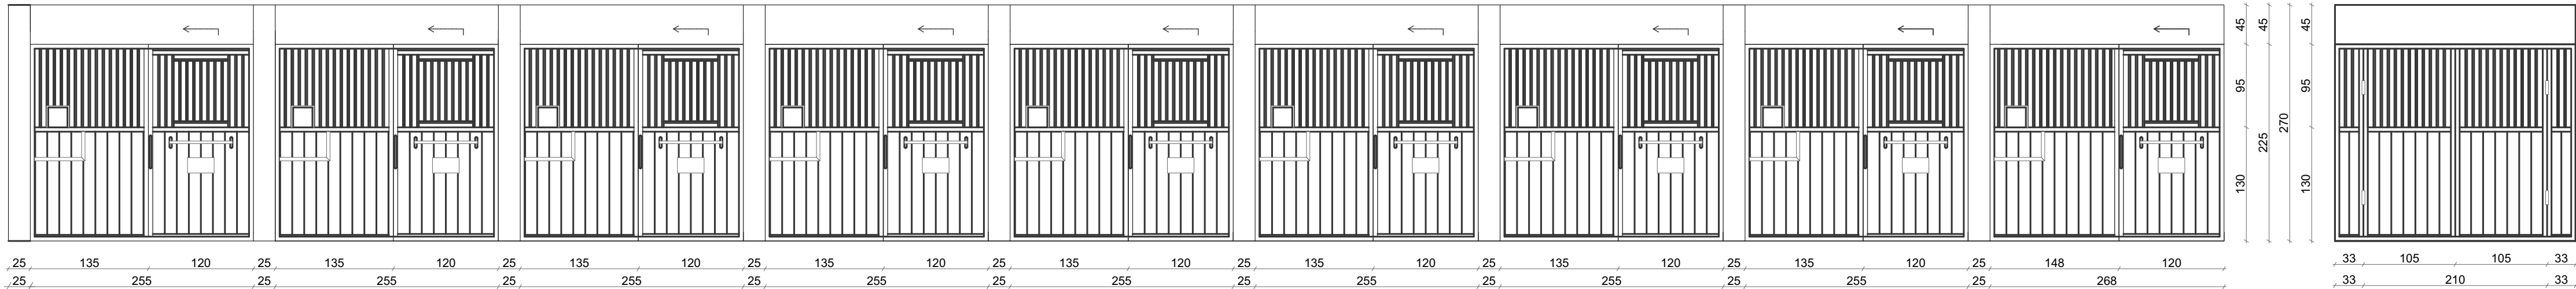

WIDOK NA RZĄD BOKSÓW, SKALA 1:50

WIDOK DRZWI OD PASZOWNIKA, SKALA 1:50



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIECICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie

Rys. nr 28	Widok boksów	20.07.2018
architektura:	autor: mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz	1:50, 1:20
nr upr. BI-PdOKK/38/2004:PD-0239		
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		