


Widok ścian przesuwnych z uwzględnieniem słupów konstrukcyjnych.

widok, skala 1:50

Widok poszczególnego modułu.

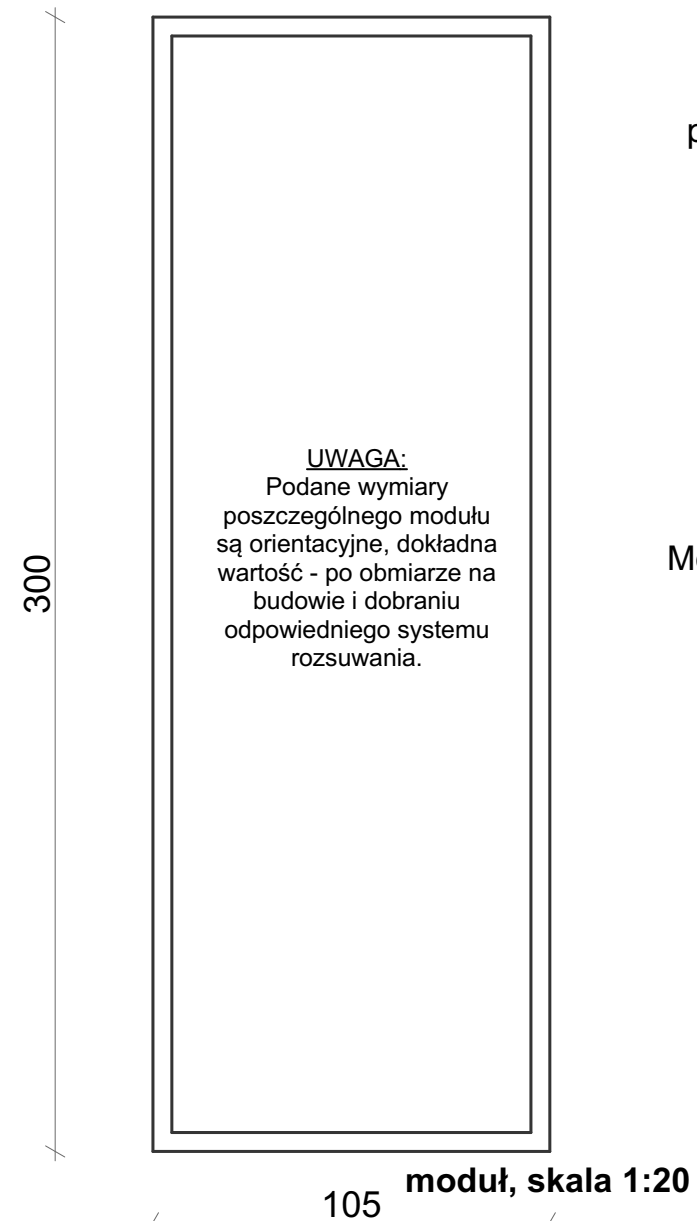

W skład modułu wchodzi:

- aluminiowo-stalowa rama nośna,
 - aluminiowe listwy krawędziane, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną,
 - poziome listwy rozpierające sufit-podłogę, wysuwane z modułu,
 - wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym,
 - panele wykończeniowe
 - płyta melaminowana
- Ilość modułów: 9

Szerokość modułu: 105 cm

Wysokość modułu: 300 cm

Grubość modułu: 11 cm

Otwieranie: manualne

Moduły zawieszone na torze jezdny instalowanym w płaszczyźnie sufitu

Kolor ramy: aluminium anodowane

Płyty: melaminowane

UWAGA: Montaż paneli przesuwnych ściśle wg zaleceń producenta - wg systemu.

EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBORY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK JEŹDZIECKI I ŚWIETLICĘ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.		
część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBREB 0023 Książyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie		
Rys. nr 13	Ściany przesuwne	20.07.2018
architektura:	autor:	mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
		nr upr. Bi-PdOKK/38/2004;PD-0239
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		