

WC męskie pom. 2/10  
piętro I skala 1:50

WYPOSAŻENIE SANITARNE  
(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)  
elementy wyposażenia w kolorze czarnym

- U1

umywalka ścienna z białym, z otorem na baterie na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- U2

umywalka ścienna dla niepełnosprawnych
- M1

miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- M2

miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych
- P1

pisuar bez pokryw
- PP

przegroda pisuarowa
- PT

pojemnik na papier toaletowy
- K1

kosz na odpady higieniczne
- SZ

szczotka do WC
- W

wieszak podwójny
- P1



poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm
- P2

poręcz umywalkowa 50cm lewa
- P3

poręcz umywalkowa 50cm prawa

UWAGA:  
Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienia elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury .  
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :  
- dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi  
- suszarka wisząca ; 120 dolna krawędź od podłogi  
- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź  
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi  
- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi ( montowany po wewnętrznej stronie )  
- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi .  
Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze . projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.

ŚCIANKA HPL- wc damski -RAL 9005

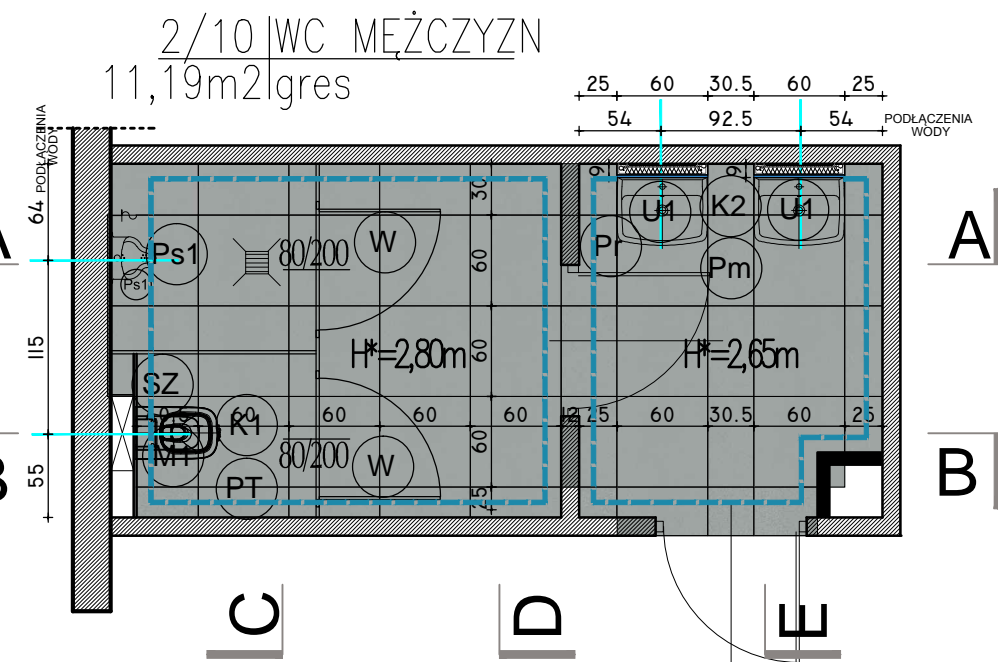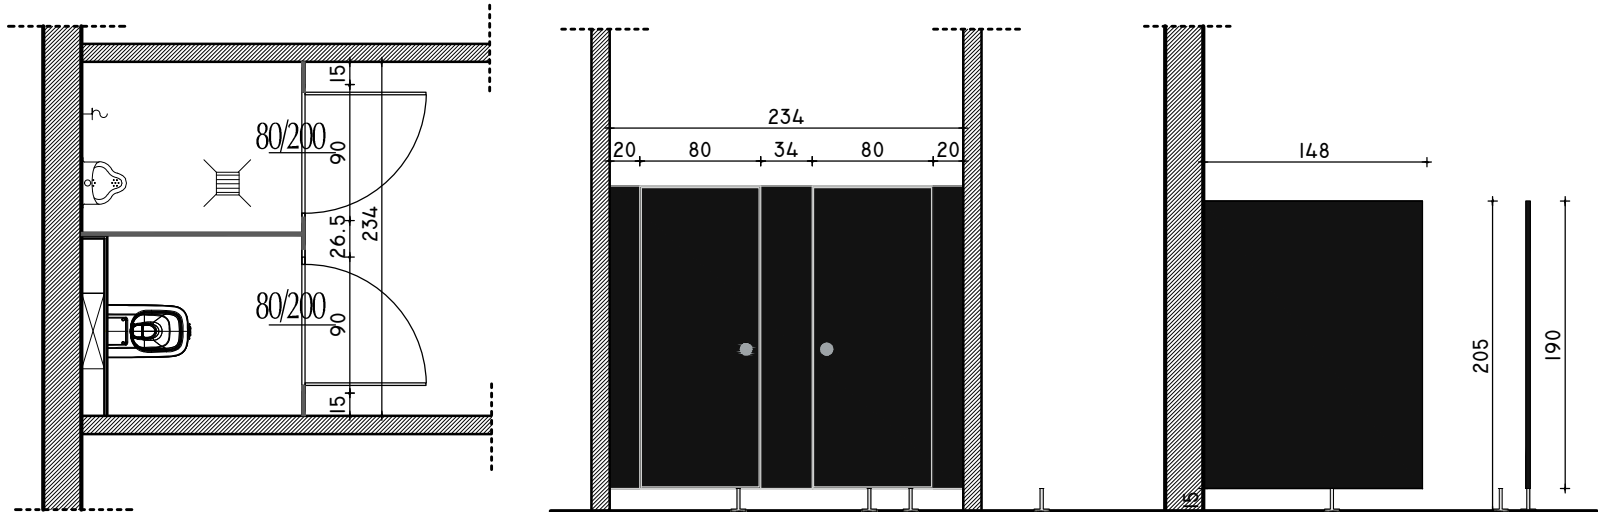

RZUT






WIDOK A:A

WIDOK C:C



WIDOK B:B

WIDOK D:D

WIDOK E:E

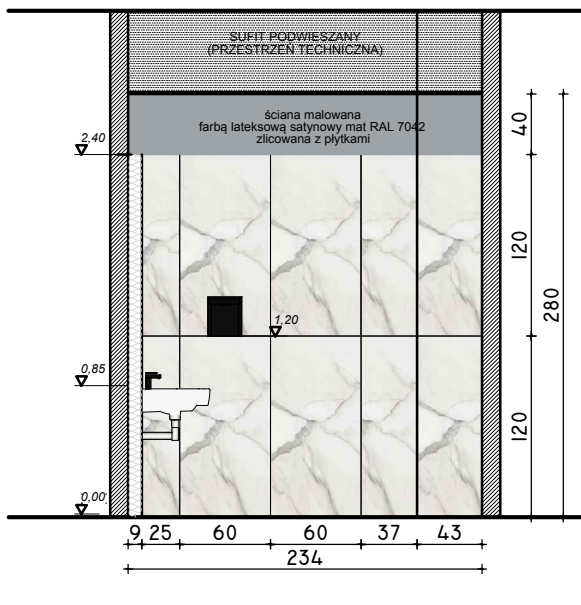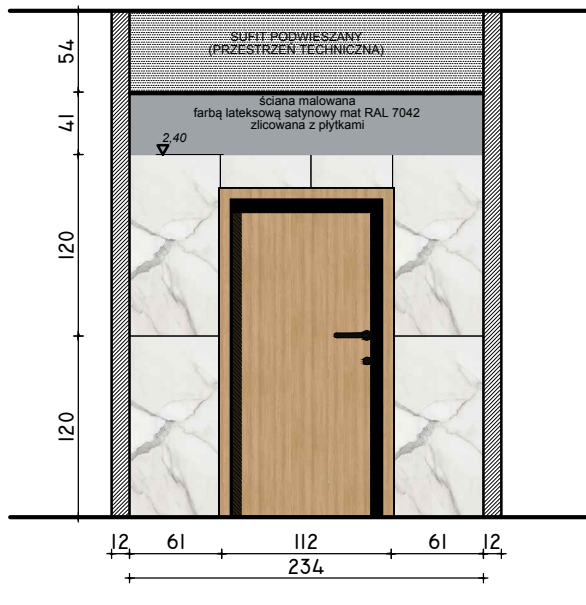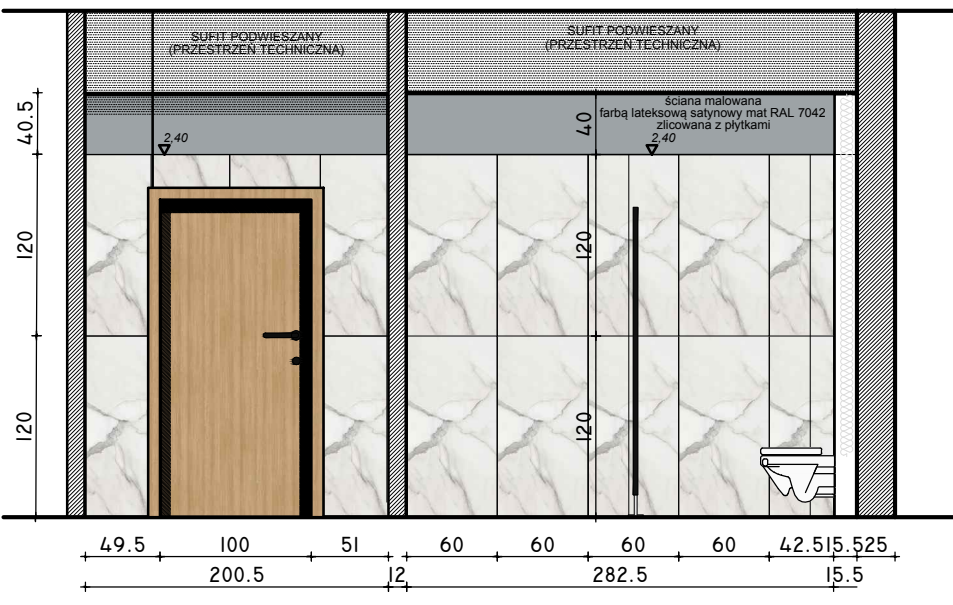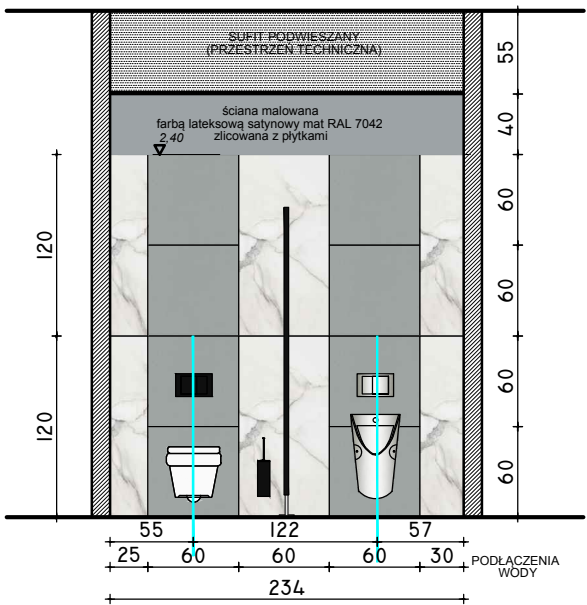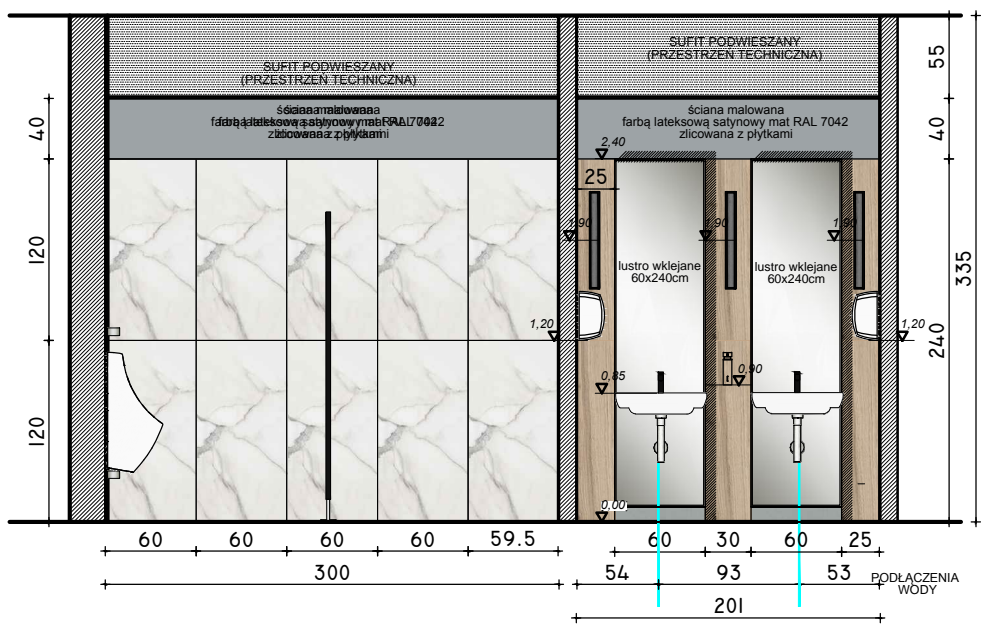


Kolorystyka posadzki oraz ścian:

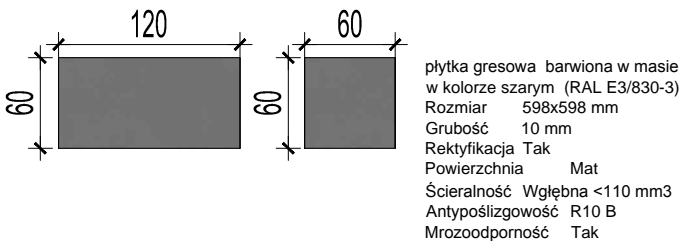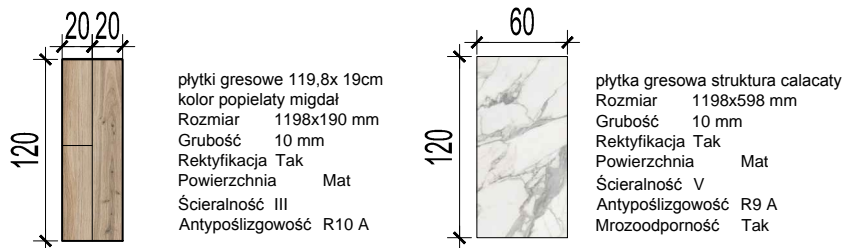

Kolorystyka ścian:

Powyżej gresu  
Ściana malowana  
farbą lateksową w półmacie  
w kolorze RAL 7042

UWAGA:  
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE  
PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO  
PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ  
ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O  
PARAMETRACH TECHNICZNYCH,  
UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE  
GORSZYCH. PODAWANE NAZWY  
PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  
MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA  
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW  
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA,  
NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W  
TREŚCI DOKUMENTACJI.

Inwestor			
GMINA JUCHNIEWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNIEWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z AGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNIEWIEC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA ODCIEKALCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNIEWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
		Nr rys.	024
Tytuł Rysunku	WC MĘSKIE pom.2/10 PIĘTRO I	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
Jednostka projektowania			
 ATELIER >> ZETTA << ul. Suroch 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 40, fax: 85 742 43 89, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prokulska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 46, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izba	podpis
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	U.A.N. P-7342/5/6593 (2014.V.05-06/08)	
PROJEKT stworzony przez autorów - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorstwa i prawach pokrewnych. Dział 24, paragraf 2 i do 4, 2014. Pośrednie odwołanie lub fragmentacja bez zgody autora projektu - ZABRODZONE			