


ŁAZIENKA pom. 3/12
piętro II skala 1:50




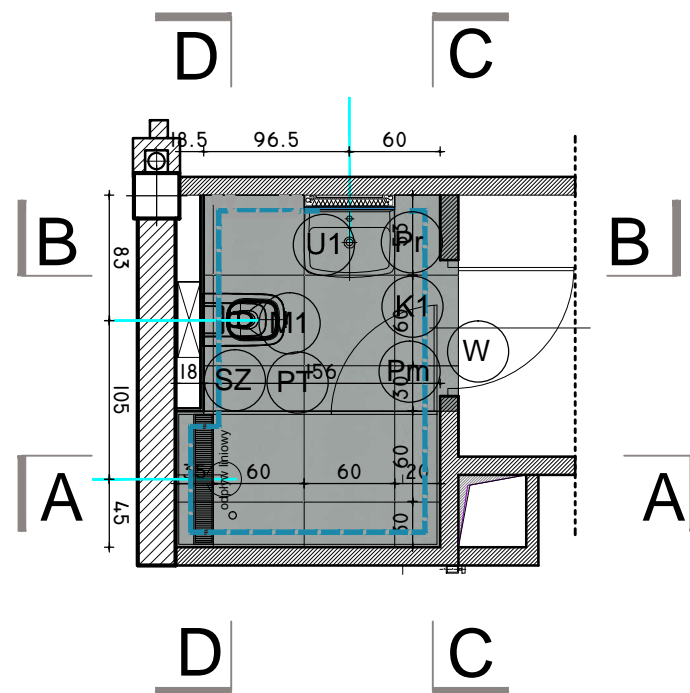


WYPOSAŻENIE SANITARNE
(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)
elementy wyposażenia w kolorze czarnym

- | | | | |
|----|--|----|------------------------------------|
| U1 | umywalka ścienna z białym, z otorem na baterię na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | PT | pojemnik na papier toaletowy |
| U2 | umywalka ścienna dla niepełnosprawnych | K1 | kosz na odpady higieniczne |
| M1 | miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | SZ | szczotka do WC |
| M2 | miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych | W | wieszak podwójny |
| P1 | pisuar bez pokrywy | P1 | poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm |
| PP | przegroda pisuarowa | P2 | poręcz umywalkowa 50cm lewa |
| | | P3 | poręcz umywalkowa 50cm prawa |

UWAGA:
Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienia elementów wyposażenia wnętrza”.
Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury.
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :
- dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka wisząca : 120 dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi
- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)
- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi .
Przy układaniu płytek pamiętać ze linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w natorze .
projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.


RZUT- PODŁĄCZENIA WODY

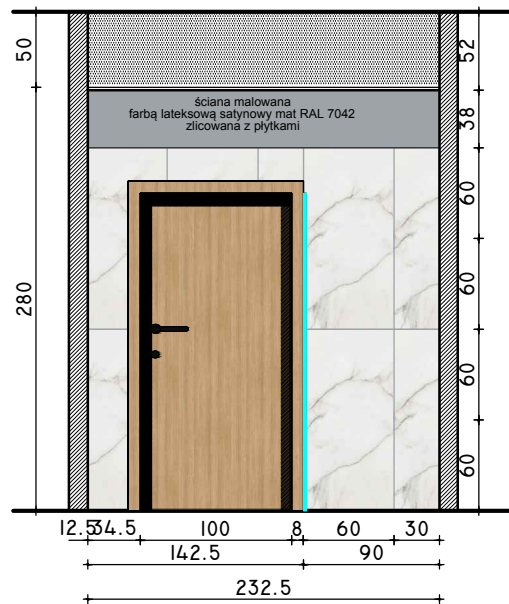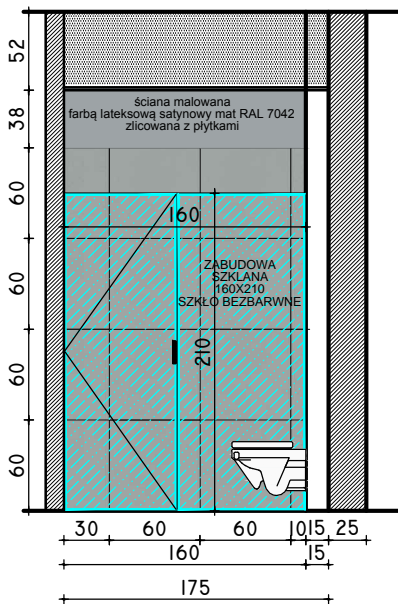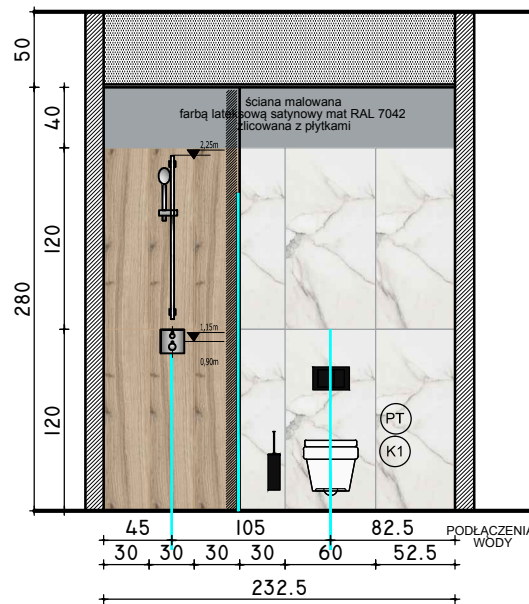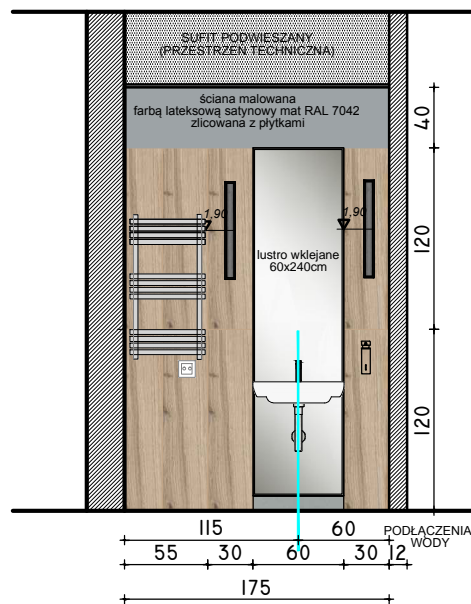

WIDOK A:A



WIDOK B:B



WIDOK C:C


płytki gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A

płytki gresowe struktura calacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Tak
Powierzchnia Poler
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak

WIDOK D:D

Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ
ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH
TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I
ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE
NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I
URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE
OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI
DOKUMENTACJI.

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM, PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
		Nr rys.	040
Tytuł Rysunku	ŁAZIENKA pom.3/12 PIĘTRO II		PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ
Jednostka projektowania			
 <div>ATELIER >> ZETTA << ul. Surooka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutalska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div>			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izba	podpis
	mgr inż. arch. U. Bednarz	U.A.N.V.7342/3/65/93 DOK.Nr.DN-005650 BL 19394 POLSKA IZBA ARCHITEKTÓW	
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz		
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.63 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			