


# WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH pom.1/5

## parter skala 1:50

RZUT

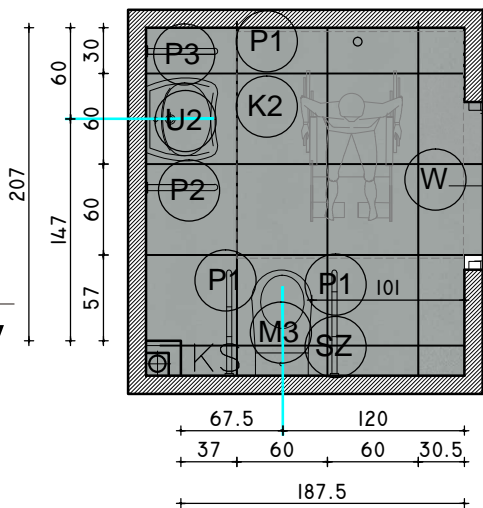


### WYPOSAŻENIE SANITARNE


(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)

- (U1) umywalka ścienna z białym, z otorem na baterię na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- (U2) umywalka ścienna dla niepełnosprawnych
- (M1) miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- (M2) miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych
- (P1) pisuar bez pokrywy
- (PP) przegroda pisuarowa
- (PT) pojemnik na papier toaletowy
- (K1) kosz na odpady higieniczne
- (SZ) szczotka do WC
- (W) wieszak podwójny
- (P1) poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm
- (P2) poręcz umywalkowa 50cm lewa
- (P3) poręcz umywalkowa 50cm prawa

WIDOK A:A

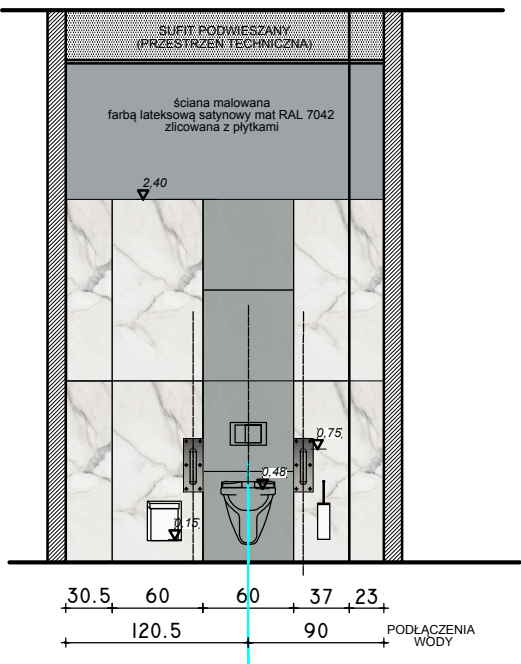


WIDOK B:B

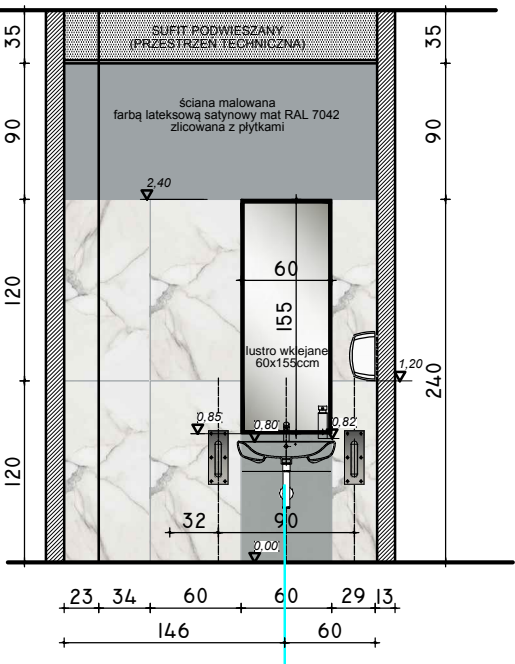


WIDOK C:C




### Kolorystyka posadzki oraz ścian:



plytki gresowe 119,8x 19cm  
kolor popielaty migdał  
Rozmiar 1198x190 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność III  
Antypoślizgowość R10 A



plytka gresowa struktura calacaty  
Rozmiar 1198x598 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność V  
Antypoślizgowość R9 A  
Mrozoodporność Tak



plytka gresowa barwiona w masie  
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)  
Rozmiar 598x598 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność Wgłębna <110 mm3  
Antypoślizgowość R10 B  
Mrozoodporność Tak

### Kolorystyka ścian:

Powyżej gresu  
Ściana malowana  
farbą lateksową w półmacie  
w kolorze RAL 7042

### UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

### UWAGA:

Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienia elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury. 3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :  
- dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi  
- suszarka wisząca ; 120 dolna krawędź od podłogi  
- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź  
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi  
- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi ( montowany po wewnętrznej stronie )  
- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi .  
Przy układaniu płytek pamiętać ze linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w natorze . projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020r
		Skala	1:50
		Nr rys.	017
Tytuł Rysunku	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH pom.1/5 PARTER	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
Jednostka projektowania			
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 43 43, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prądzińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
		nr uprawnień / izba	podpis
Zespół	mgr inż. arch. Z. Zabagło	U.A.N.Y-7342/3/65/93	
główny autor opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	DOLA Nr DS-0830	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorstwa i prawach pokrewnych Dz.U.24.002.83 z dn.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			