



Sekretariat pom. 3/9
piętro II skala 1:50

WIDOK A:A

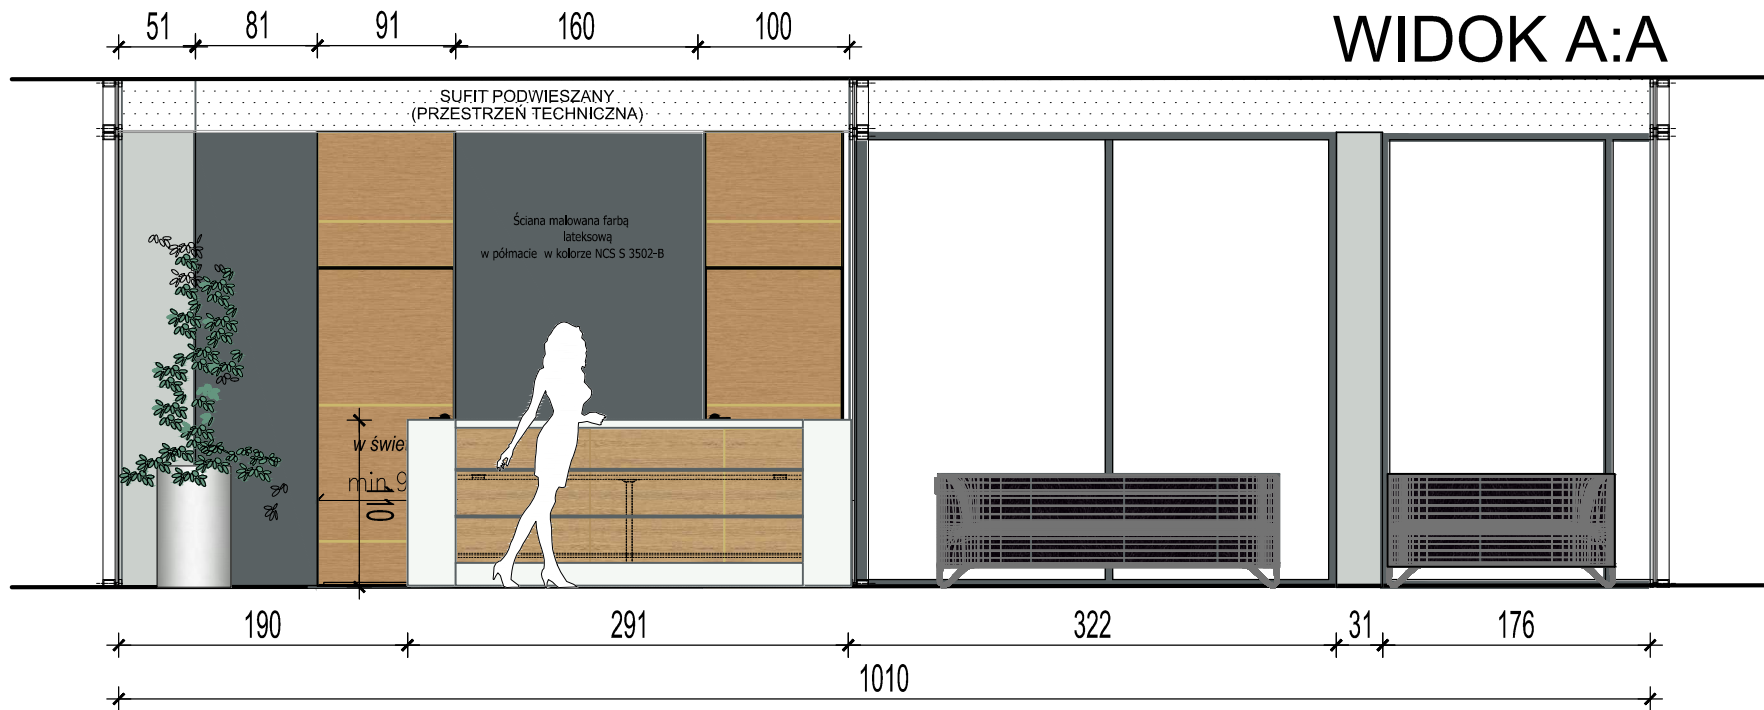


WIDOK B:B

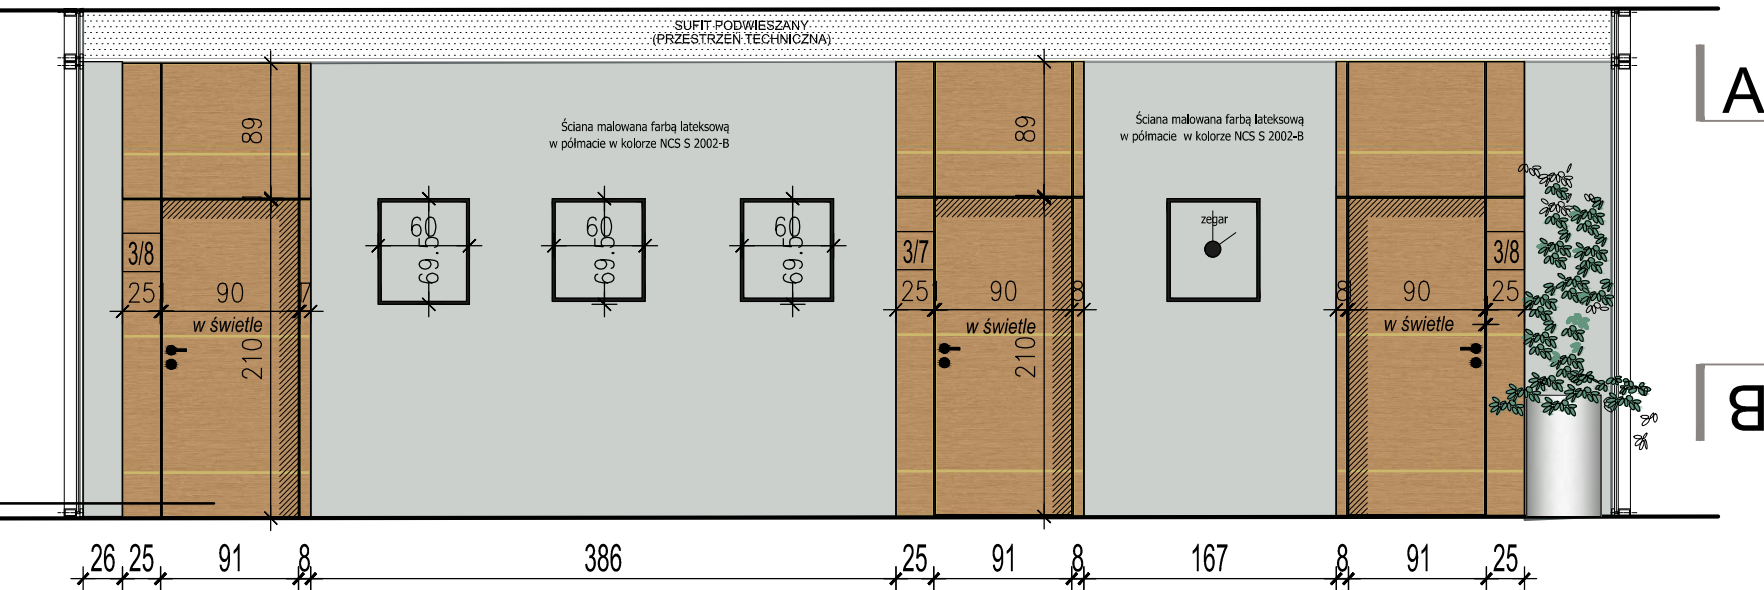


KOLORYSTYKA -

Kolorystyka ścian:



Kolorystyka posadzki:

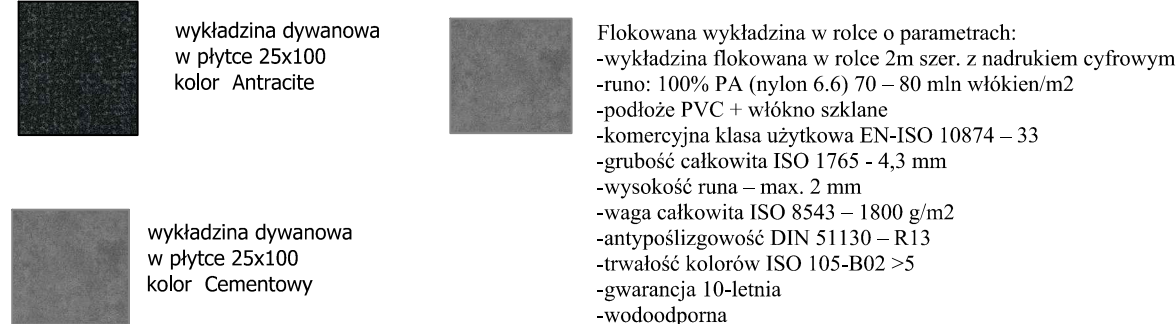

KOLORYSTYKA krzeseł:



przykładowy wzór



Krzesło obrotowe ergonomiczne
wysokie, obustronnie tapicerowane oparcie
z regulacją wysokości
mechanizm synchroniczny + wysuw+ siedziska
***regulacja łędzwi**
podłokietniki z regulacją 2D
stelaż i podstawę czarne
kółka z hamulcem dostosowane do podłogi
tapicerka kolor czarny

przykładowy wzór:



DONICA
wysokość całkowita 90 cm
głębokość półki wewnętrznej (opcjonalnie) 35 cm
średnica zewnętrzna 49 cm
średnica wewnętrzna 41 cm
średnica podstawy 29 cm
waga 7-8 kg
wykończenie półmat
materiał poliuretan
kolor antracyt

przykładowy wzór




K1
kontener podbiurkowy
3 szuflady płytowe laminowane
w kolorze dąb kanadyjski
nośność szuflad 25kg wysuw 80 %
w najwyższej szufladzie nakładany piórnik
centralny zamek
4 kółka, w tym 2 z hamulcem
wym.: 40x60x40cm
korpus dąb kanadyjski

PRZYKŁADOWY WZÓR



L1
LADA RECEPCYJNA
wym. :292,6 x 937,0cm
kształt : prosta
kolor frontu dąb kanadyjski
kolor blatu : BIAŁY

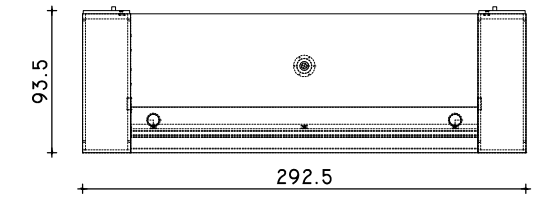

UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY
WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE
INNymi, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.
PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I
URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW
PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD
FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB
WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ
UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
4. ZAKREŚ I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTKĄ
BUDOWLANĄ
5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY,
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ
ODPOWIADĄC NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ
I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I
APROBATY.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ
WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE
NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĄC Z
PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z
INFORMACJĄ BIOZ
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTR.
9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG
PROJ. KONSTRUKCJI.

PRZYKŁADOWY WZÓR




SG5
SZAFKA AKTOWA;
wym.:80x43x112h
z płyty melaminowanej
w kolorze dąb kanadyjski
wieniec górny gr 28mm
zamek

PRZYKŁADOWY WZÓR



S1
S1 - Stolik
Wymiary: 50x50x50h
kolor : czarny



SOFA
wym. 131X75X74cm
wypełnieni z pianki trudno zapalnej
stelaż lakierowany proszkowoowo kolorze czarnym
tapicerka SF

PRZYKŁADOWY WZÓR



GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWIEC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEO. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.		Data	12.10.2020
Nazwa i adres budowlanego		Skala	1:50
		Nr rys.	035
Tytuł Rysunku	SEKRETRIAT pom. 3/9 piętro II		
Jednostka projektowania	ATELIER >> ZETTA << ul. Suroka 2/11, 15-422 Białystok, tel. 85 742 43 49, fax. 85 742 43 69, e-mail: atelierzetta.com.pl ul. Prądzińska 10/2, 03-011 Warszawa, tel. 22 812 44 43, fax. 22 812 47 46, e-mail: atelierzetta.com.pl www.zetta.com.pl		
	nr uprawnień / data		
	podpis		
Zespół autorstwa projektu	mgr inż. arch. Z. Zabagło mgr inż. arch. J. Malysko-Lenkiewicz		
PROJEKT stworzony przy użyciu programu: AutoCAD 2014 w wersji 14.0.5.1234567890 Dokumentacja wykonana w programie: AutoCAD 2014 w wersji 14.0.5.1234567890			