




POMIESZCZENIA BIUROWE- kolorystyka ścian
parter skala 1:50

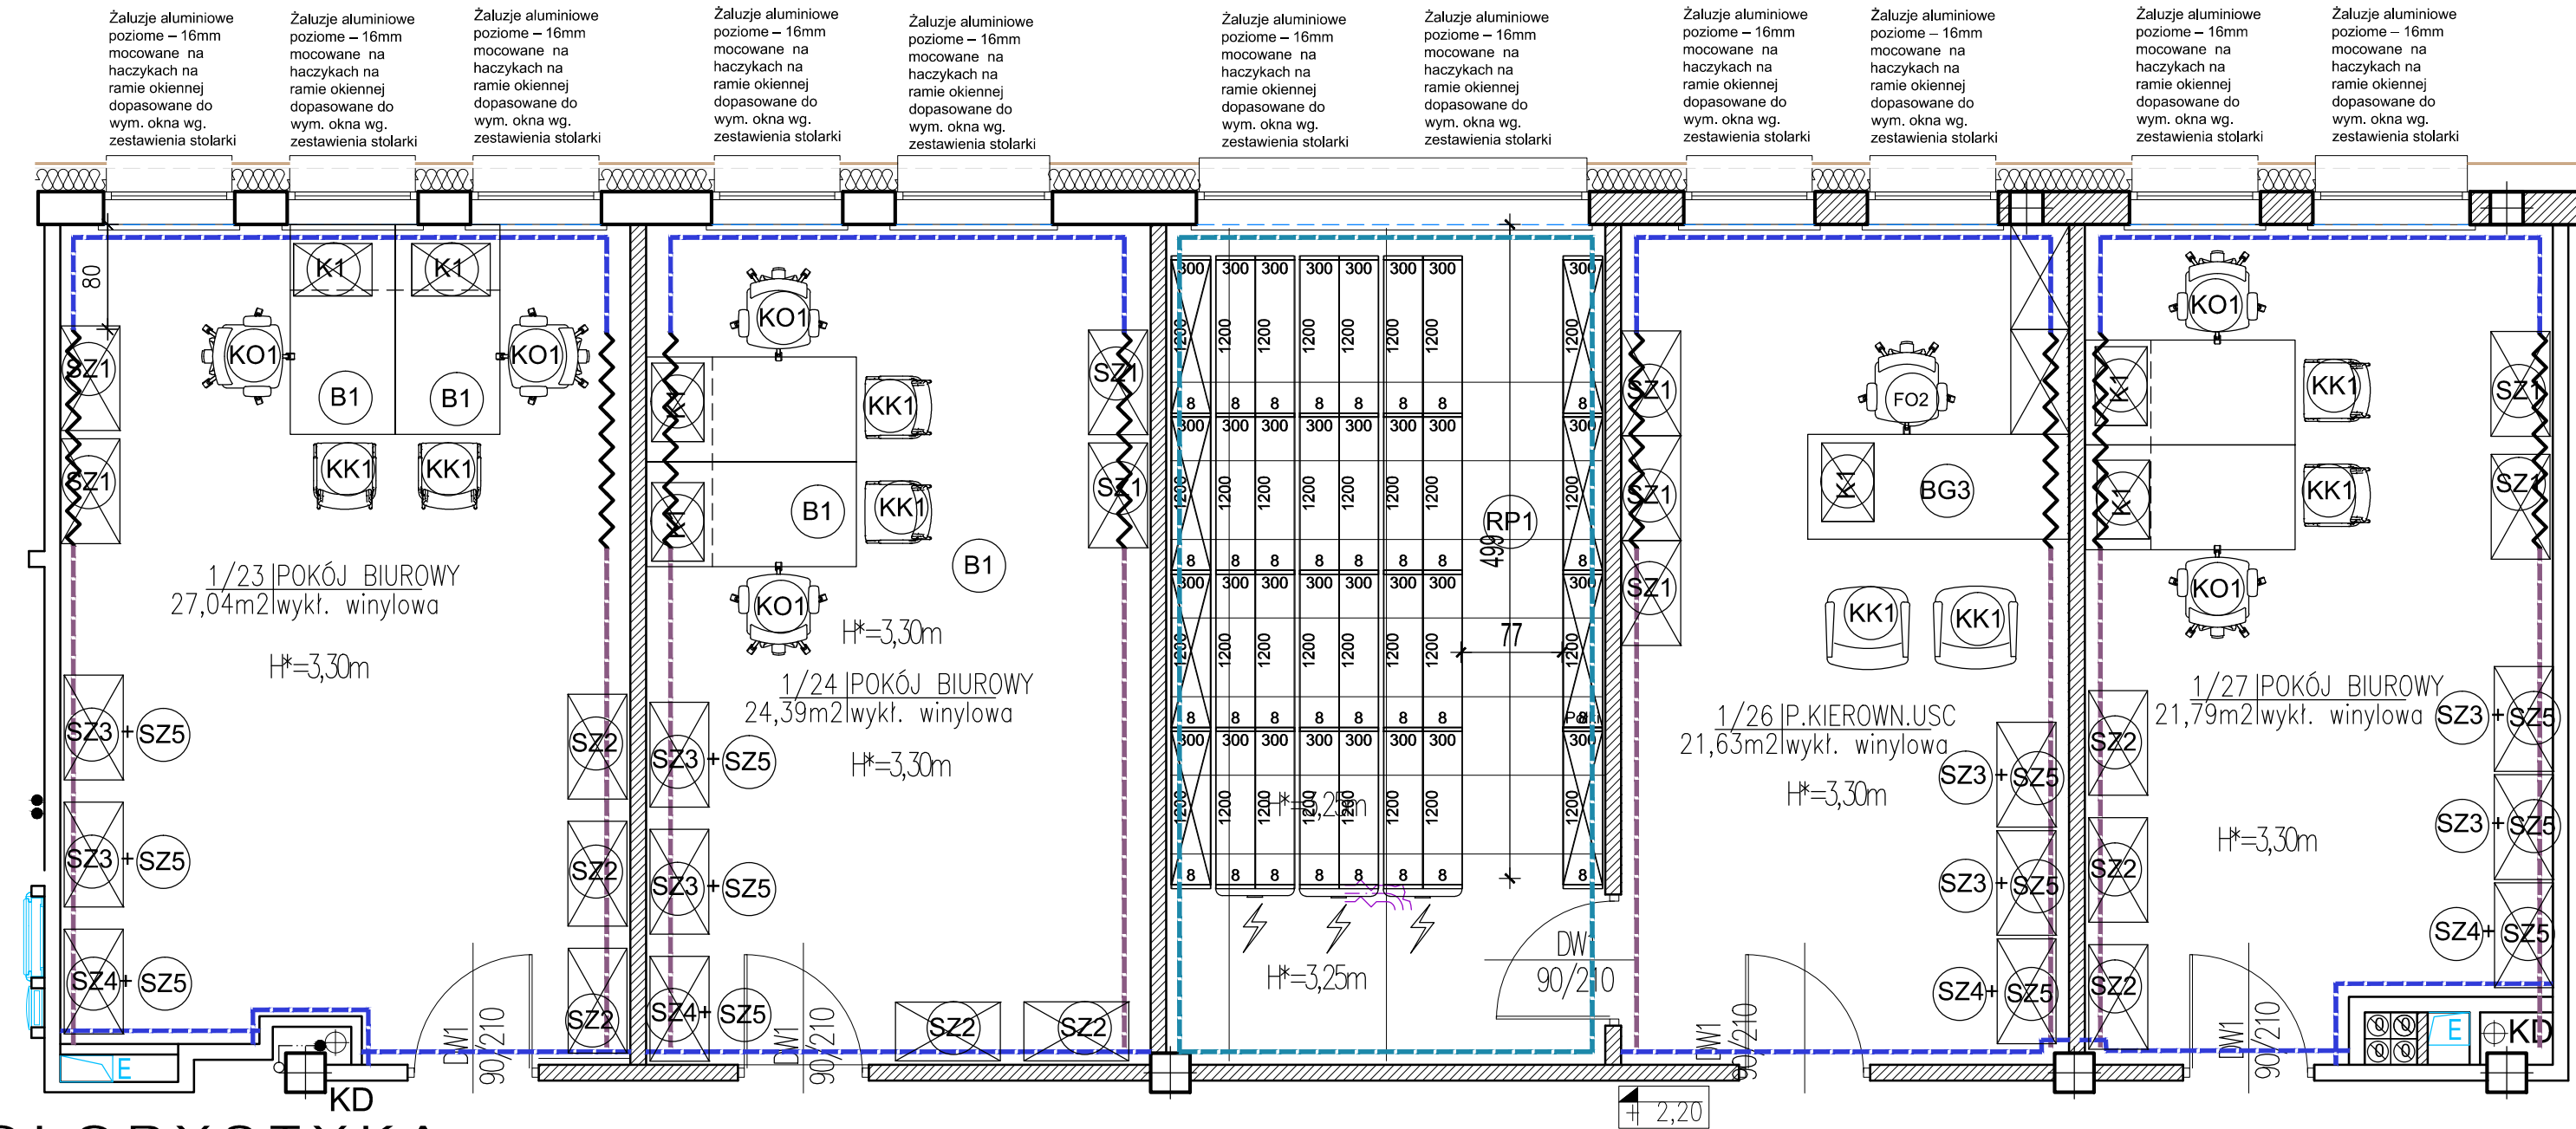

KOLORYSTYKA- ŚCIANY

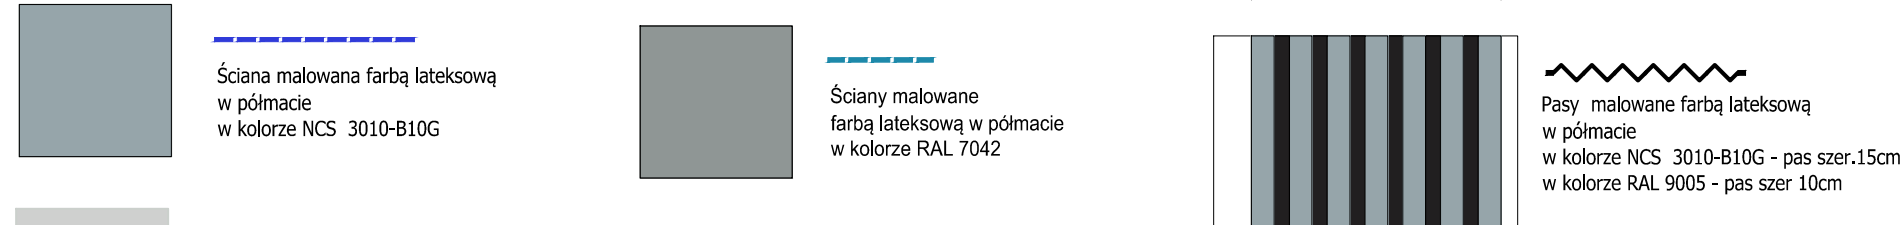

MEBLE

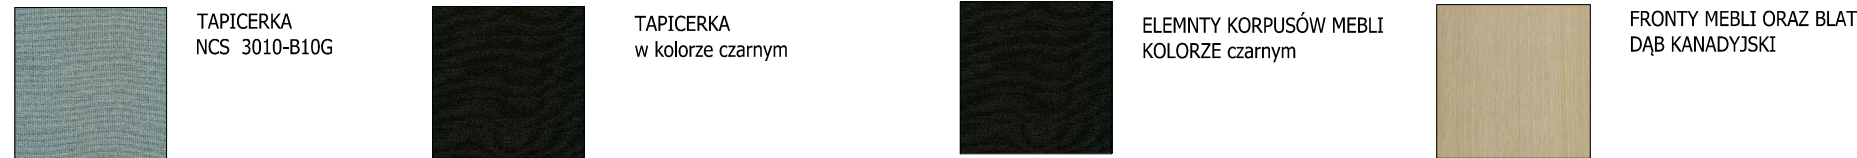

przykładowy wzór



przykładowy wzór



przykładowy wzór



przykładowy wzór



przykładowy wzór



B1 Biurko
blat laminowany w kolorze dęb kanadyjskiego
stelaż w kolorze czarnym półmat M115
wym.: 160x80x74cm

SZ1 SZAFKA AKTOWA,
wymiar 80 x 38,5 x 78h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dęb kanadyjski N4289
lub dęb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

SZ2 SZAFKA AKTOWA,
wymiar 80 x 38,5 x 113h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dęb kanadyjski N4289
lub dęb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

SZ3 SZAFKA AKTOWA,
wymiar 80 x 38,5 x 183h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dęb kanadyjski N4289
lub dęb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

K1 kontener podbiurkowy
3 szuflady płytowe laminowane w kolorze dęb kanadyjski
nośność szuflad 25kg wysuw 80 %
w najwyższej szufladzie nakładany piórnik
centralny zamek
4 kółka, w tym 2 z hamulcem
wym.: 40x60x40cm
korpus czarny


przykładowy wzór




przykładowy wzór



przykładowy wzór



przykładowy wzór



przykładowy wzór



SZ4 SZAFKA UBRANIOWA,
wymiar 80 x 38,5 x 183h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dęb kanadyjski N4289
lub dęb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny

SZ5 SZAFKA AKTOWA - nadstawka,
wymiar 80 x 38,5 x 75h cm,
front oraz wieniec górny szafy
w kolorze dęb kanadyjski N4289
lub dęb naturalny H3331 ST10,
korpus czarny


KO1 Krzesło obrotowe ergonomiczne
wysokie, obustronnie tapicerowane oparcie
z regulacją wysokości
mechanizm synchroniczny + wysuw siedziska
regulacja łezki
podkietniki z regulacją 2D
stelaż i podstawa czarne
kółka z hamulcem dostosowane do podłogi
tapicerka kolor czarny

KK1 Krzesło konferencyjne na czterech nogach
Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11mm,
malowany proszkowo na kolor czarny
na parterze krzesła w kolorze zbliżonym
jasny niebieski NCS 3010-B10G

BG3 Biurko z komodą boczną
laminowany w kolorze dęb kanadyjskiego
blat gr 28mm
elementy stalowe w kolorze czarnym
prowadzenie kabli poziome
wym.: 186,5x180x74cm

- UWAGA:
1. WSKAZANE WSKAZYWANE
PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ
ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O
PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE
GORSZYCH. PODAWANE NAZWY
PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW
PROCEDUR ICH WYKONANIA, NIEZALEŻNIE
OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI
DOKUMENTACJI.

KOLORYSTYKA- POSADZKI:

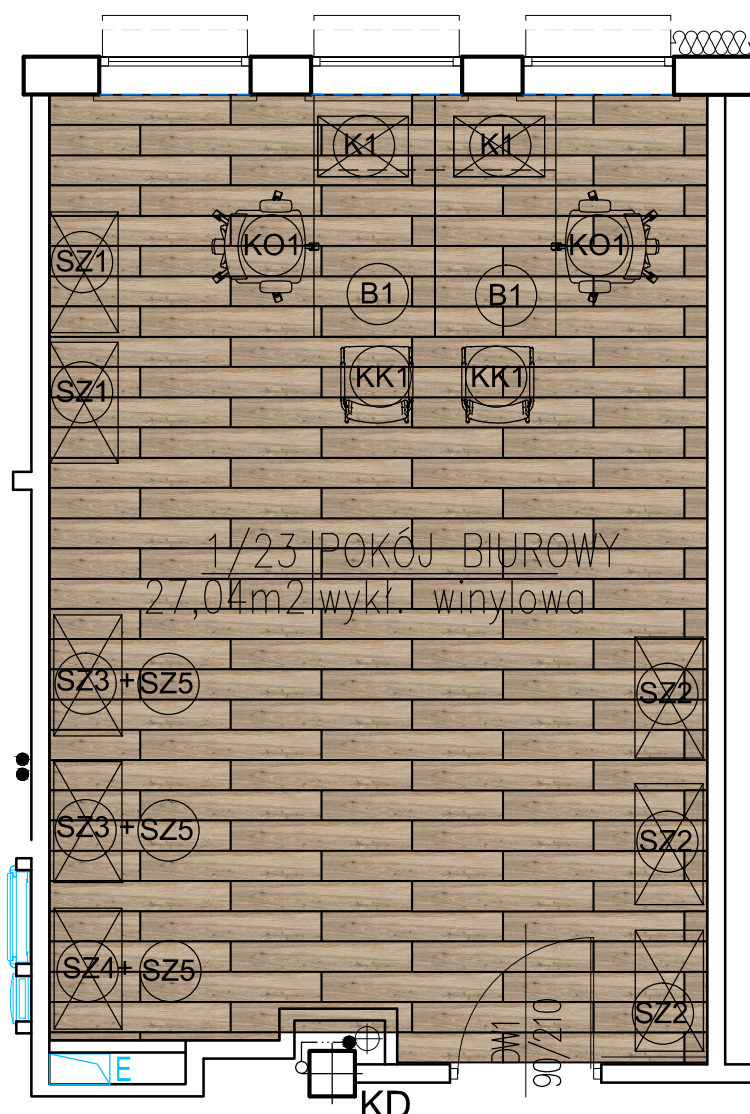

wykładzina winylowa rolowana
w kolorze dębu

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania
obiektywnego Eternal, o parametrach
-bez zawartości ftalanów
-dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną
(warstwą poliuretanu) PUR Perl
-klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43
-grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm
-waga całkowita EN-ISO 23997 - 2800 g/m2
-grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm
-pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,02 mm
-odporność na kółka meblowe EN 425 - bardzo dobra
-odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987
- bardzo dobra
-trwałość kolorów ISO 105-B02 - > 6
-klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 -
R10
-reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls1
-wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN
434 (większa stabilność wymiarowa <0,1%)
-klasyfikacja REACH - spełnia
-przewodność termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) -
0,25 W/(m.K) nadaje się do ogrzewania podłogowego
-emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20 µg/m³

inwestor	GMINA JUCHONIEW KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHONIEW KOŚCIELNY	Data	12.10.2020
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEBUDOWA BUDOWA INFRASTRUKTURY	Skala	1:50
Wykonawca	W JUCHONIEWIE KOŚCIELNYM PRZEZ WŁAŚCICIELA NA ODRĘBNE JUCHONIEW KOŚCIELNY,	Nr rys.	04
Tytuł rysunku	POM. BIUROWE PARTER	PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ	
Jednostka projektowania	ATELIER >>ZETTA<<		
Zespół	mgr inż. arch. Z. Zabiegło	mgr inż. arch. J. Malyszko-Lemkiewicz	

SCHEMAT MALOWANIA ŚCIAN