

WC kobiet pom. 2/11  
piętro I skala 1:50

WYPOSAŻENIE SANITARNE

(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)

elementy wyposażenia w kolorze czarnym za wyjątkiem

poręczy dla osób niepełnosprawnych

- (U1) umywalka ścienna z białym, z otorem na baterie na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- (U2) umywalka ścienna dla niepełnosprawnych
- (M1) miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- (M2) miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych
- (P1) pisuar bez pokrywy
- (PP) przegroda pisuarowa
- (PT) pojemnik na papier toaletowy
- (K1) kosz na odpady higieniczne
- (SZ) szczotka do WC
- (W) wieszak podwójny
- (P1) poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm
- (P2) poręcz umywalkowa 50cm lewa
- (P3) poręcz umywalkowa 50cm prawa


UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.


UWAGA:

Wypożyczenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury . 3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych : - dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi - suszarka wisząca : 120 dolna krawędź od podłogi - podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź - szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi - wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi ( montowany po wewnętrznej stronie ) - przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi . Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w natorze . projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.


ŚCIANKA HPL- wc damski - RAL 9005

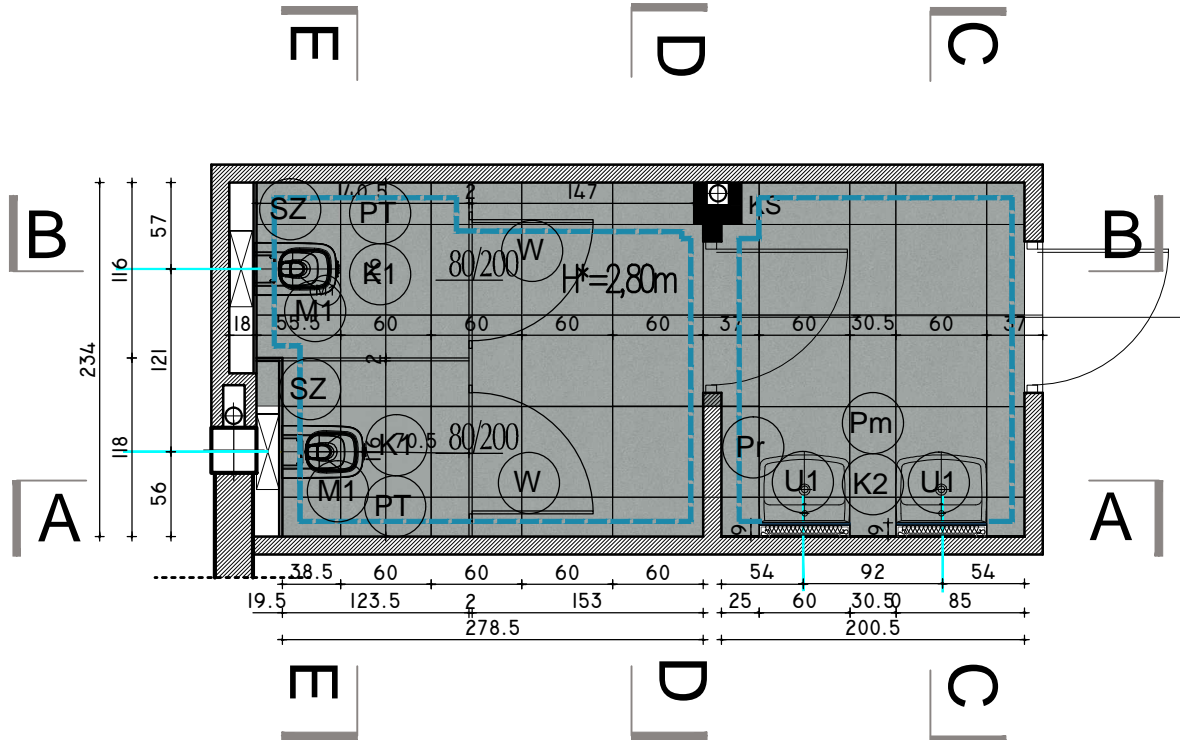


RZUT

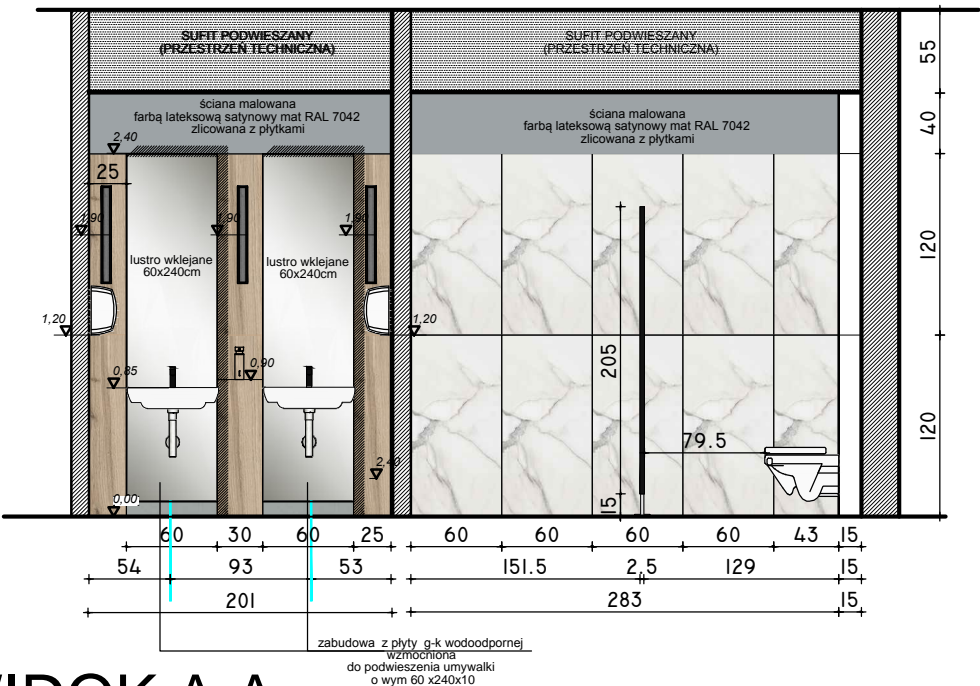


WIDOK A:A

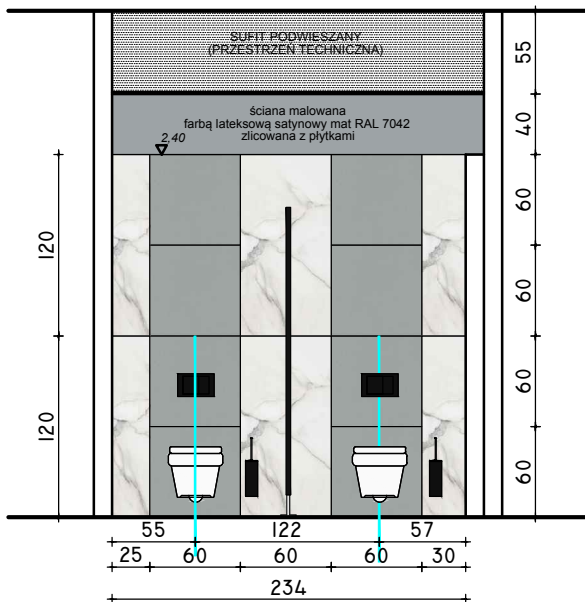

WIDOK C:C

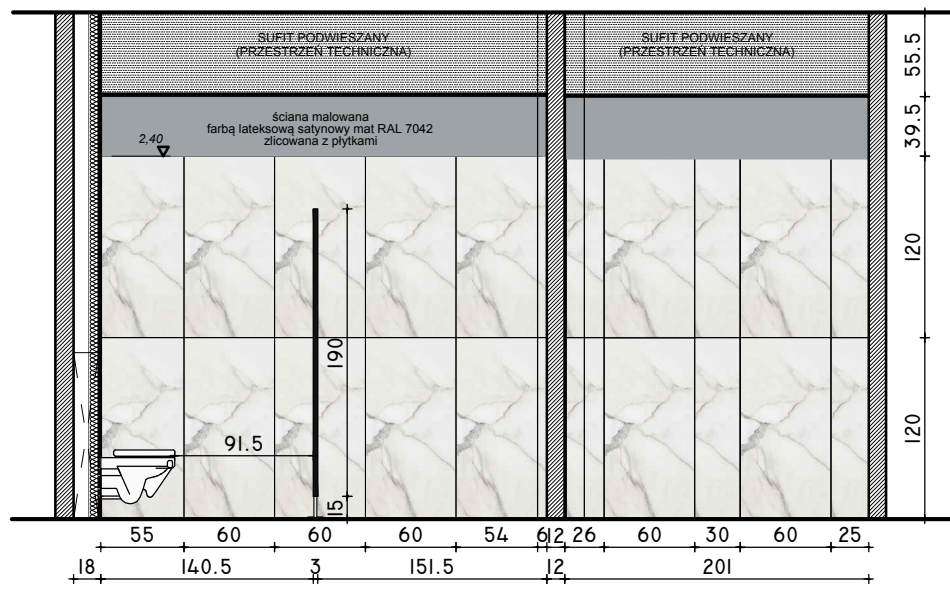


WIDOK B:B

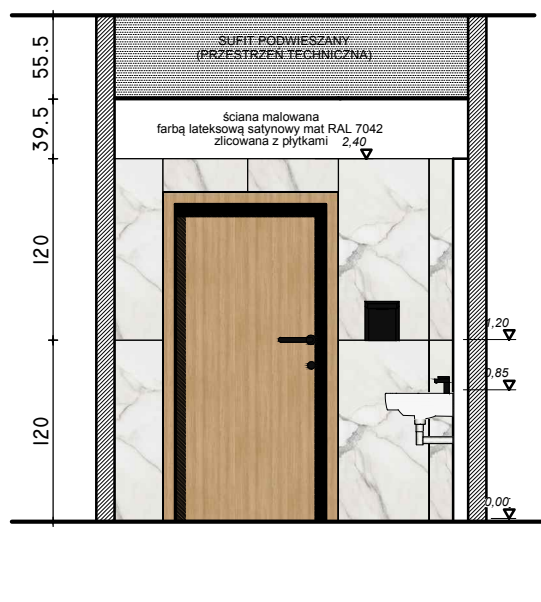

WIDOK C:C

Kolorystyka posadzki oraz ścian:

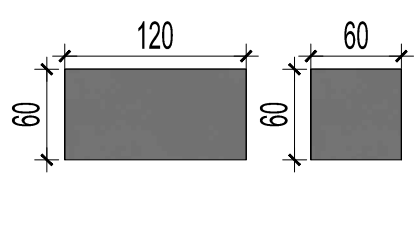

plytka gresowa barwiona w masie w kolorze szarym (RAL E3/830-3) Rozmiar 598x598 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Tak Powierzchnia Poler Ścieralność V Antypoślizgowość R9 A Mrozoodporność Tak

Kolorystyka ścian:

Powyżej gresu Ściana malowana farbą lateksową w półmacie w kolorze RAL 7042

Inwestor			
GMINA JUCHNÓWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNÓWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNÓWIEC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNÓWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
		Nr rys.	025
Tytuł Rysunku	WC KOBIET pom.2/11 PIĘTRO I	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
Jednostka projektowania			
ATELIER >> ZETTA <<			
ul. Suroles 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 88, e-mail: <a href="mailto:petia@zetta.com.pl">petia@zetta.com.pl</a> ul. Profutńska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 46, e-mail: <a href="mailto:atelier@zetta.com.pl">atelier@zetta.com.pl</a> <a href="http://www.zetta.com.pl">www.zetta.com.pl</a>			
Zespół autorski		nr uprawnień / data podpisu	
mgr inż. arch. Z. Zabagło		UAN/1-73423/8593 2016-10-20/2016-10-20	
Opracował		mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.24.201.83 z dn.4.05.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			