


WC dla niepełnosprawnych pom.3/14 piętro II skala 1:50

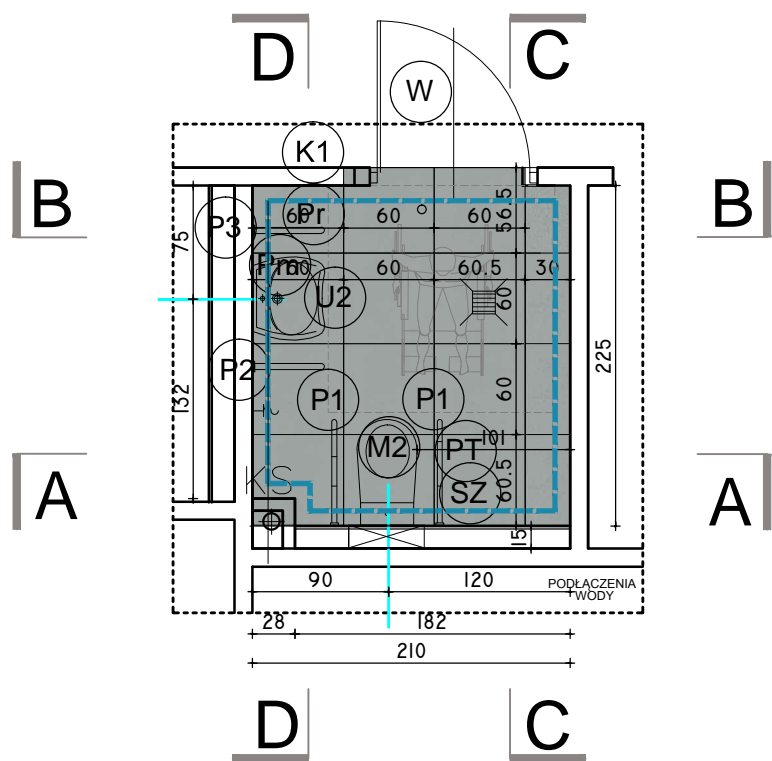

WYPOSAŻENIE SANITARNE

(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)

- | | | | |
|-----|--|----|------------------------------------|
| U1 | umywalka ścienna z białym, z otorem na baterię na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | PT | pojemnik na papier toaletowy |
| U2 | umywalka ścienna dla niepełnosprawnych | K1 | kosz na odpady higieniczne |
| M1 | miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | SZ | szczotka do WC |
| M2 | miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych | W | wieszak podwójny |
| Ps1 | pisuar bez pokryw | P1 | poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm |
| PP | przegroda pisuarowa | P2 | poręcz umywalkowa 50cm lewa |
| | | P3 | poręcz umywalkowa 50cm prawa |


UWAGA:

Wypożyczenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury. 3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :
- dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka wisząca ; 120 dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi
- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)
- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi .
Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze . projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

RZUT

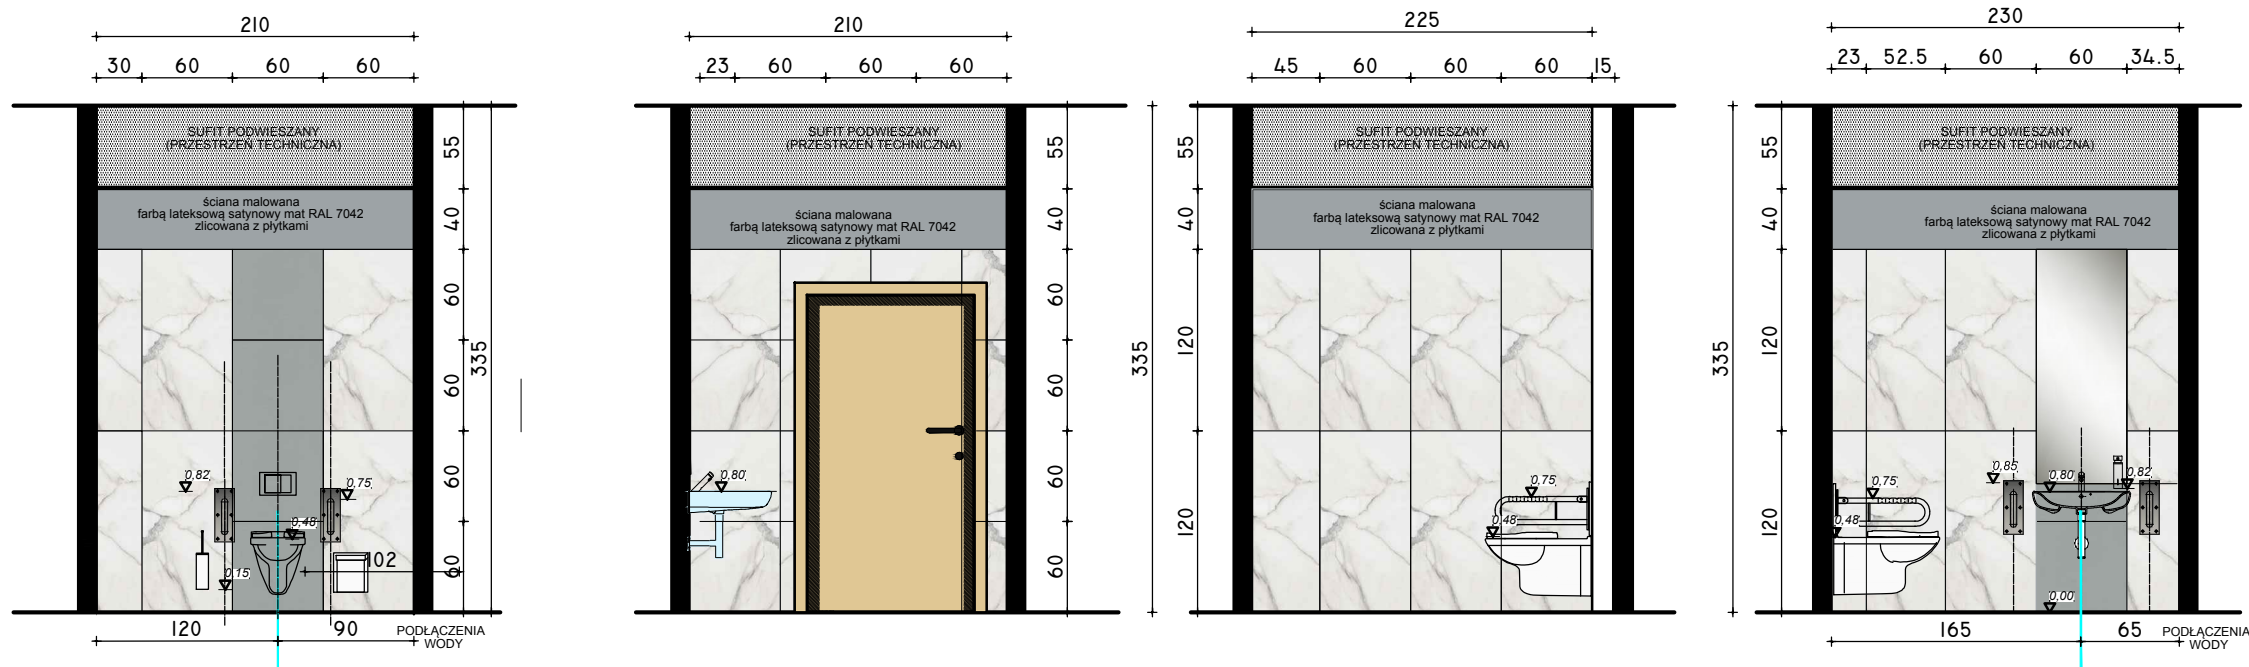

WIDOK A:A

WIDOK B:B

WIDOK C:C

WIDOK D:D



Kolorystyka ścian:



plastyk gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A



plastyk gresowa struktura calacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Tak
Powierzchnia Poler
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak



plastyk gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Włębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak

Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM, PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
Tytuł Rysunku	WC dla niepełnosprawnych pom.3/14 PIĘTRO II	Nr rys.	041
Jednostka projektowania			
ATELIER >>ZETTA<< ul. Surooka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutowska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izba	podpis
	mgr inż. arch. U. Bednarek	UANY-7342/3/65/93 DZIAŁ W-135-0809	
Opracował	J. Małyszko-Lenkiewicz	BL 193/94 POLA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorstwa i prawach pokrewnych. Dz.U.24.poz.63 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			