



WC MĘSKIE pom. 1/7  
parter skala 1:50

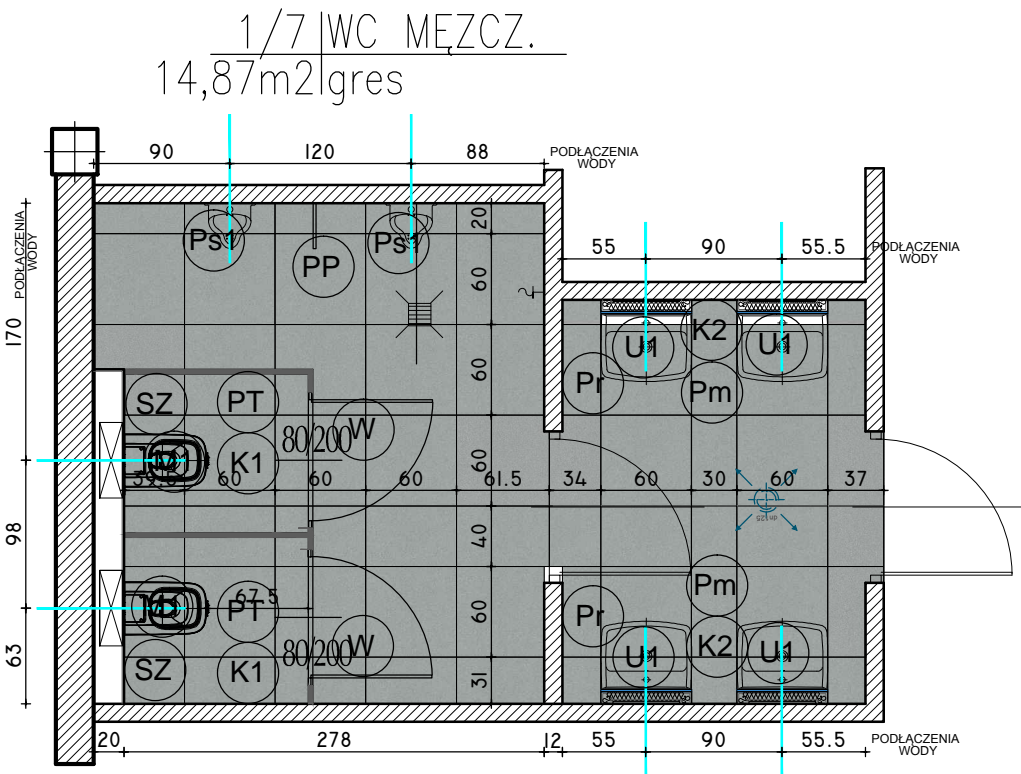

ŚCIANKA HPL kolor czarny RAL 9005

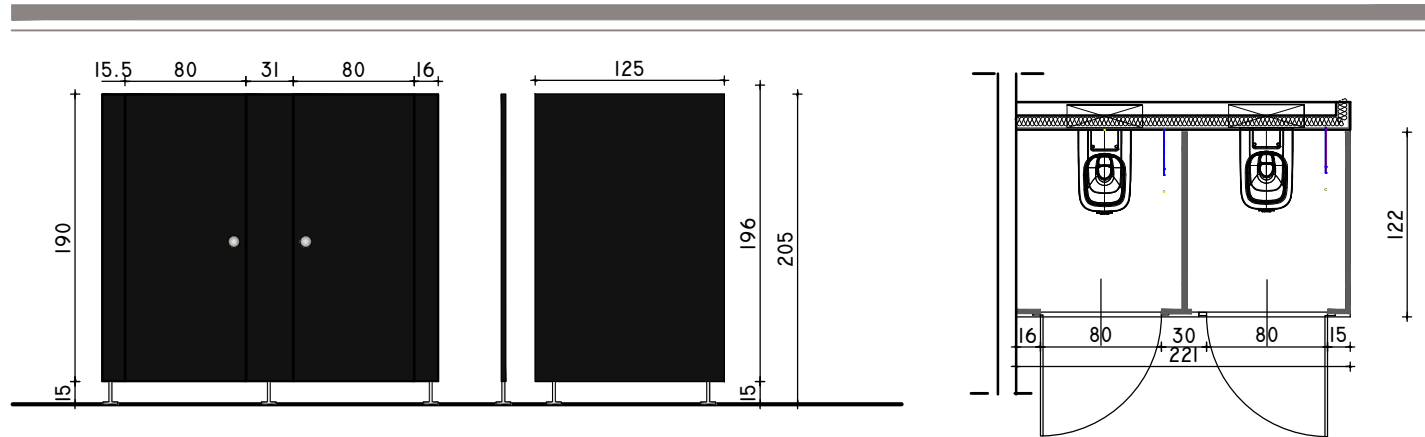

WYPOSAŻENIE SANITARNE


(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)  
elementy wyposażenia w kolorze czarnym

- |    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| U1 | umywalka ścienna z białym, z otorem na baterię na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | K1 | kosz na odpady higieniczne         |
| U2 | umywalka ścienna dla niepełnosprawnych   | SZ | szczotka do WC                     |
| M1 | miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)                                      | W  | wieszak podwójny                   |
| U2 | miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych   | P1 | poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm |
| P1 | pisuar bez pokrywy   | P2 | poręcz umywalkowa 50cm lewa        |
| PP | przegroda pisuarowa  | P3 | poręcz umywalkowa 50cm prawa       |
| PT | pojemnik na papier toaletowy   |    |                                    |


UWAGA:

Wypożyczenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury.  
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych:  
- dozownik mydła: 90cm dolna krawędź od podłogi  
- suszarka wisząca: 120 dolna krawędź od podłogi  
- podajnik papieru toaletowego: 85 cm dolna krawędź  
- szczotka do WC: 15 cm dolna krawędź od podłogi  
- wieszaczek w kabinach: 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)  
- przegroda pisuarowa: 50 cm dolna krawędź od podłogi.  
Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. Projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi innych branż.


WIDOK A:A

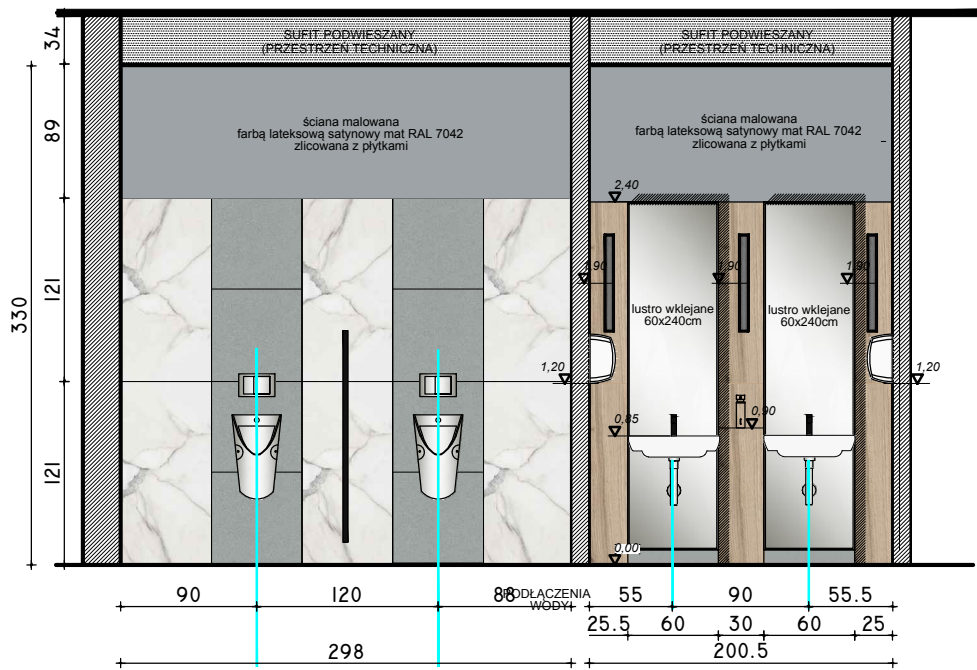


WIDOK C:C

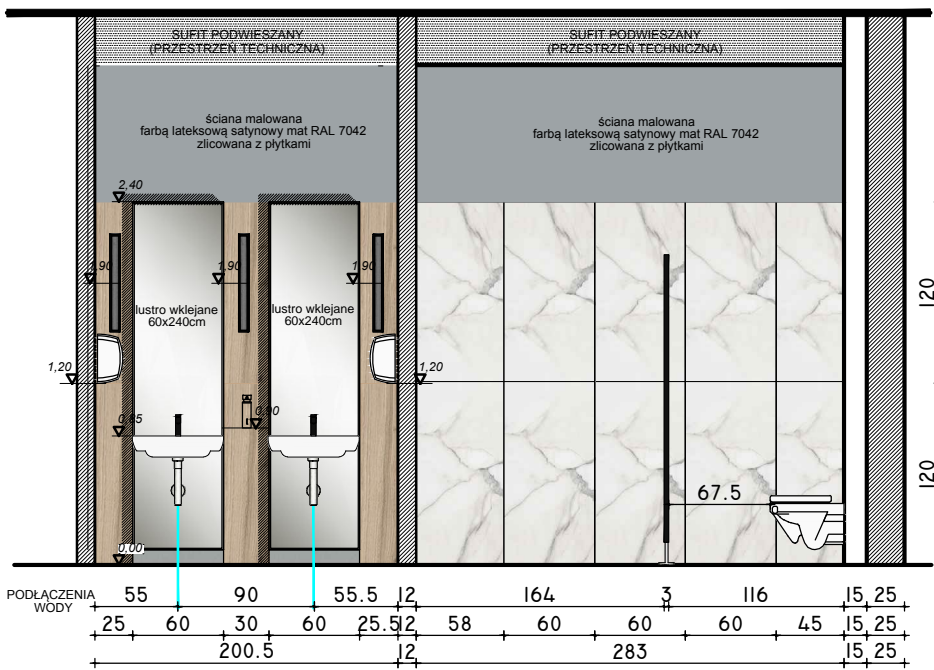


WIDOK B:B

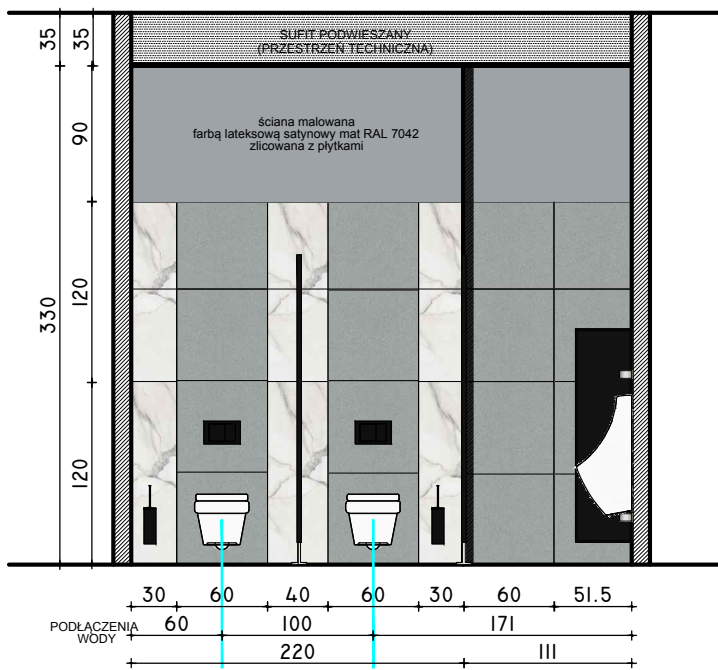


WIDOK B:B

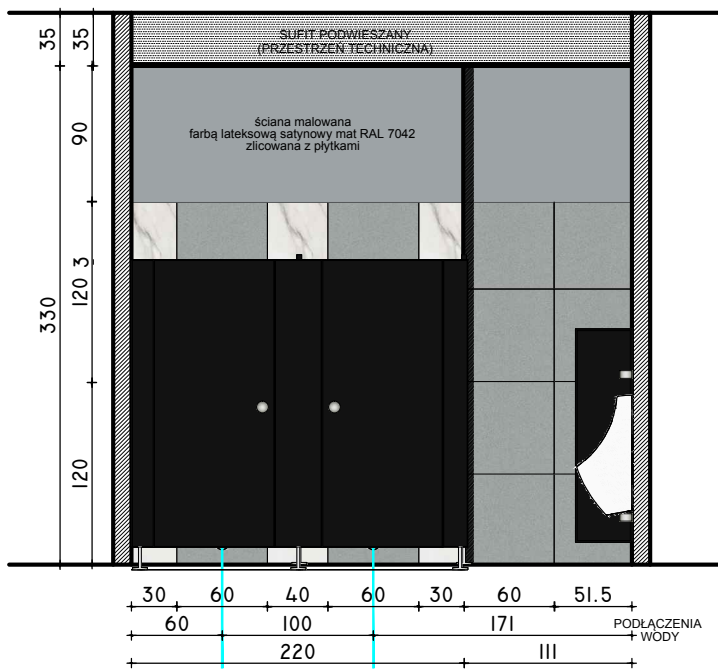

WIDOK B:B

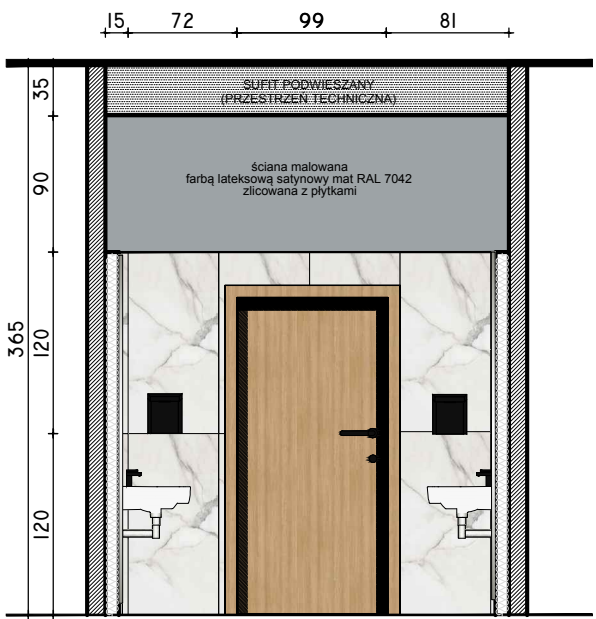


Kolorystyka posadzki oraz ścian:



plytka gresowa 119,8x190 mm  
kolor popielaty migdał  
Rozmiar 1198x190 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność III  
Antypoślizgowość R10 A



plytka gresowa struktura calacaty  
Rozmiar 1198x598 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność V  
Antypoślizgowość R9 A  
Mrozoodporność Tak



plytka gresowa barwiona w masie  
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)  
Rozmiar 598x598 mm  
Grubość 10 mm  
Rektyfikacja Tak  
Powierzchnia Mat  
Ścieralność Włębna <110 mm3  
Antypoślizgowość R10 B  
Mrozoodporność Tak

Kolorystyka ścian:

Powyżej gresu  
Ściana malowana  
farbą lateksową w półmacie  
w kolorze RAL 7042

UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z AGROGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNA W JUCHNOWIEC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020r.
		Skala	1:50
		Nr rys.	019
Tytuł Rysunku	WC MĘSKIE pom.1/7 PARTER	PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
Jednostka projektowania			
 ATELIER >> ZETTA << ul. Surozka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prosta 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 45, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / data	podpis
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	U.A.N.P-73423/6593/1 DOLA Nr DS-0459	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. Dział 24, paragraf 1 i 46-47, 1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			