

WC KOBIET pom. 1/6
parter skala 1:50

WYPOSAŻENIE SANITARNE


(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)
elementy wyposażenia w kolorze czarnym

- U1 umywalka ścienna z białym, z otorem na baterie na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- U2 umywalka ścienna dla niepełnosprawnych
- M1 miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia)
- M2 miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych
- P3 pisuar bez pokrywy
- PP przegroda pisuarowa
- PT pojemnik na papier toaletowy
- K1 kosz na odpady higieniczne
- SZ szczotka do WC
- W wieszak podwójny
- P1 poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm
- P2 poręcz umywalkowa 50cm lewa
- P3 poręcz umywalkowa 50cm prawa

UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.

UWAGA:
Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienia elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury .
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :
- dozownik mydła : 90cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka wisząca ; 120 dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź od podłogi
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi
- wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)
- przegroda pisuarowa : 50 cm dolna krawędź od podłogi .
Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce . Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w natorze . projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.

ŚCIANKA HPL

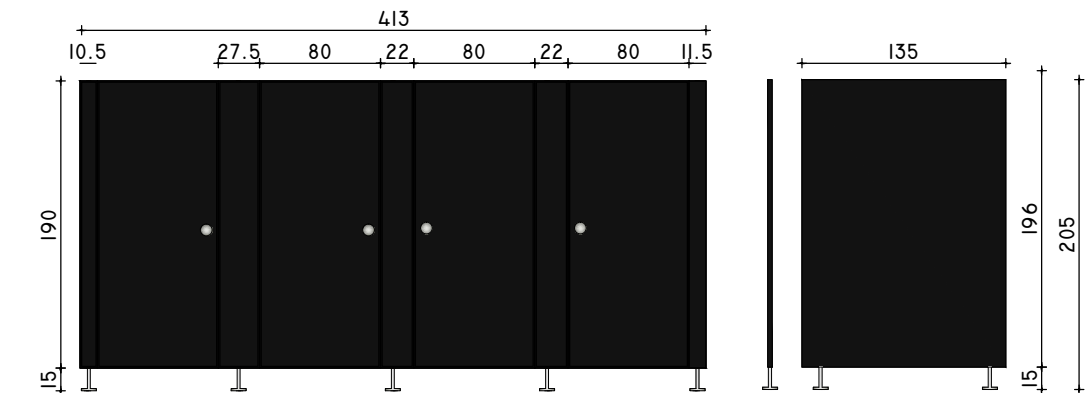



Kolorystyka posadzki oraz ścian:



plytka gresowe 119,8x 19cm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A




plytka gresowa struktura calacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Poler
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak




plytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Wgłębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak


Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

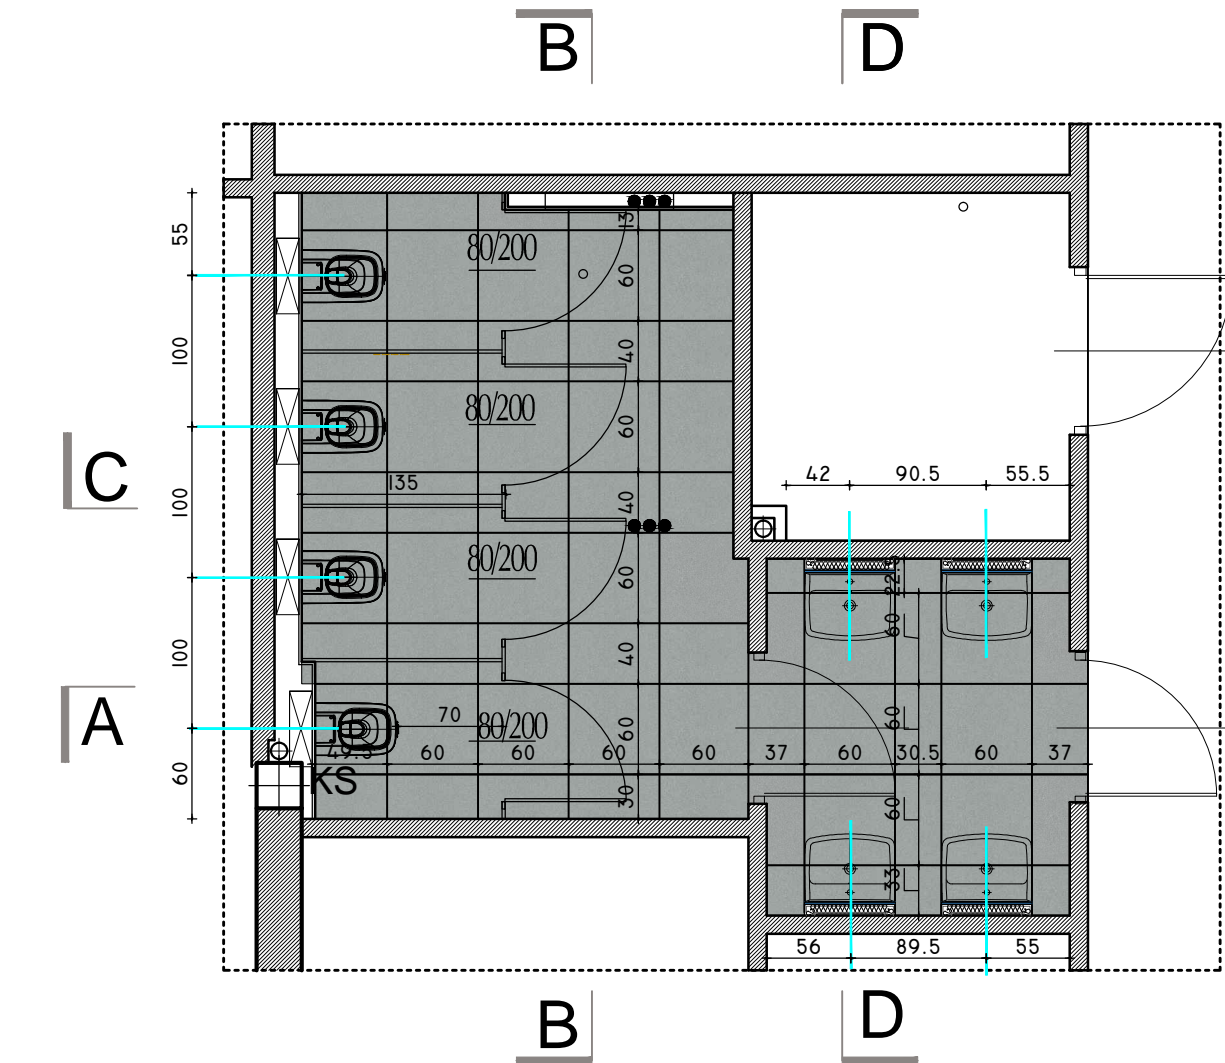


WIDOK A:A

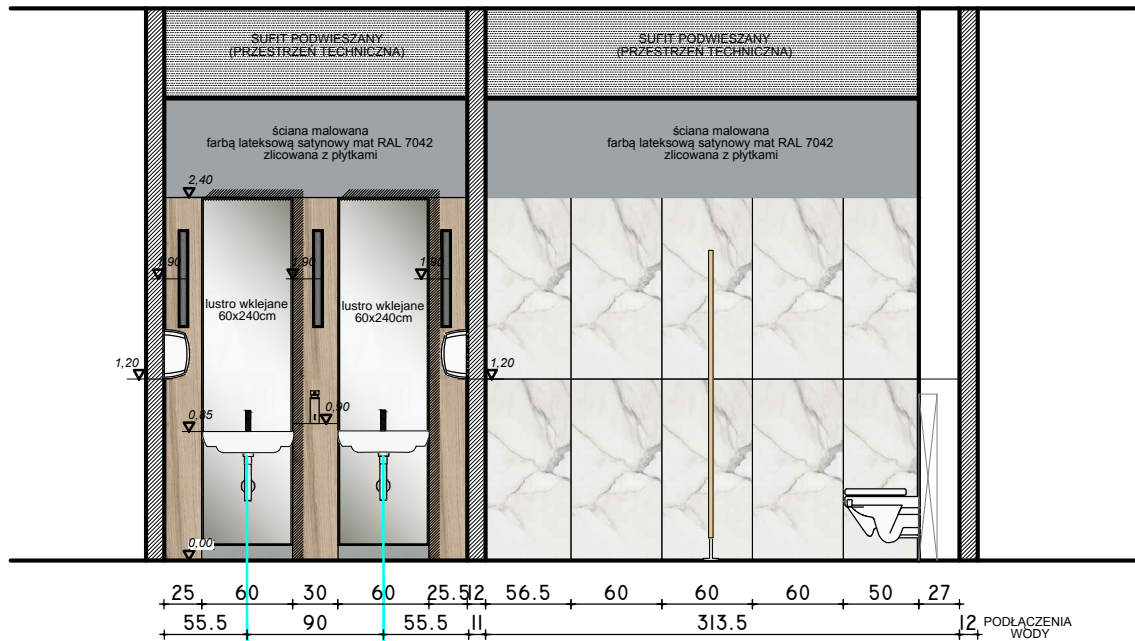


WIDOK B:B

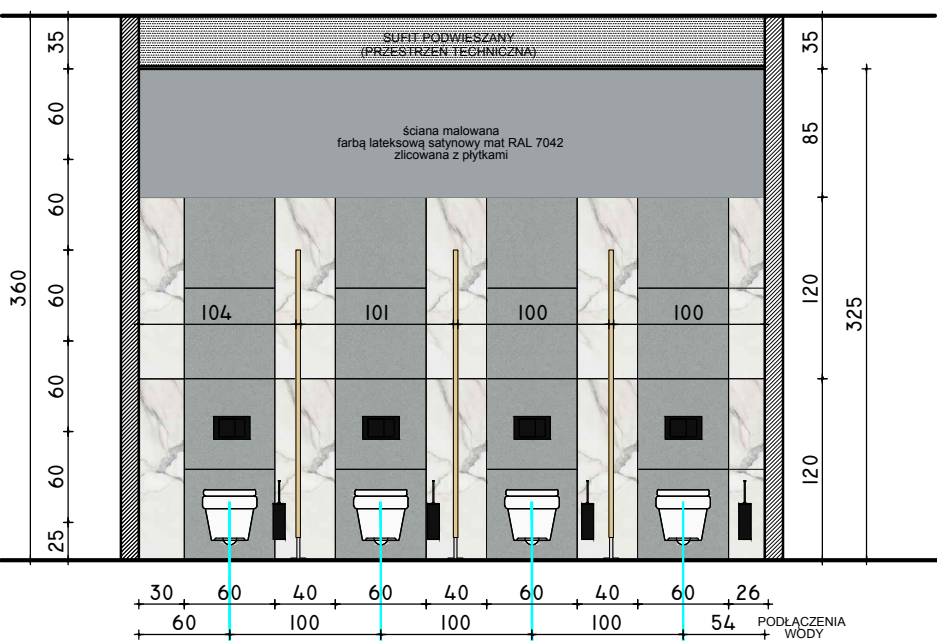

WIDOK B':B'

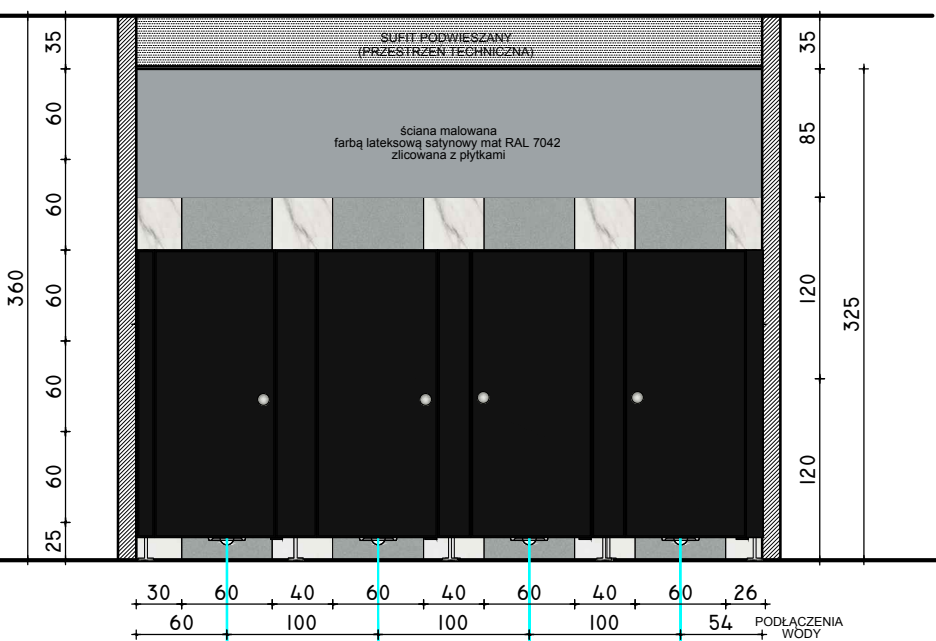

WIDOK D:D

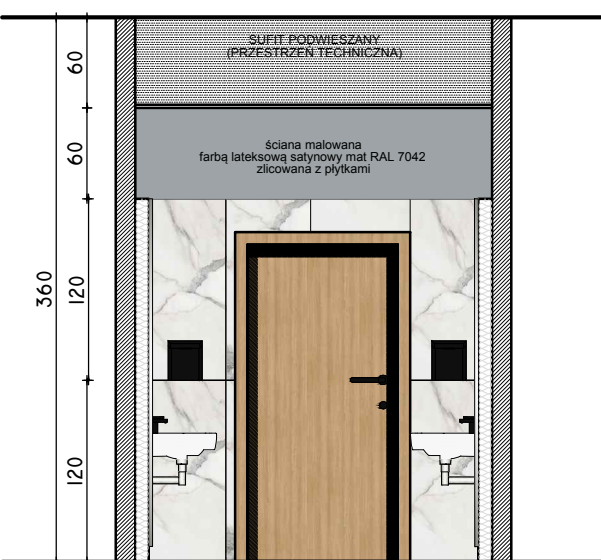

Inwestor			
GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWIEC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JASMINOWEJ NA ODCIEKLE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
		Nr rys.	018
Tytuł Rysunku	WC KOBIET pom. 1/6 PARTER	PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ	
Jednostka projektowania			
ATELIER >> ZETTA << ul. Surocka 2/11, 15-422 Bielżyce, tel. 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prosta 10/2, 03-511 Warszawa, tel. 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl, www.zetta.com.pl			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / data podpis	
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	U4.N.1-742/2/8.5/93 (04.10.2010)	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.24.poz.83 z dn.02.1994. Powielanie części lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRODZONE			