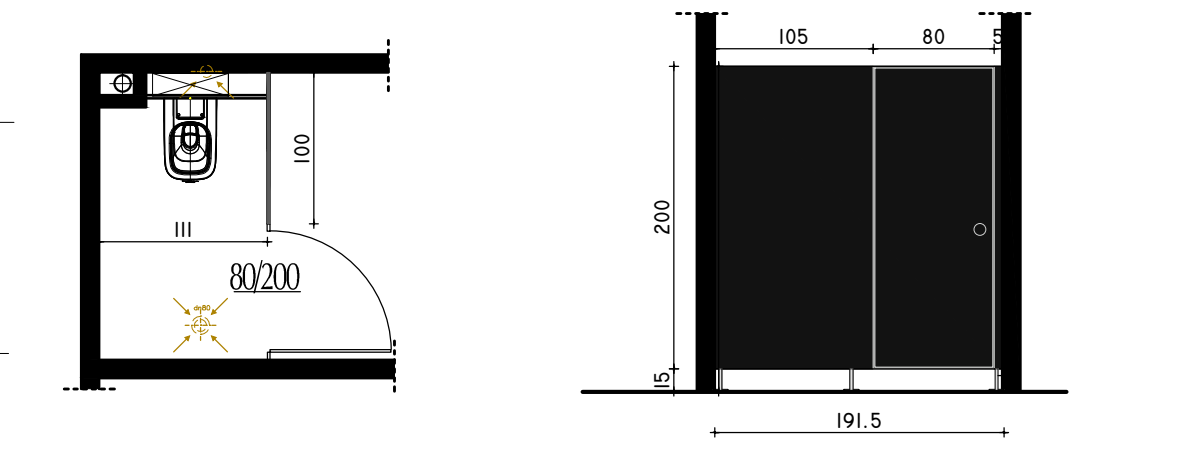




UWAGA:

1. Wypośazenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”.
2. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury.
3. Dźwł w pomieszczeniach WC , oraz w pomieszczeniach gospodarczych wyposażone w podcięcie wentylacyjne zgodnie z normą.
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych :
 - dozwoln. wysokość : 90cm dolna krawędź od podłogi
 - suszarka wisząca : 120 dolna krawędź od podłogi
 - podajnik papieru toaletowego : 85 cm dolna krawędź
 - szczałka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi
 - wieszaczek w kabinach ; 135 cm od podłogi
 - (montowany po wewnętrznej stronie)
 - ławka nieuprzedz. 60 cm dolna krawędź od podłogi



ŚCIANKA HPL- wc damski - RAL 9005



GMINA JUCHOWICE KOŚCIELNY UL. LIPOWATO, 19-061 JUCHOWICE KOŚCIELNY			
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA URZĘDU GMINY BUDOWA ZAGRODOWYCH WYKONAWCZYCH TERENÓW PROJEKTOWA I WYKONAWCZA		Data 12.10.2020	
Nazwa i adres adresanta	W JUCHOWICZACH KOŚCIELNYCH PRZY UL. JASZKOWEJ		Skala 1:50
	NA DZIAŁCE O NR GEOID. 542 W OBRĘBIE JUCHOWICZ KOŚCIELNYCH.		Nr rys. 020
Tytuł	WC MESKIE pom./119, WC KOBIET pom. 1/20 PARTER		PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ
Jednostka projektowa			
ul. Świdra 2/1, 63-400 Wągrowiec, tel 83 84 62 43 fax 83 84 62 44 e-mail atelierzetta@gmail.com tel/fax 747 05 51 89 Biuro: tel 72 83 42 65 fax 72 83 42 64 e-mail atelierzetta@gmail.com www.atelierzetta.com			
mgr inż. arch. Z. Zahajko mgr inż. arch. J. Mazur mgr inż. arch. J. Mazur-Lenkiewicz		E-MAIL: 7342.06.05@wp.pl 7342.06.05@wp.pl 7342.06.05@wp.pl	
Znak		podpis	
Data 20.12.2019 r.		Data 20.12.2019 r.	
Projektant 20.12.2019 r.			
Wykonawca 20.12.2019 r.			



Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

 kolor jasny szary połysk
 kolor stalowy połysk

GLAZURA
Płytki- szary, żółty, niebieski
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Połysk
Zastosowanie Wewnątrz
Ilość sztuk w kartonie 25
Ilość m2 w kartonie 1
Waga kartonu 11.45