



WC kobiet pom. 3/15
piętro II skala 1:50

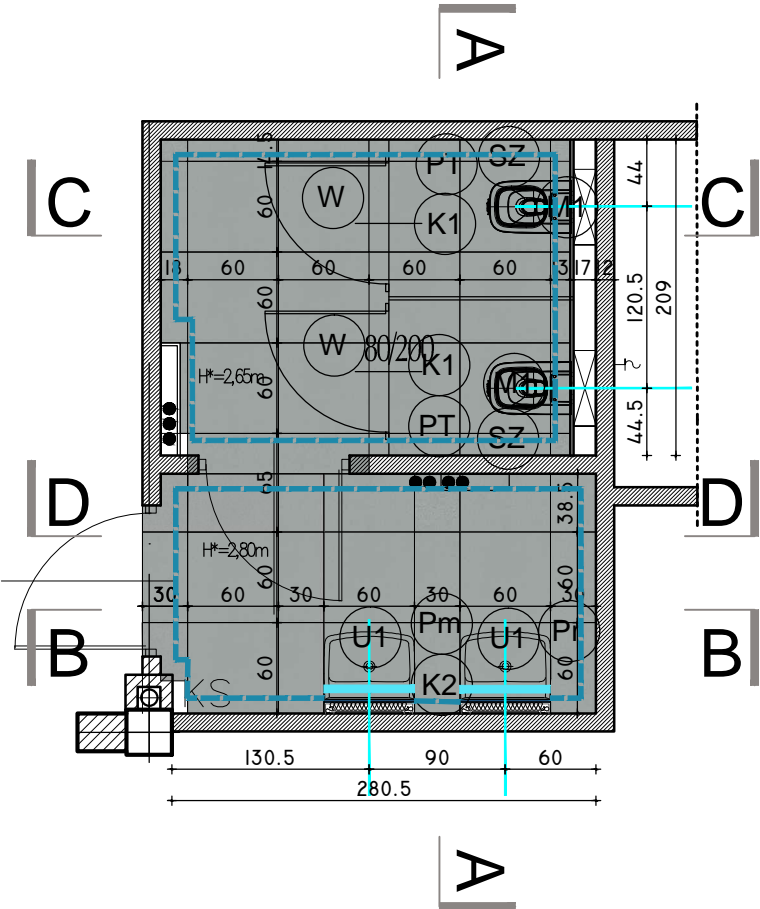

ŚCIANKA HPL- wc damski - RAL 9005

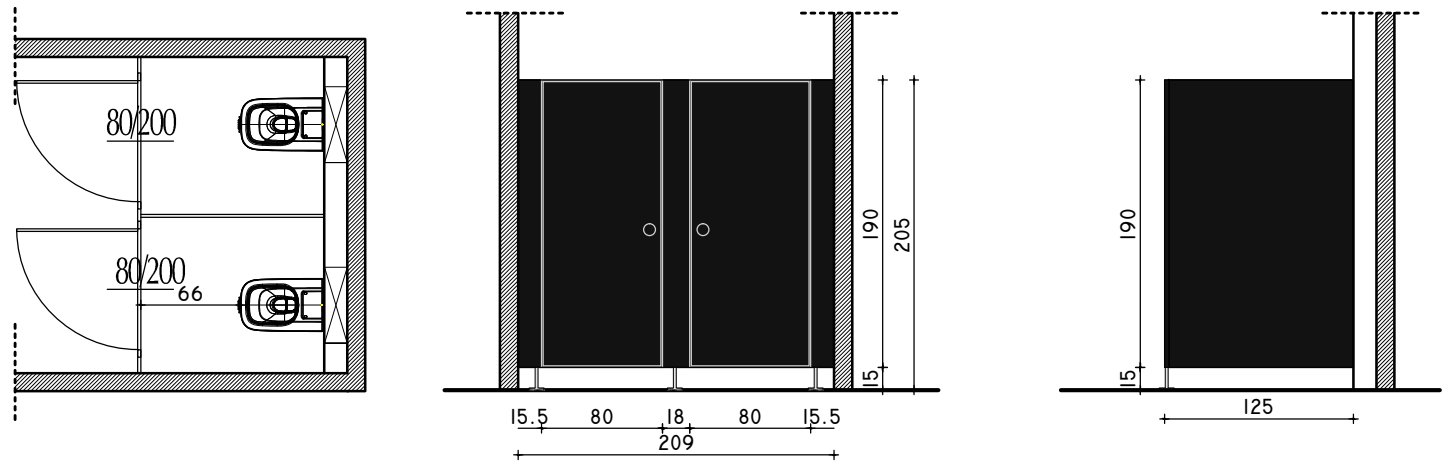


WYPOSAŻENIE SANITARNE
(wg Zestawienia elementów wyposażenia sanitarnego)
elementy wyposażenia w kolorze czarnym


- | | | | |
|----|--|----|------------------------------------|
| U1 | umywalka ścienna z blatem, z otorem na baterię na baterię (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | PT | pojemnik na papier toaletowy |
| U2 | umywalka ścienna dla niepełnosprawnych | K1 | kosz na odpady higieniczne |
| M1 | miska WC podwieszana (wg Zestawienia elementów wyposażenia) | SZ | szczotka do WC |
| M2 | miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych | W | wieszak podwójny |
| P1 | pisuar bez pokrywy | P1 | poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm |
| PP | przegroda pisuarowa | P2 | poręcz umywalkowa 50cm lewa |
| PR | ręczniki papierowe | P3 | poręcz umywalkowa 50cm prawa |

UWAGA:
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH. PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR ICH WBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.


UWAGA:
Wypożyczenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz „Zestawienie elementów wyposażenia wnętrza”. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej zawartej w projekcie architektury.
3. wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych:
- dozownik mydła: 90cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka wisząca: 120 dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego: 85 cm dolna krawędź
- szczotka do Wc: 15 cm dolna krawędź podłogi
- wieszaczek w kabinach: 135 cm od podłogi (montowany po wewnętrznej stronie)
- przegroda pisuarowa: 50 cm dolna krawędź od podłogi.
Przy układaniu płytek pamiętać że linie fug na ścianach przechodzą w linie na posadzce. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. projekt powinien być rozpatrywany z projektem budowlanym ora projektami wykonawczymi innych branż.

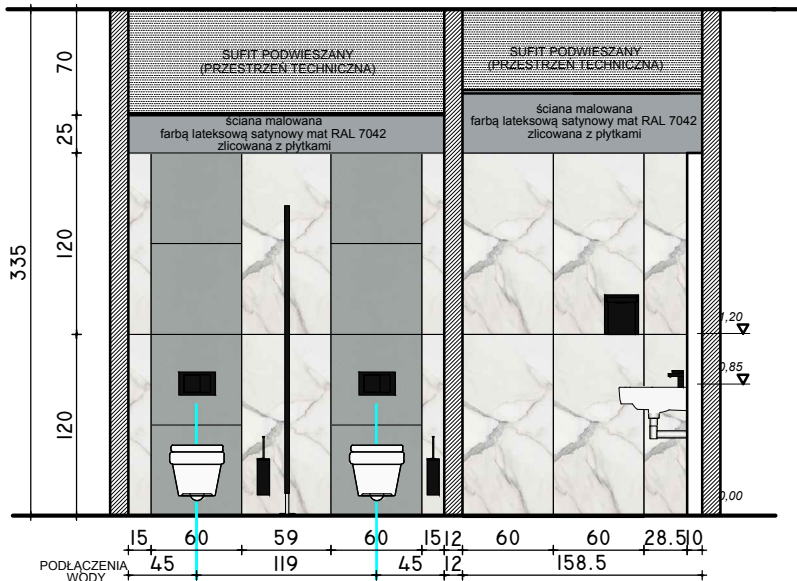


WIDOK A:A

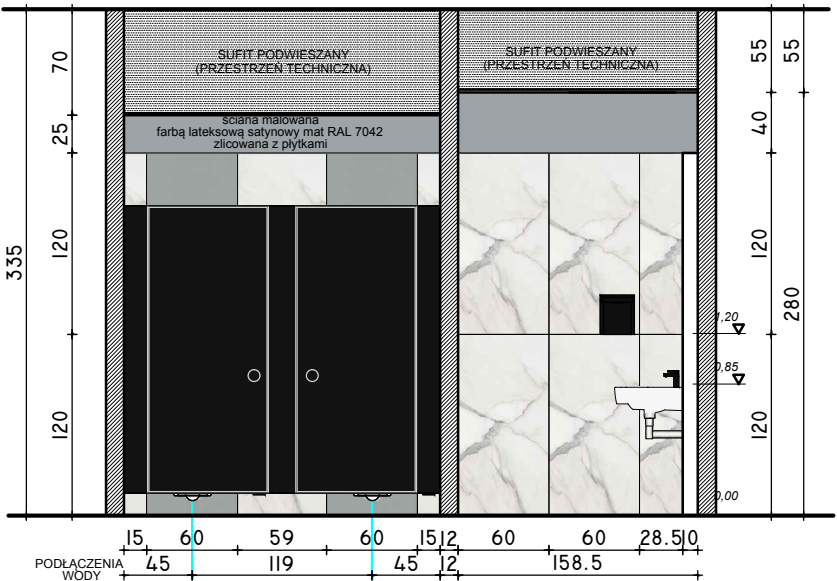


WIDOK A':A'

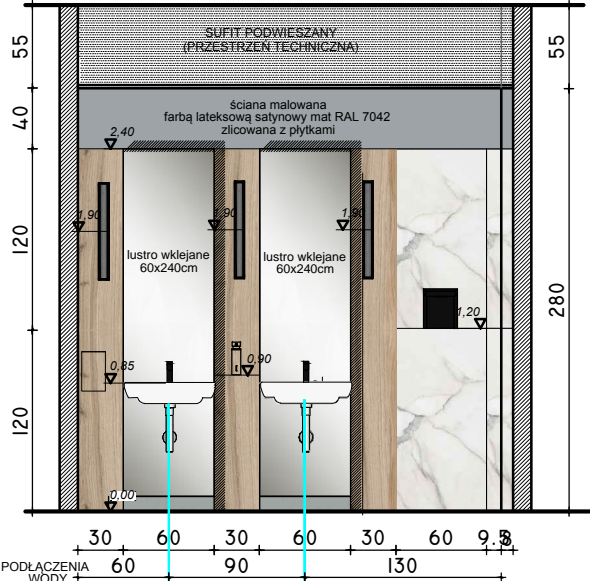

WIDOK B:B

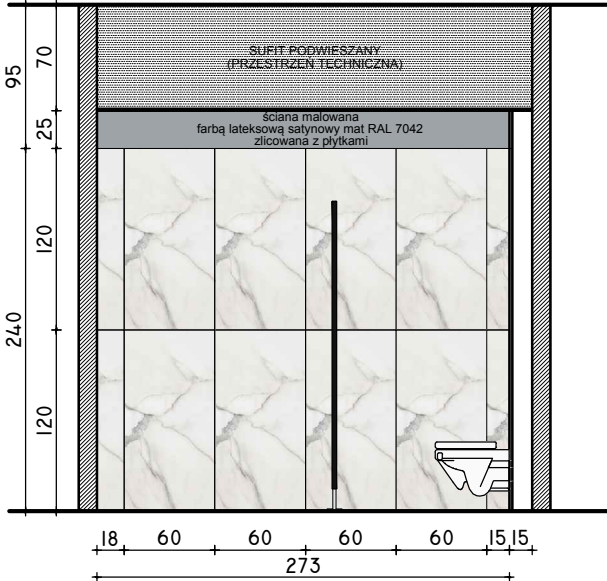


WIDOK C:C

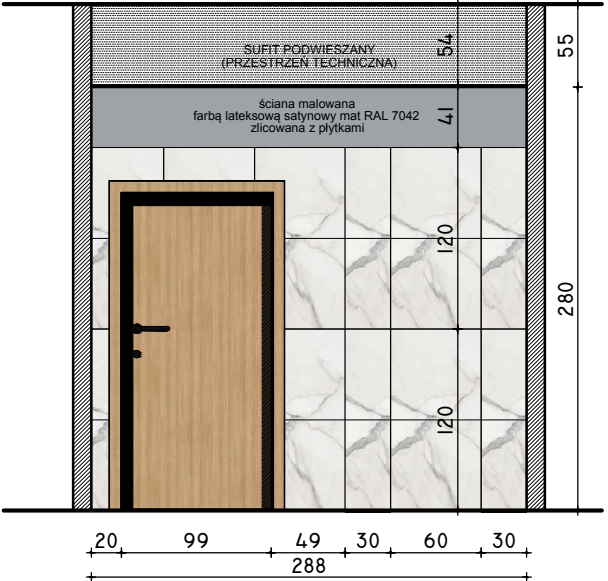

WIDOK D:D


Kolorystyka ścian:



plytki gresowe 119,8x 190mm
kolor popielaty migdał
Rozmiar 1198x190 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność III
Antypoślizgowość R10 A



plytka gresowa struktura całacaty
Rozmiar 1198x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Poler
Ścieralność V
Antypoślizgowość R9 A
Mrozoodporność Tak



plytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Włębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak

plytka gresowa barwiona w masie
w kolorze szarym (RAL E3/830-3)
Rozmiar 598x598 mm
Grubość 10 mm
Rektyfikacja Tak
Powierzchnia Mat
Ścieralność Włębna <110 mm3
Antypoślizgowość R10 B
Mrozoodporność Tak

Powyżej gresu
Ściana malowana
farbą lateksową w półmacie
w kolorze RAL 7042

Inwestor GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM, PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Data	12.10.2020
		Skala	1:50
Tytuł Rysunku	WC KOBIET pom.3/15 PIĘTRO II	Nr rys.	042
Jednostka projektowania ATELIER >> ZETTA << ul. Świrskiego 2/1/1, 15-422 Bielitz, tel. 85 742 49 49, fax: 85 742 43 98, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Próżalska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 46, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Zespół autorski	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izbo	podpis
Opracował	mgr inż. arch. J. Małyszko-Lenkiewicz	UdZ.Nr: 7342/3/65/93 ZDOL.Nr: 05-00-001	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.04.2020 z późn. zmianami. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			