
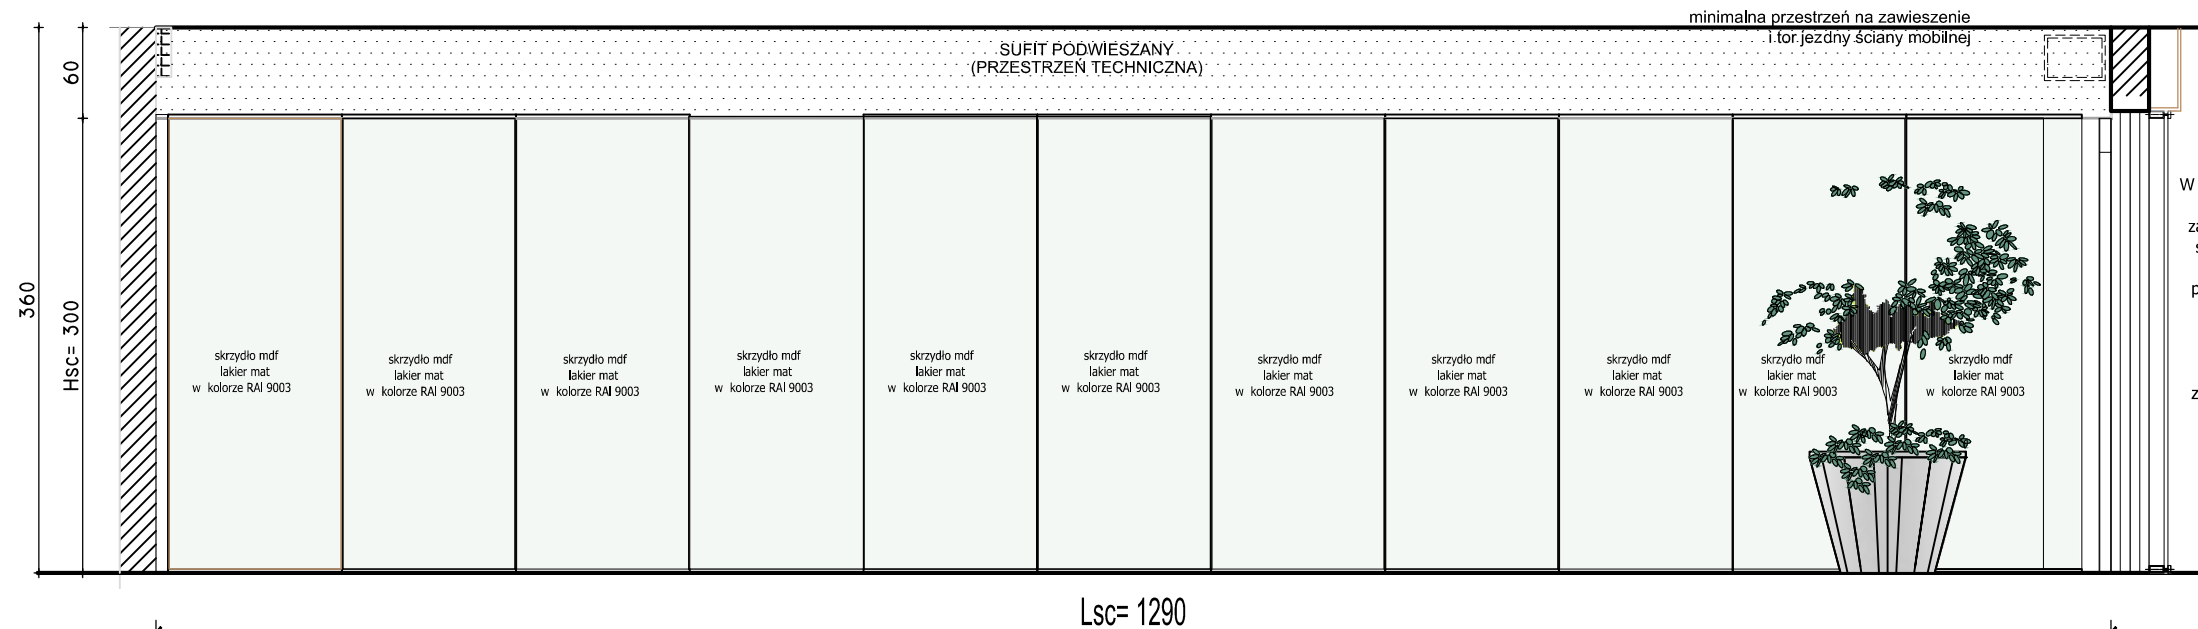



WIDOK A:A

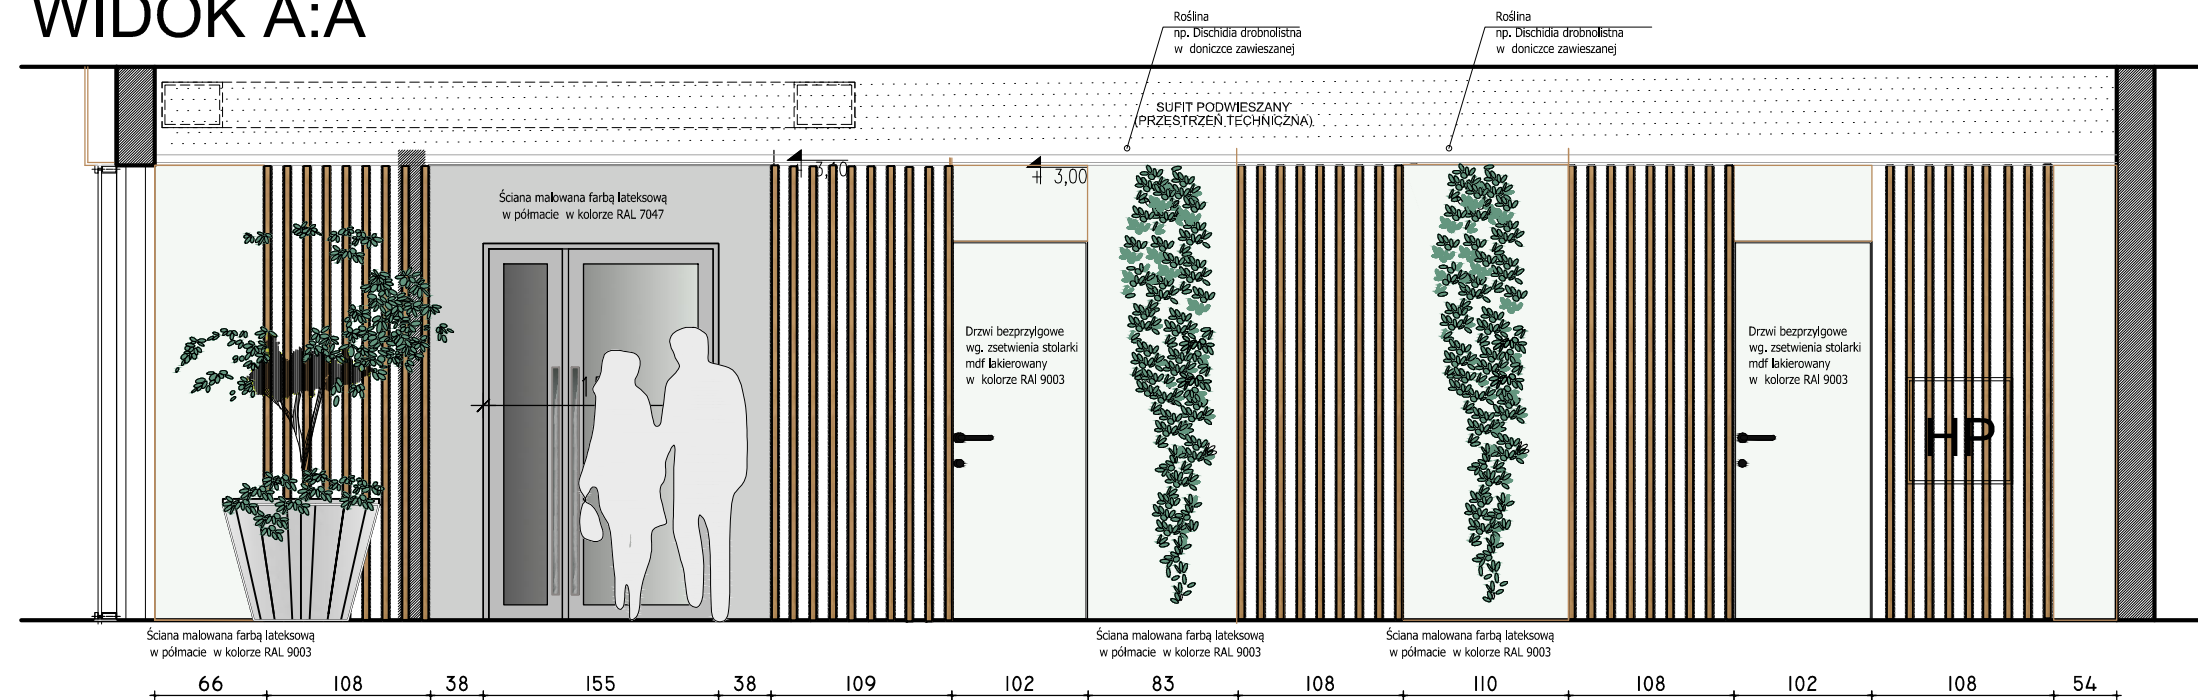

WIDOK B:B

KOLORYSTYKA-

ŚCIANY





Ściana malowana farbą lateksową
w półmacie
w kolorze BIAŁYM RAL 9003

Ściana malowana farbą lateksową
w półmacie
w kolorze RAL 7047

Okładziny ścienne:

- **METALOWE BAFLE ŚCIENNE**
- w okleinie drewnopodobnej - kolor dąb
- W pomieszczeniu SŁAB SŁUBÓW
- wym. 40x100mm, rozstaw w osiach 13cm
- konfiguracja układania pionowa
- Baffle ściennie montowane są na ścianie
- przy użyciu systemowych
- niewidocznych elementów mocujących, przeznaczonych
- do mocowania punktowego zgodnie z wytycznymi producenta.
- Pod białami ścian malowana farbą półmatową lateksową
- w kolorze RAL 7047
- perforacja akustyczna obustronna z gładką podstawą
- w układzie diagonalnym $Q > 0,75, 1,5mm$
- Montaż zgodnie z zaleceniami producenta

WIDOK C:C

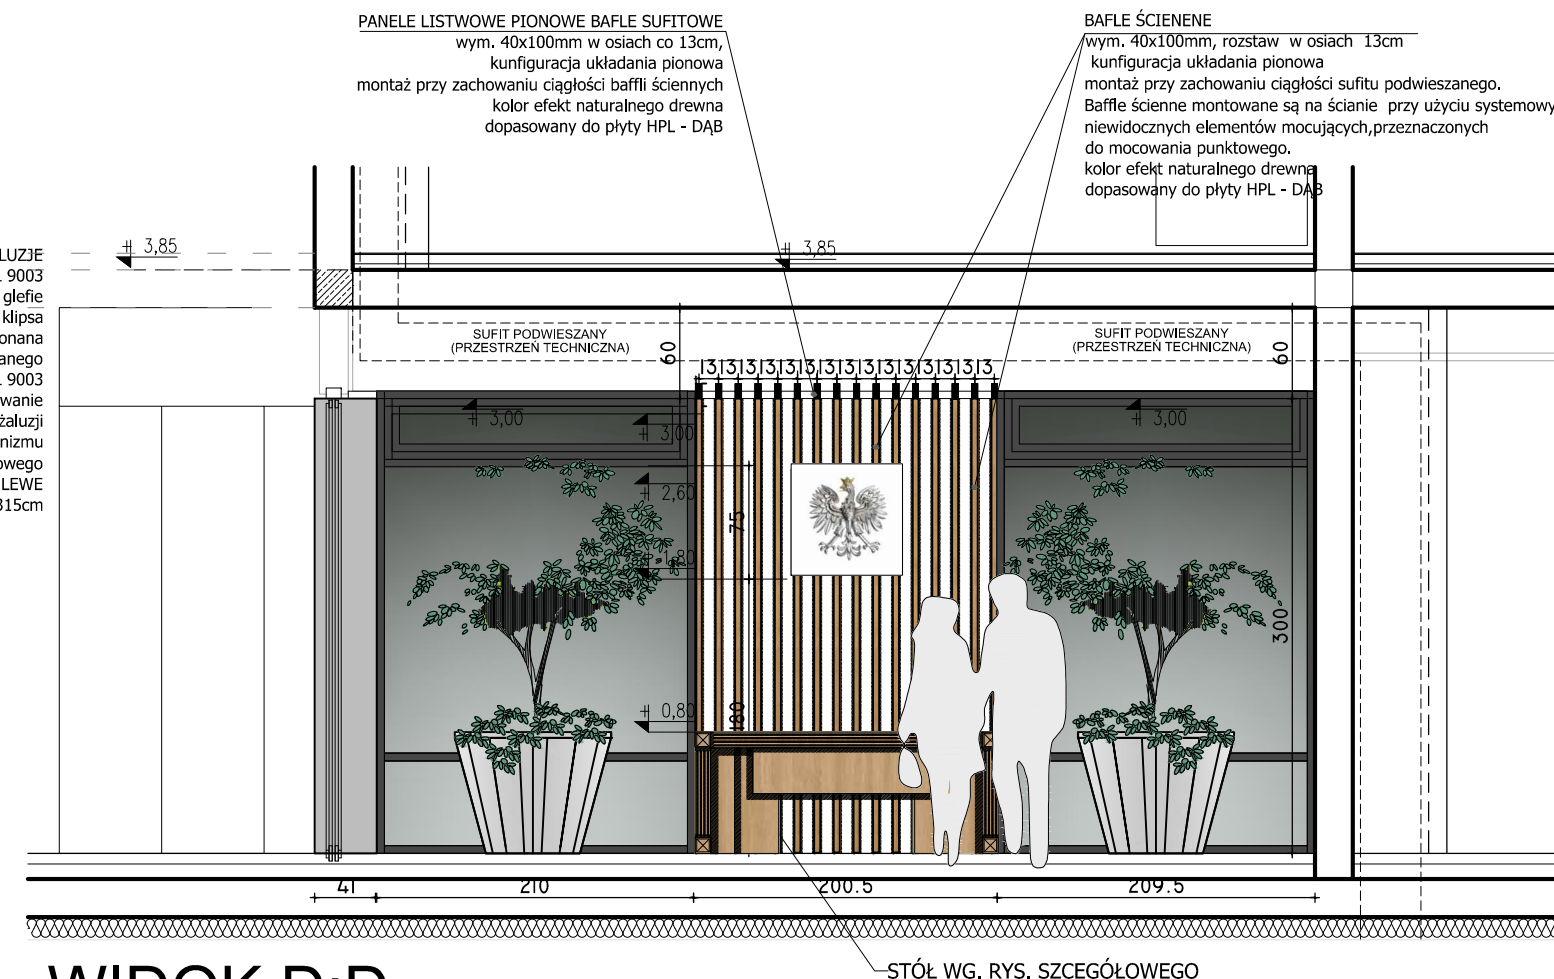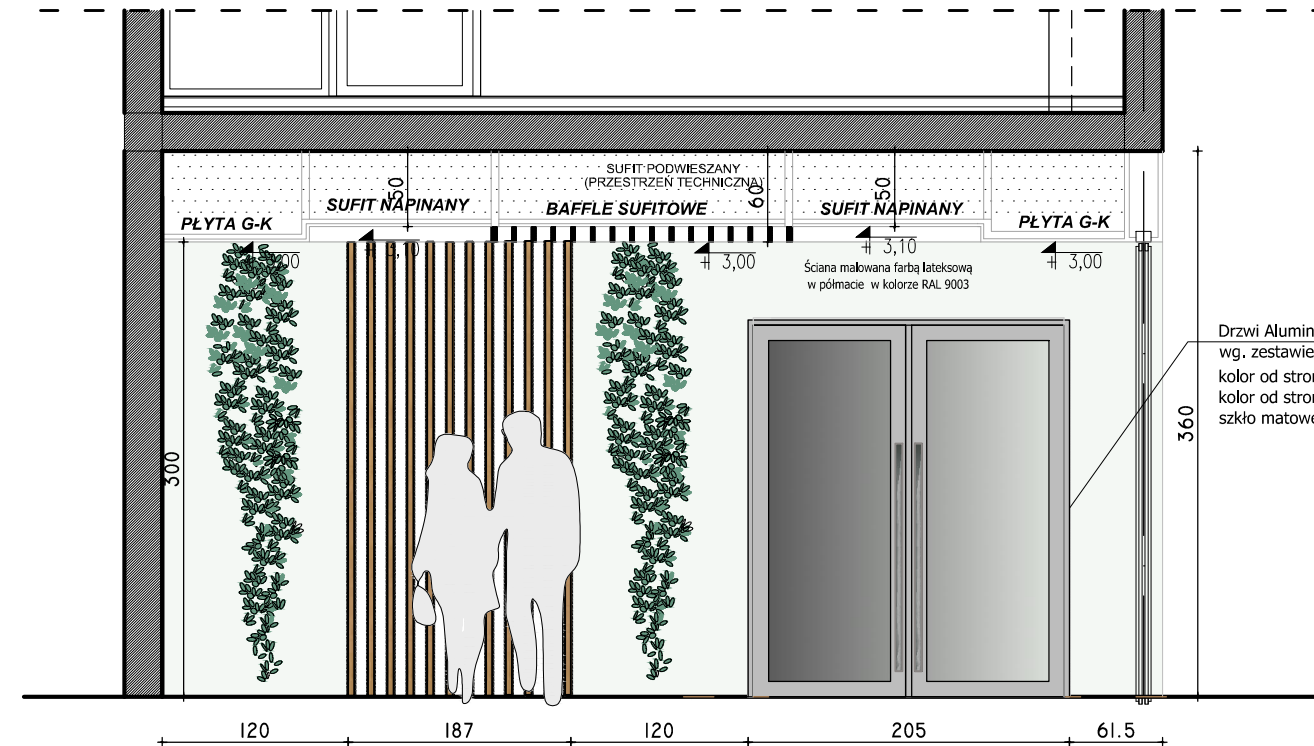

WIDOK D:D

KOLORYSTYKA-meble

KRZESŁA MŁODYCH ORAZ URZĘDNIKA

przykładowy wzór




KOLORYSTYKA KRZESIEŁ MŁODYCH I URZĘDNIKA



TAPICERKA oparcia
w kolorze BORDOWYM


przykładowy wzór

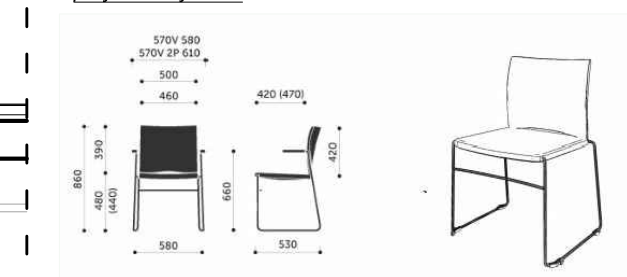

KOLORYSTYKA KRZESŁŁ GOŚCI



TAPICERKA oparcia
w kolorze BIAŁYM
RAL 9003



TAPICERKA siedziska
w kolorze JASNY SZARY

KOLORYSTYKA



Okleina imitująca drewno kolor Dąb



Płyta HPL w kolorze RAL 9003

SALA ŚLUBÓW pom.1/12
piętro II skala 1:50

KK5 *Fotel biurowy*
wym. 560x550x810mm
baza, przód oparcia i przód
siedziska
- tapicerowane
kolor bordowy
wypełnienie z pianki
trudnozapalnej
nogi drewniane w kolorze
debu


UWAGA:

SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE
PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
PRODUKTY WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ
ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O
PARAMETRACH TECHNICZNYCH,
UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE
RÓŻNIĄCYCH. PODAWANE NAZWY
PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW
PROCEDUR ICH WYBUDOWANIA, NIEZALEŻNIE
OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI
DOKUMENTACJI.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm", RZEDNE W "m".
3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI WŁ WŁPILNOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTEM.
4. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA W.P.OŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIA WYKONANĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIEŃNE O NIŻ SZYJM SZTANDARDZIE UZGODNIĄC Z PROJEKTEM I INWESTOREM.
7. PRACE BUDOWLANE PRZEWODZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
9. POZOSTAŁE POZCJY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.

UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

Inwestor		GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWIA 10A, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	
Nazwa i adres obiektu budowlanego		BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WSKAZ ZACISZCZANIEM TERENU, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, PRZY UL. JUCHNOWIEC NA DZIAŁCE O NR GEOID. 542, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	
Tytuł Rysunku		Data 12.10.2020r. Skala 1:50 Nr rys. 011	
Jednostka projektowania		SALA ŚLUBÓW pom. 1/12 PARTER PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ	
 ATELIER >>ZETTA << ul. Świerka 27/11, 42-412 Bydgoszcz, tel: 85 742 49 48, fax: 85 742 43 48, e-mail: atelier@atelier.pl ul. Pułaskiego 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 47 46, fax: 22 812 47 46, e-mail: atelier@atelier.pl www.atelier.pl			
Zaprosi do opracowań		nr uprawnień / podpis UAN/1-7342/26/593 02/02/04-05/04/05	
mgr inż. arch. Z. Zabagó mgr inż. arch. J. Matuszek-Lewkiewicz			

Roślina
np. *Dischidia drobnolistna*
w doniczce zawieszanej

