


Hol przy sali konferencyjnej pom. 1/8  
parter skala 1:50

## WIDOK C:C

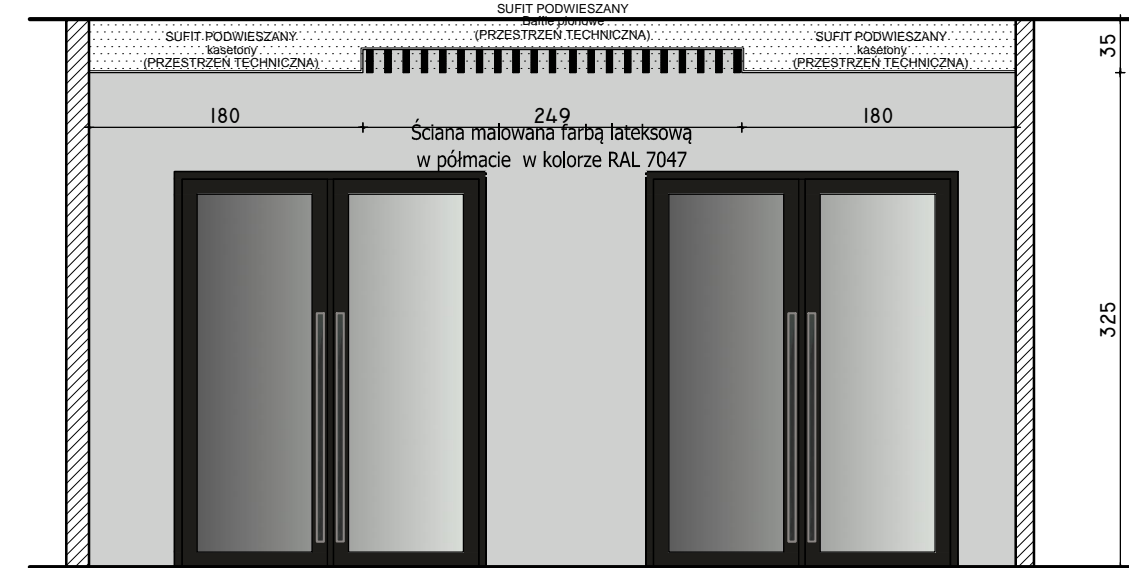


**UWAGA:**  
SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY  
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY  
WZORCOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE  
INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH,  
UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH.  
PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I  
URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA  
STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW  
PROCEDUR ICH WBUWADZANIA, NIEZALEŻNIE OD  
FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.


UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
3. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWE, UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
4. ZAKREŚ I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP PRAC POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
7. PRACE BUDOWLANE PRZEWODZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ B10Z
8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
9. POZOSTAŁE POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI.

# WIDOK A:A

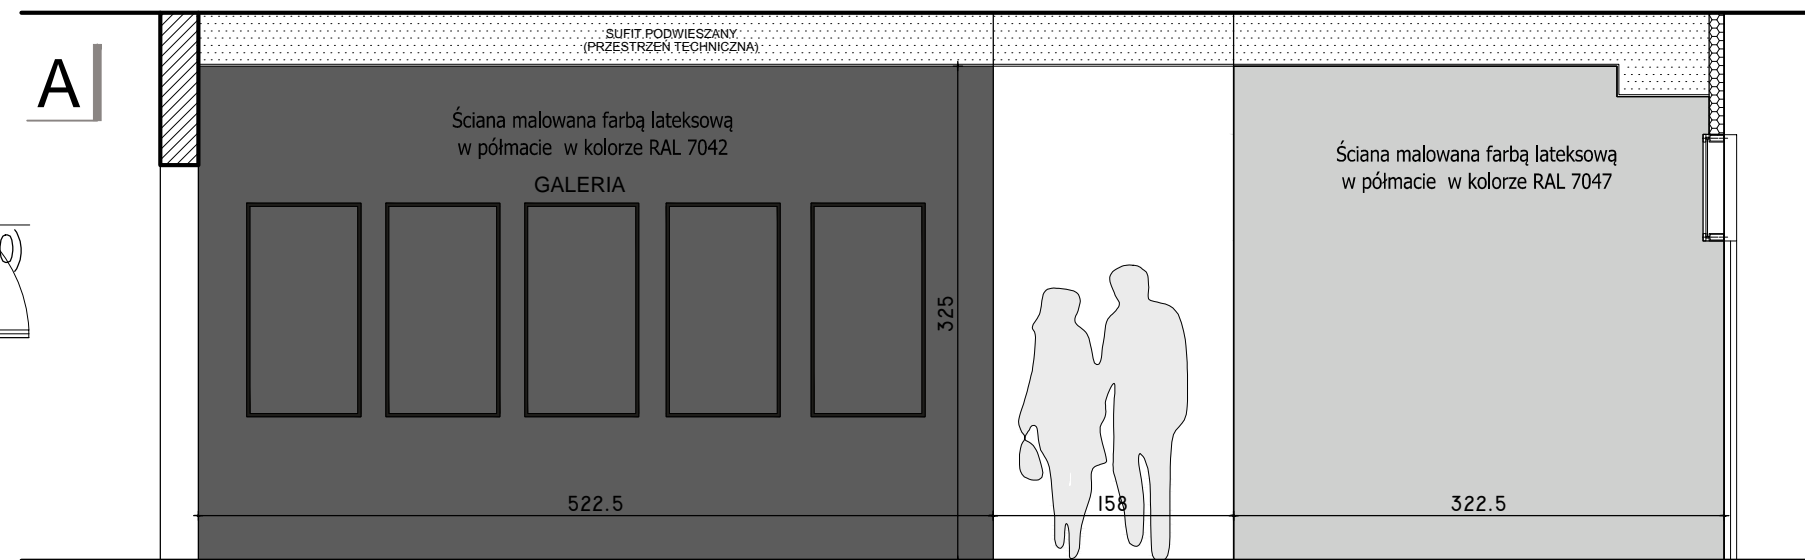

## WIDOK B:B

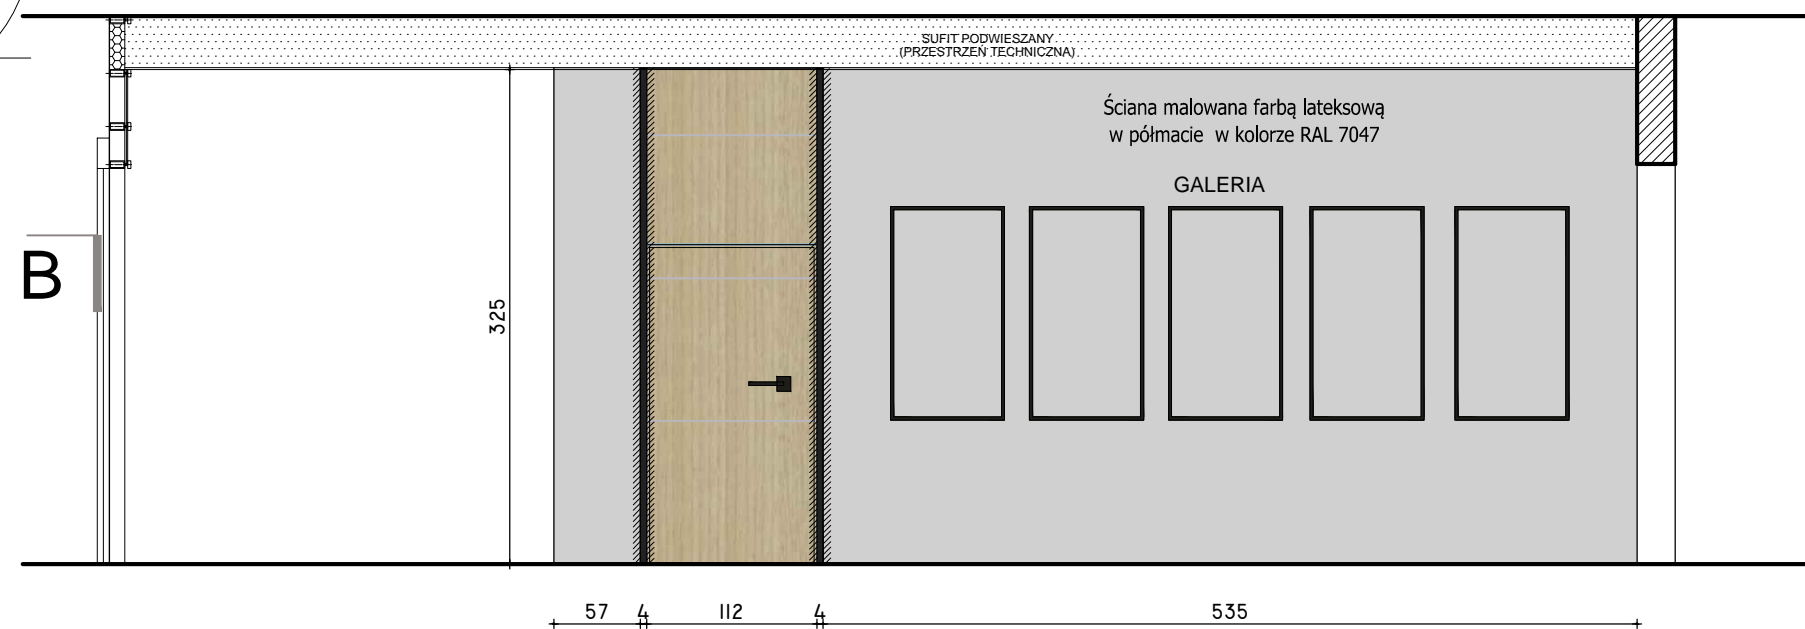

Architectural floor plan of a conference hall (1/8 HOL SALI KONFERENCYJNEJ) with a wooden floor and marble walls. The plan shows a rectangular room with a central wooden floor area (59,41m2 gres) and a surrounding marble floor. The room is divided into sections by walls and columns. The plan includes dimensions, room numbers, and furniture placement. The room is labeled "1/8 HOL SALI KONFERENCYJNEJ" and "59,41m2 gres". The plan also shows a kitchen area (KTR-P.poż) and a staircase (S1, S2, S5). The plan is oriented with a dashed line indicating the entrance direction.


***kolorystyka ścian:***

Ściana malowana farbą  
lateksową  
w półmacie  
w kolorze RAL 7042

Ściana malowana farbą  
lateksową  
w półmacie  
w kolorze RAL 7047

Ściana malowana farbą  
lateksową  
w półmacie Samtex 7  
w kolorze RAL 9003


***kolorystyka posadzki:***




płytką gresową barwioną w masie  
 w kolorze szarym (RAL E3/830-3)  
 Rozmiar 598x598 mm  
 Grubość 10 mm  
 Rektyfikacja Tak  
 Powierzchnia Mat  
 Ścieralność Włębna <110 mm<sup>3</sup>  
 Antypoślizgowość R10 B  
 Mrozoodporność Tak

**Kolorystyka mebli:**

przykładowy wzór:

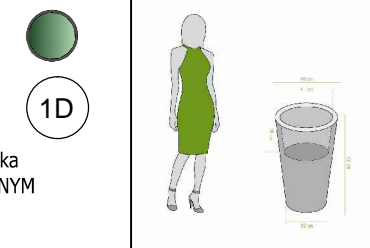

wysokość całkowita 90 cm  
głębokość półki wewnętrznej (opcjonalnie) 35 cm  
średnica zewnętrzna 49 cm  
średnica wewnętrzna 41 cm  
średnica podstawy 29 cm  
waga 7-8 kg  
wykończenie półki materiał poliuretan

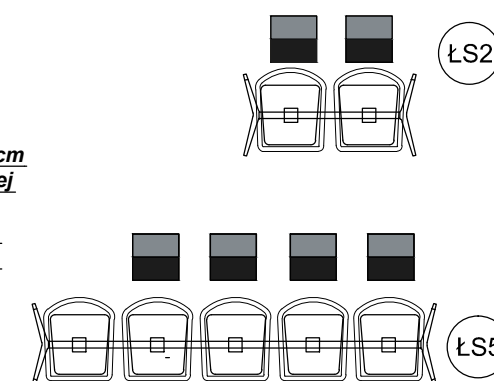


**Wymiary:**  
Łazówka 2 osobowa :

1. Długość – 1080 mm
2. Głębokość – 650 mm
3. Wysokość siedziska 450 mm
4. Wysokość całkowita 820 mm

**Wymiary**  
**Ławka 5 osobowa**

1. Długość – 2820 mm
2. Głębokość – 650 mm
3. Wysokość siedziska 450 mm
4. Wysokość całkowita 820 mm

Inwestor			
GMINA JACHNIEWIC KOŚCIELNY, UL. LIPOWIA 11-60 JACHNIEWIC KOŚCIELNY			
BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z AGROKONTOREM I TERENEM, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY W JACHNIEWIC KOŚCIELNYM, PRZY UL. JAŚNOWNEJ NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JACHNIEWIC KOŚCIELNY.		Data	12.10.2022
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Skala	1:500
		Nr rys.	06
Tytuł Rysunku		PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ	
Konkretyzacja projektu		-partier	
 <b>ATELIER &gt;&gt;&gt; ZETA</b> <small>sp. z o.o.</small> ul. Surowiec 2/11, 15-422 Elbląg, tel: 82 742 49 49, e-mail: zeta@zeta.pl ul. Profutorka 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 44, tel: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zeta.pl <a href="http://www.atelierzeta.pl">www.atelierzeta.pl</a>			
Zespół projektu Opracował		mgr inż. arch. Z. Zabiegło mgr inż. arch. J. Malyszko-Lenkiewicz E.U.N.Y.-7542/3/65/91 DATA: 15.10.2022	
PROJEKT stworzony zgodnie z zaleceniami i zgodzie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 27.06.2024 r. - Zmiana ustawy, która wprowadza inne zasady autorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.2024 r.			