


PRZEKRÓJ
A-A
skala 1:50

U W A G I :

- OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
- WZGLĘDNE POZYCJIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
- POZYCJIE KONSTRUKCYJNE, WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Investor	GINIA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Strona	8	z 16
Wzrost i data	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z AGREGATAMI WODNOCIEPLARSKIMI, PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWIEC KOŚCIELNY PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 542, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.	Skala	1:50	
Projekt	PRZEKRÓJ A - A	Strona	7	z 16
Architekt	ATELIER ZETTA	Projekt		
Zespół	mgr inż. arch. Zoran Zuboglo	Projekt		
Wzrost i data	mgr inż. arch. Urszula Bednarska	Projekt		
Strona	mgr inż. arch. Krzysztof Gawełko	Projekt		

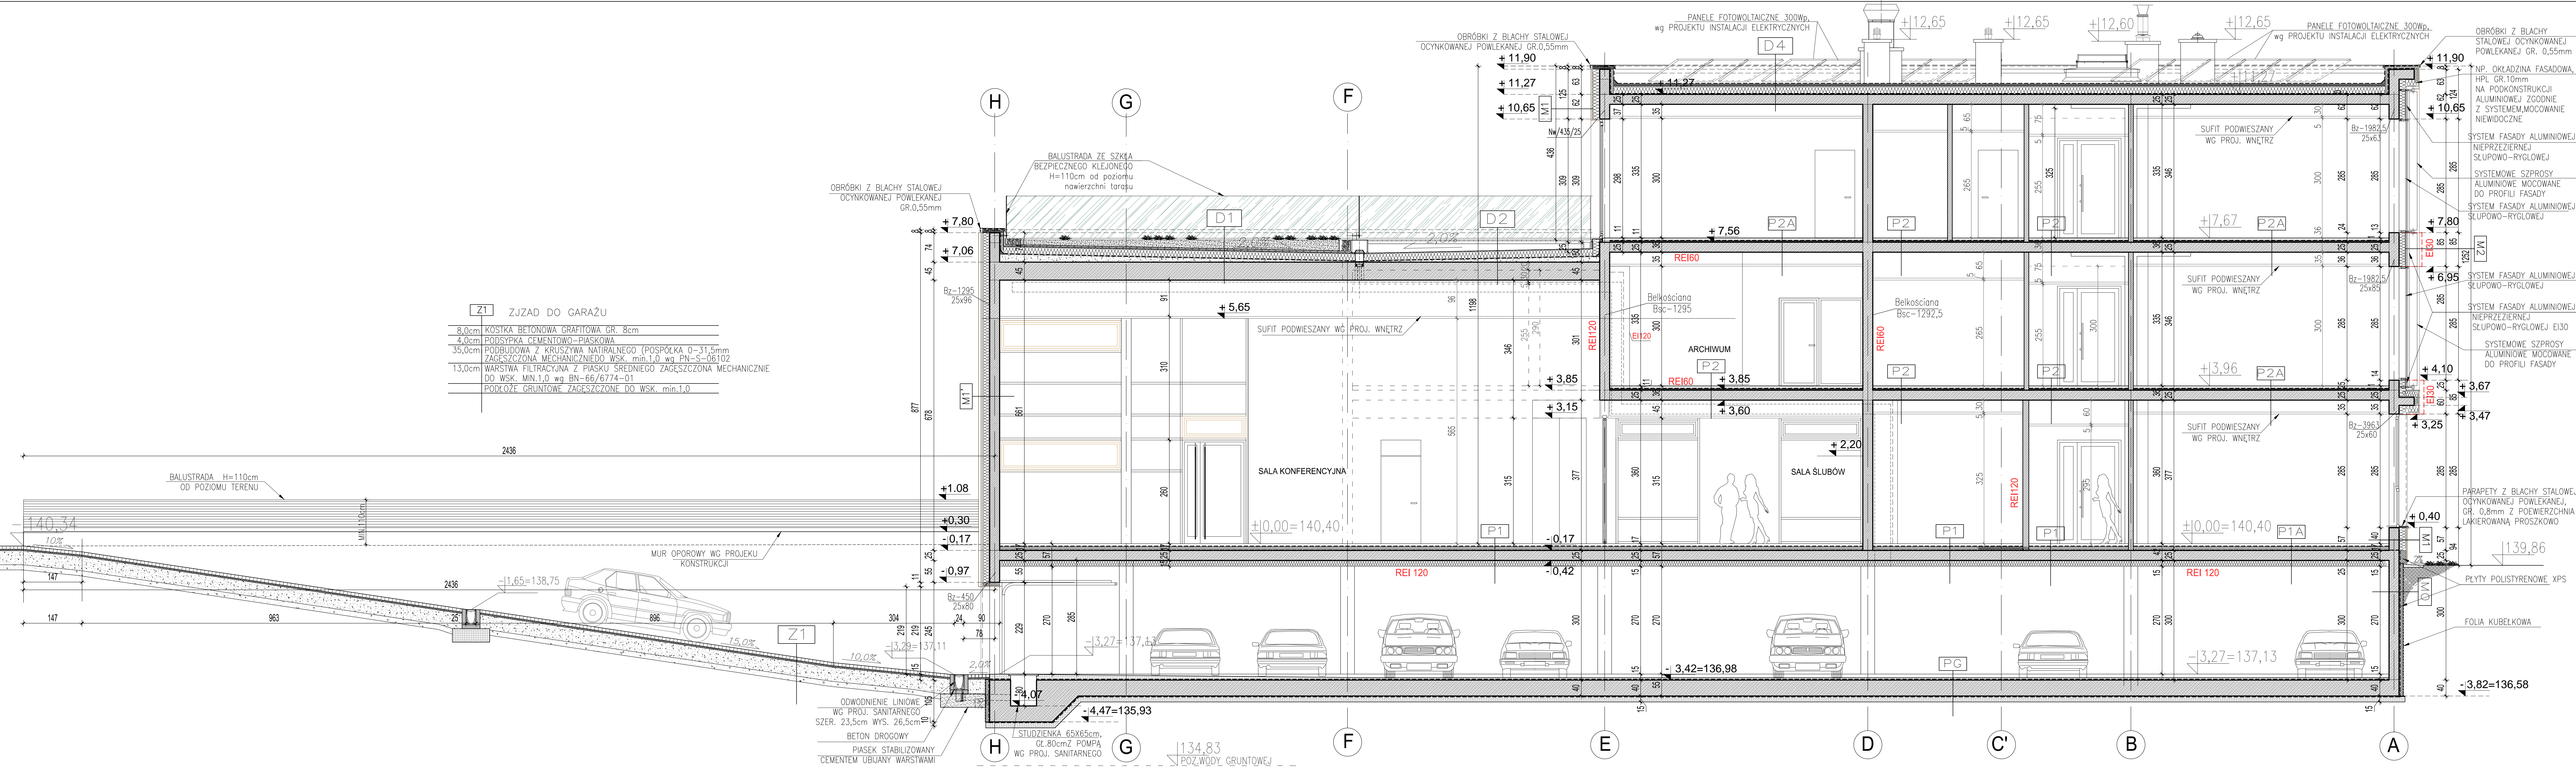

- Z1 ZJAZD DO GARAŻU
- 8,0cm KOSTKA BETONOWA GRAFITOWA GR. 8cm
 - 4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
 - 35,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPÓŁKA 0-31,5mm) ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE DO WSK. min.1,0 wg PN-S-06102
 - 13,0cm WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE DO WSK. min.1,0 wg BN-66/6774-01
 - PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSK. min.1,0