



PRZEKRÓJ PRZEZ ZBIORNIK PPOŻ.

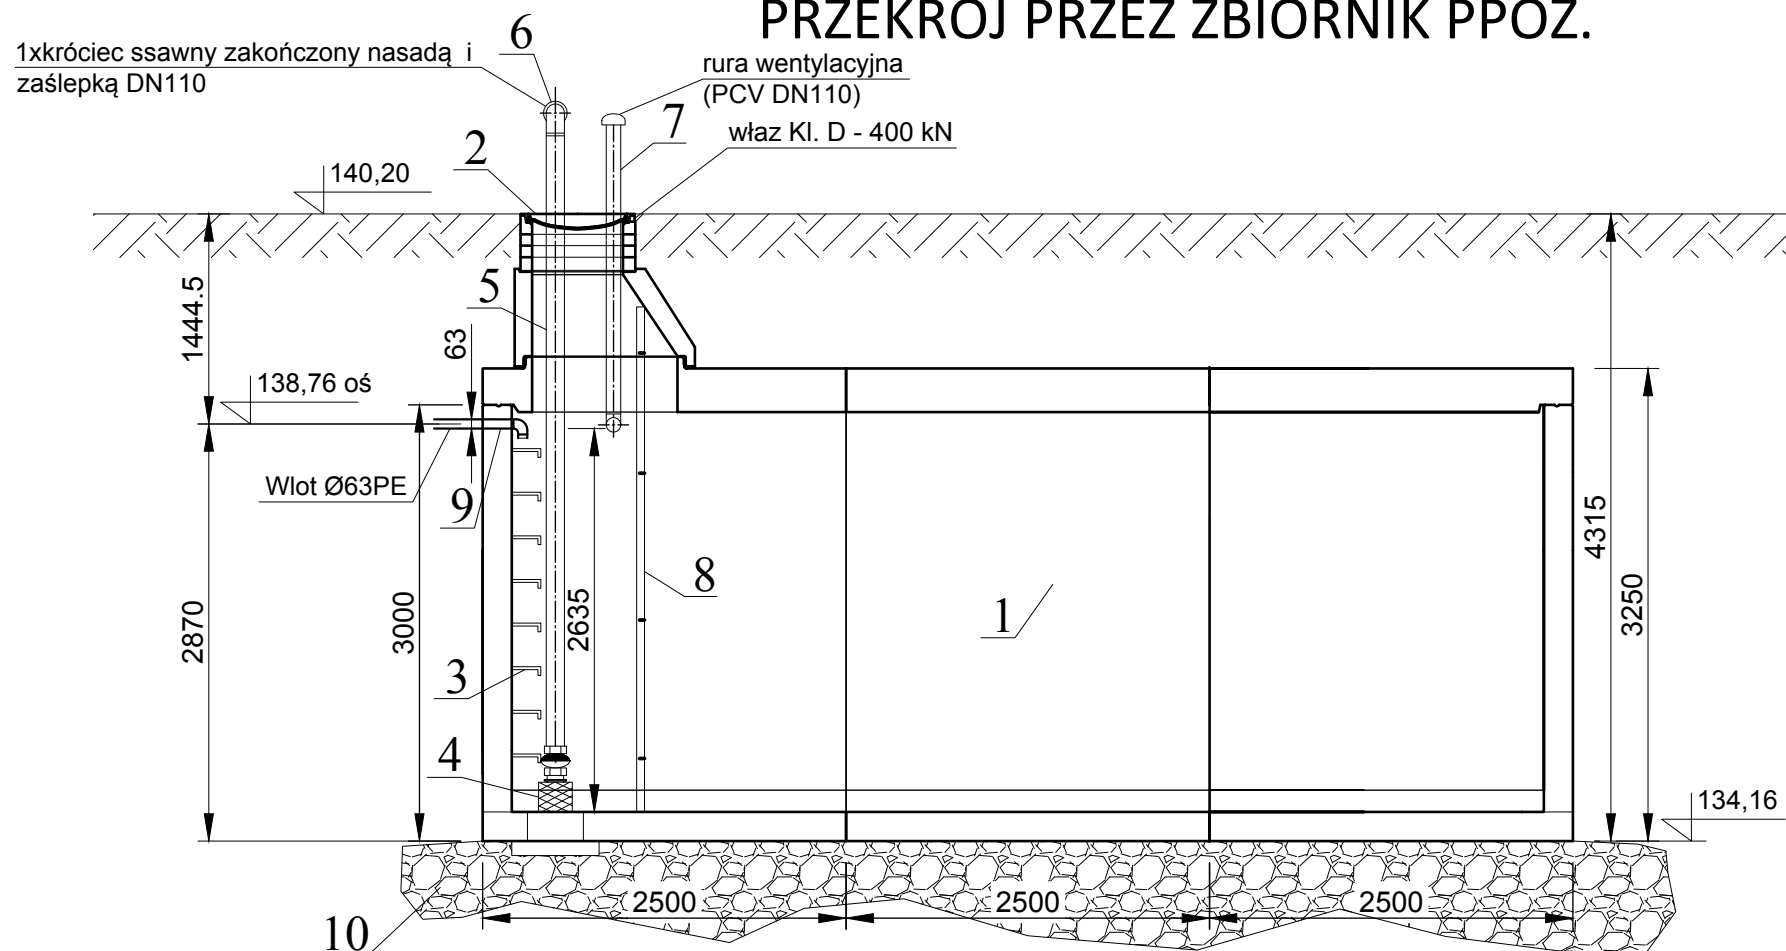

RZUT ZBIORNIKA PPOŻ.

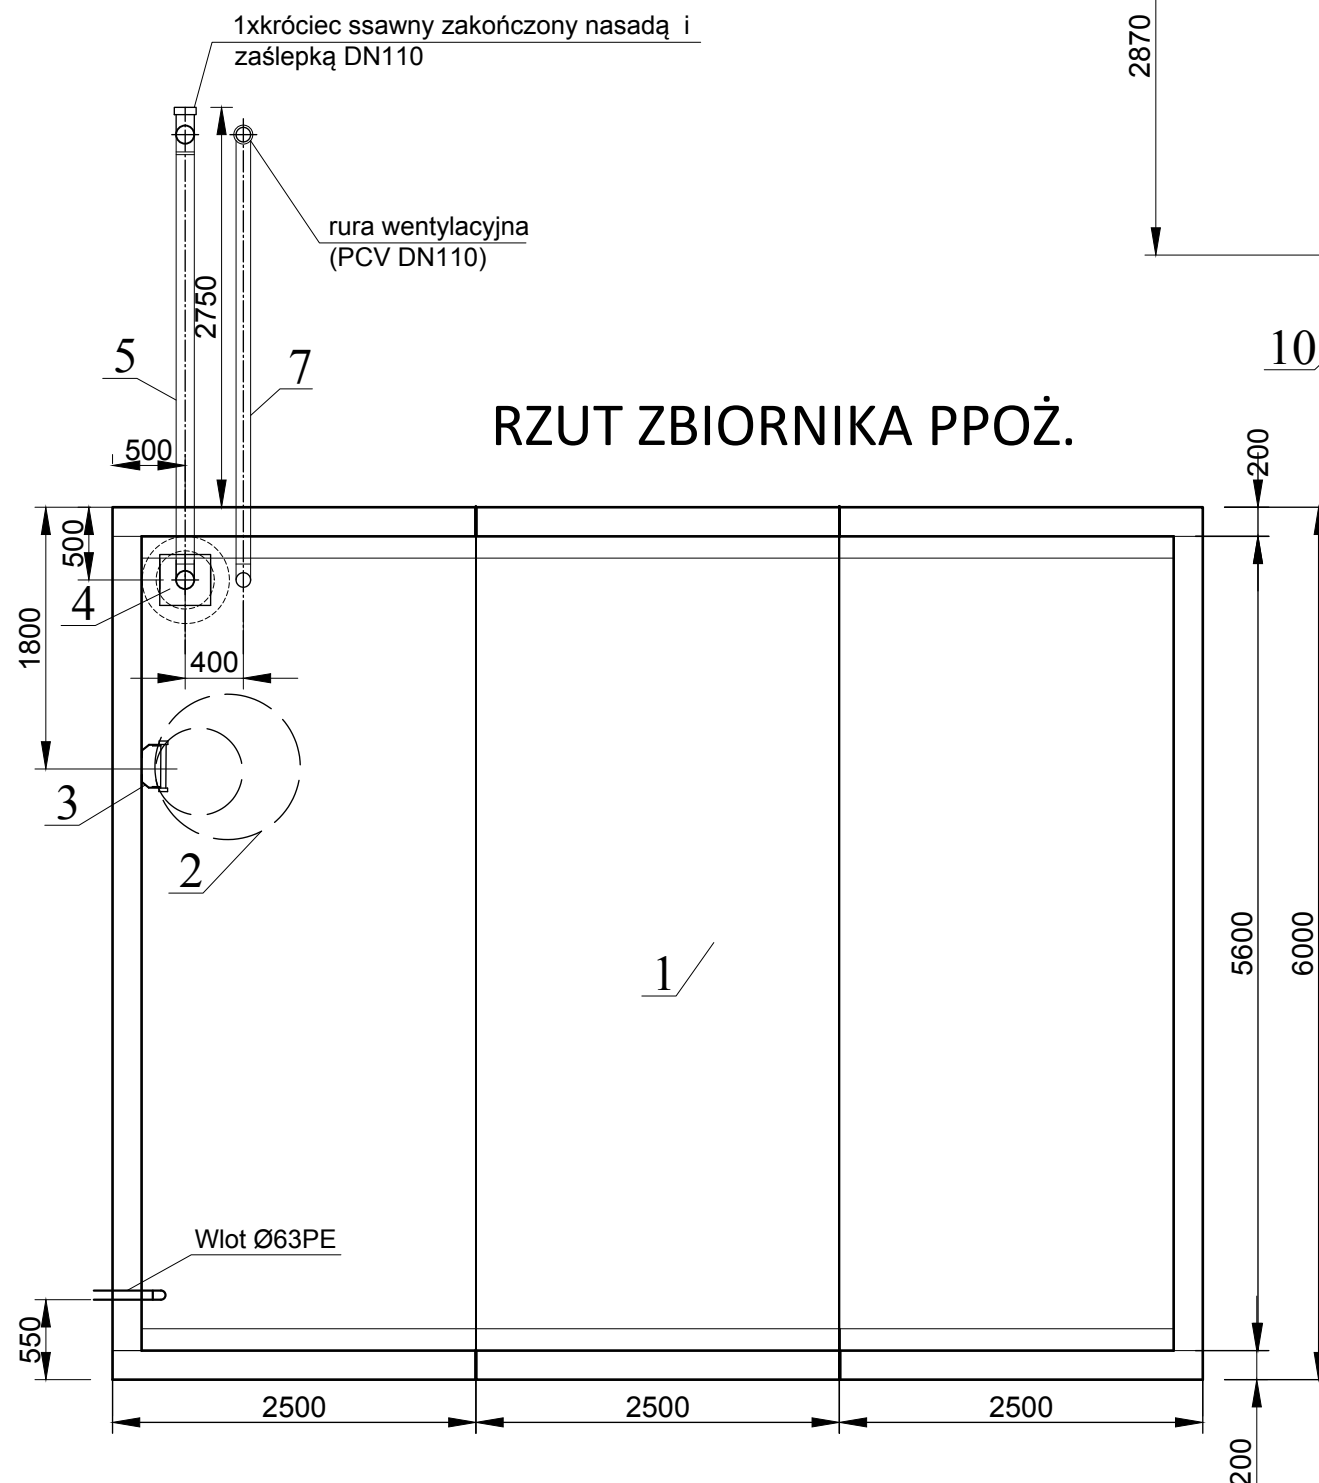

- 1 – Zbiornik wody ppoż. żelbetowy podziemny poj. czynnej 100m³, poj. całkowita około 109m³.
- 2 – Studnia inspekcyjna z włazem typu ciężkiego.
- 3 – Stopnie żłazwe.
- 4 – Kosz ssawny z zaworem zwrotnym, model 1120 z możliwością opróżnienia przewody ssawnego DN100.
- 5 – Przewód ssawny DN110 do nasady.
- 6 – Punkt poboru wody nasada 110 z pokrywą typu 110 wg PN-M-51024.
- 7 – Rura wentylacyjna Ø110PVC.
- 8 – Poziomowskaz – pręt ze stali nierdzewnej z zaznaczeniem farbą fosforową poziomu napełnienia zbiornika.
- 9 – Przewód wodociągowy Ø63PE zakończony kolanem – napełnianie zbiornika wodą.
- 10 – Podbudowa/podłoże pod zbiornik.

Inwestor :	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY				
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM PRZY UL. JAŚMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			Data	15.05.2020
				Skala	1:50
				Nr rys.	S-6
Tytuł Rysunku	Scheamt zbiornika ppoż. poj. 100m3			PROJEKT BUDOWLANY	
Jednostka projektowa:	 ATELIER >> ZETTA << ul.Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl				
nr uprawnień / izba					
Autor	mgr inż. <i>Maciej Sawicki</i>		BL/22/00 PDL/IS/1322/01		podpis
Sprawdził	mgr inż. <i>Barbara Wojsław</i>		BL/146/88 PDL/IS/1671/01		
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE					