

PRZEGNODY POZIOME


<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		POSŁDZIA W POW. GOSPODARZYM I ALTANIE
8cm	wylenka betonowa ze spadkiem zbrojona siatką ϕ 4	
1x	izolacja pozioma hydroizolacyjna	
10cm	warstwa chłodząca betonu	
20cm	warstwa piasku zagęszczanego	


PREGRADY PROMISE

SCANNY ZEWNĘTRZNE, POM. GOSPODARSTWA	
1x	brak wewnętrzny gipsowy
25 cm	ściany wewnętrzne malowane z pustaka silikatowego
1x	brak zewnętrzny gipsowy

SCANNY ZEIMNÉ PRÁZNE ALTYMA SKLEPNIKOVKA	
1x	brnk mennejšízry grysowy
12cm	ščary mennejšízrye pilované z ruskaia silikátového
1x	brnk zaimnejšízry grysowy

WARTY DACHOWE

 SRAD-POL	
1x	hacina trapezoidal
3x2x2cm	4x4x2cm hancina
1x	folia dachowa
1x6cm	krótka drewniana

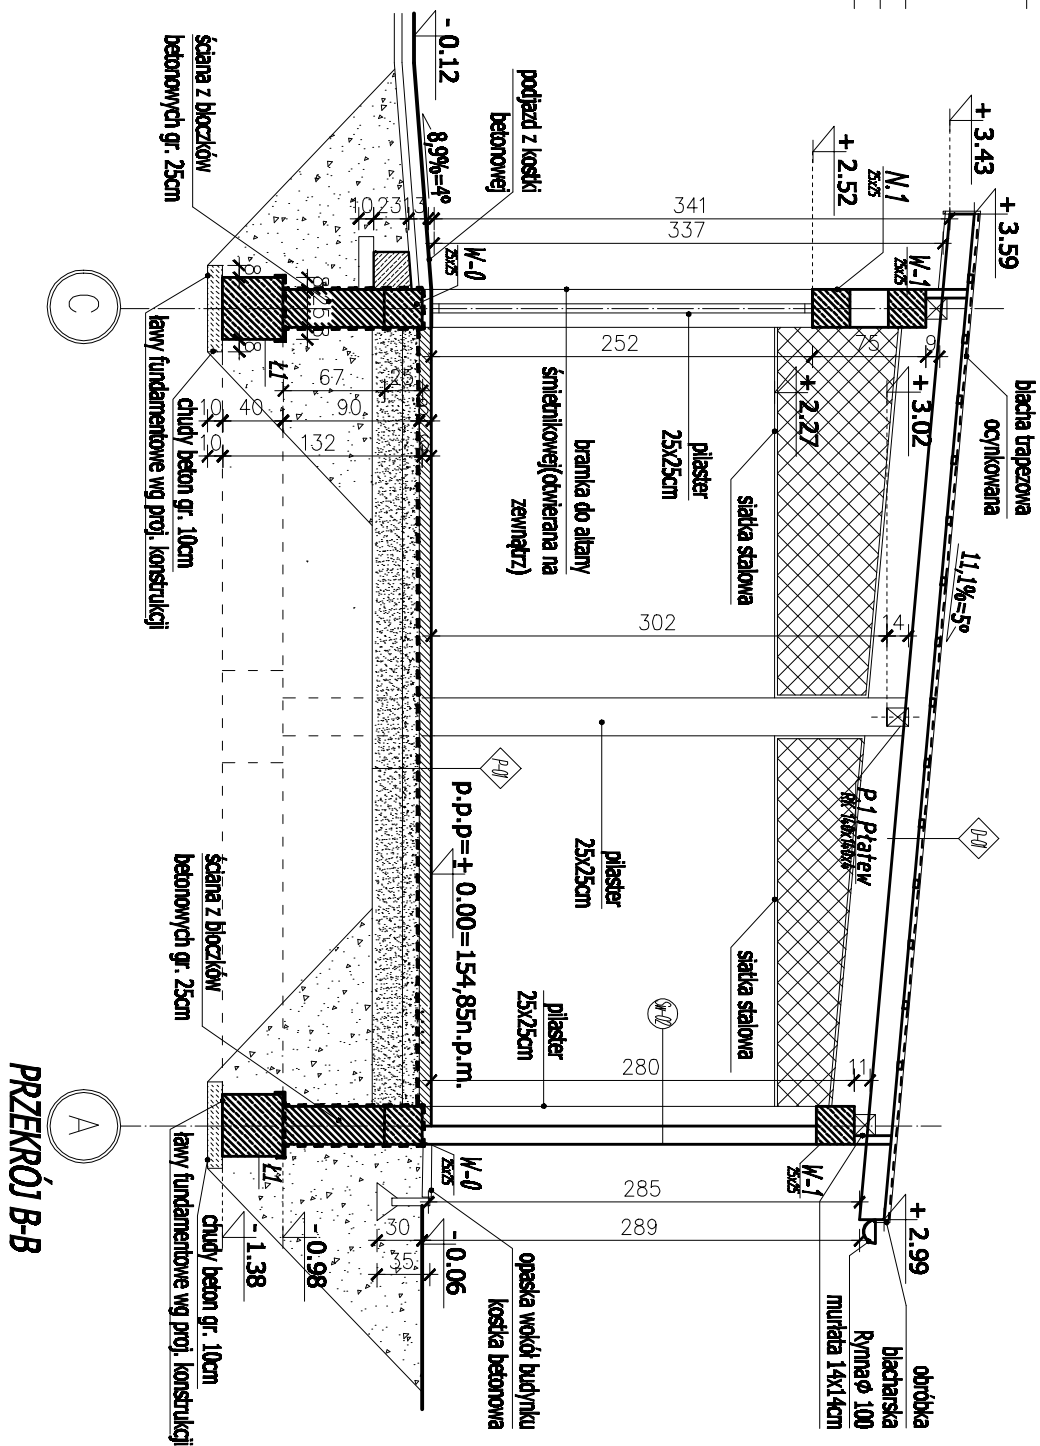

PRZEKROJ B-B

Investycja

Budowa: Budynku gospodarczego z altaną śmietnikową, wiaty przy bud. dydaktycznym, trybun na 150–200 miejsc siedzących przy boisku pikarskim, trzech masztów flagowych o wys. 9m, parkingu na ok. 80 mp wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie pow. utwardzonych, oświetlenie terenu) przy Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuski w Juchnowcu Górnym, ul. Szkoła 5, dz. nr 508/20, 508/22, obr. 0016 Juchnowiec Dolny, jedn. 200205_2 Juchnowiec

Investor:

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

Projektant:

Ptaszyński—Rubin Architektci S.C.
Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin
ul. Dr I. Białowy 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:

PRZEKRÓJ B-B

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
---------	------------	---------

Architektura:

Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-P0KK-11/03	
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Tomasz Rubin	BŁ-P0KK-12/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie niezbędności konsultować z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-198/2014	1:50	31/8/2014	A-5	B