


RZUT PIŁKOCHWYTU SKALA 1:50

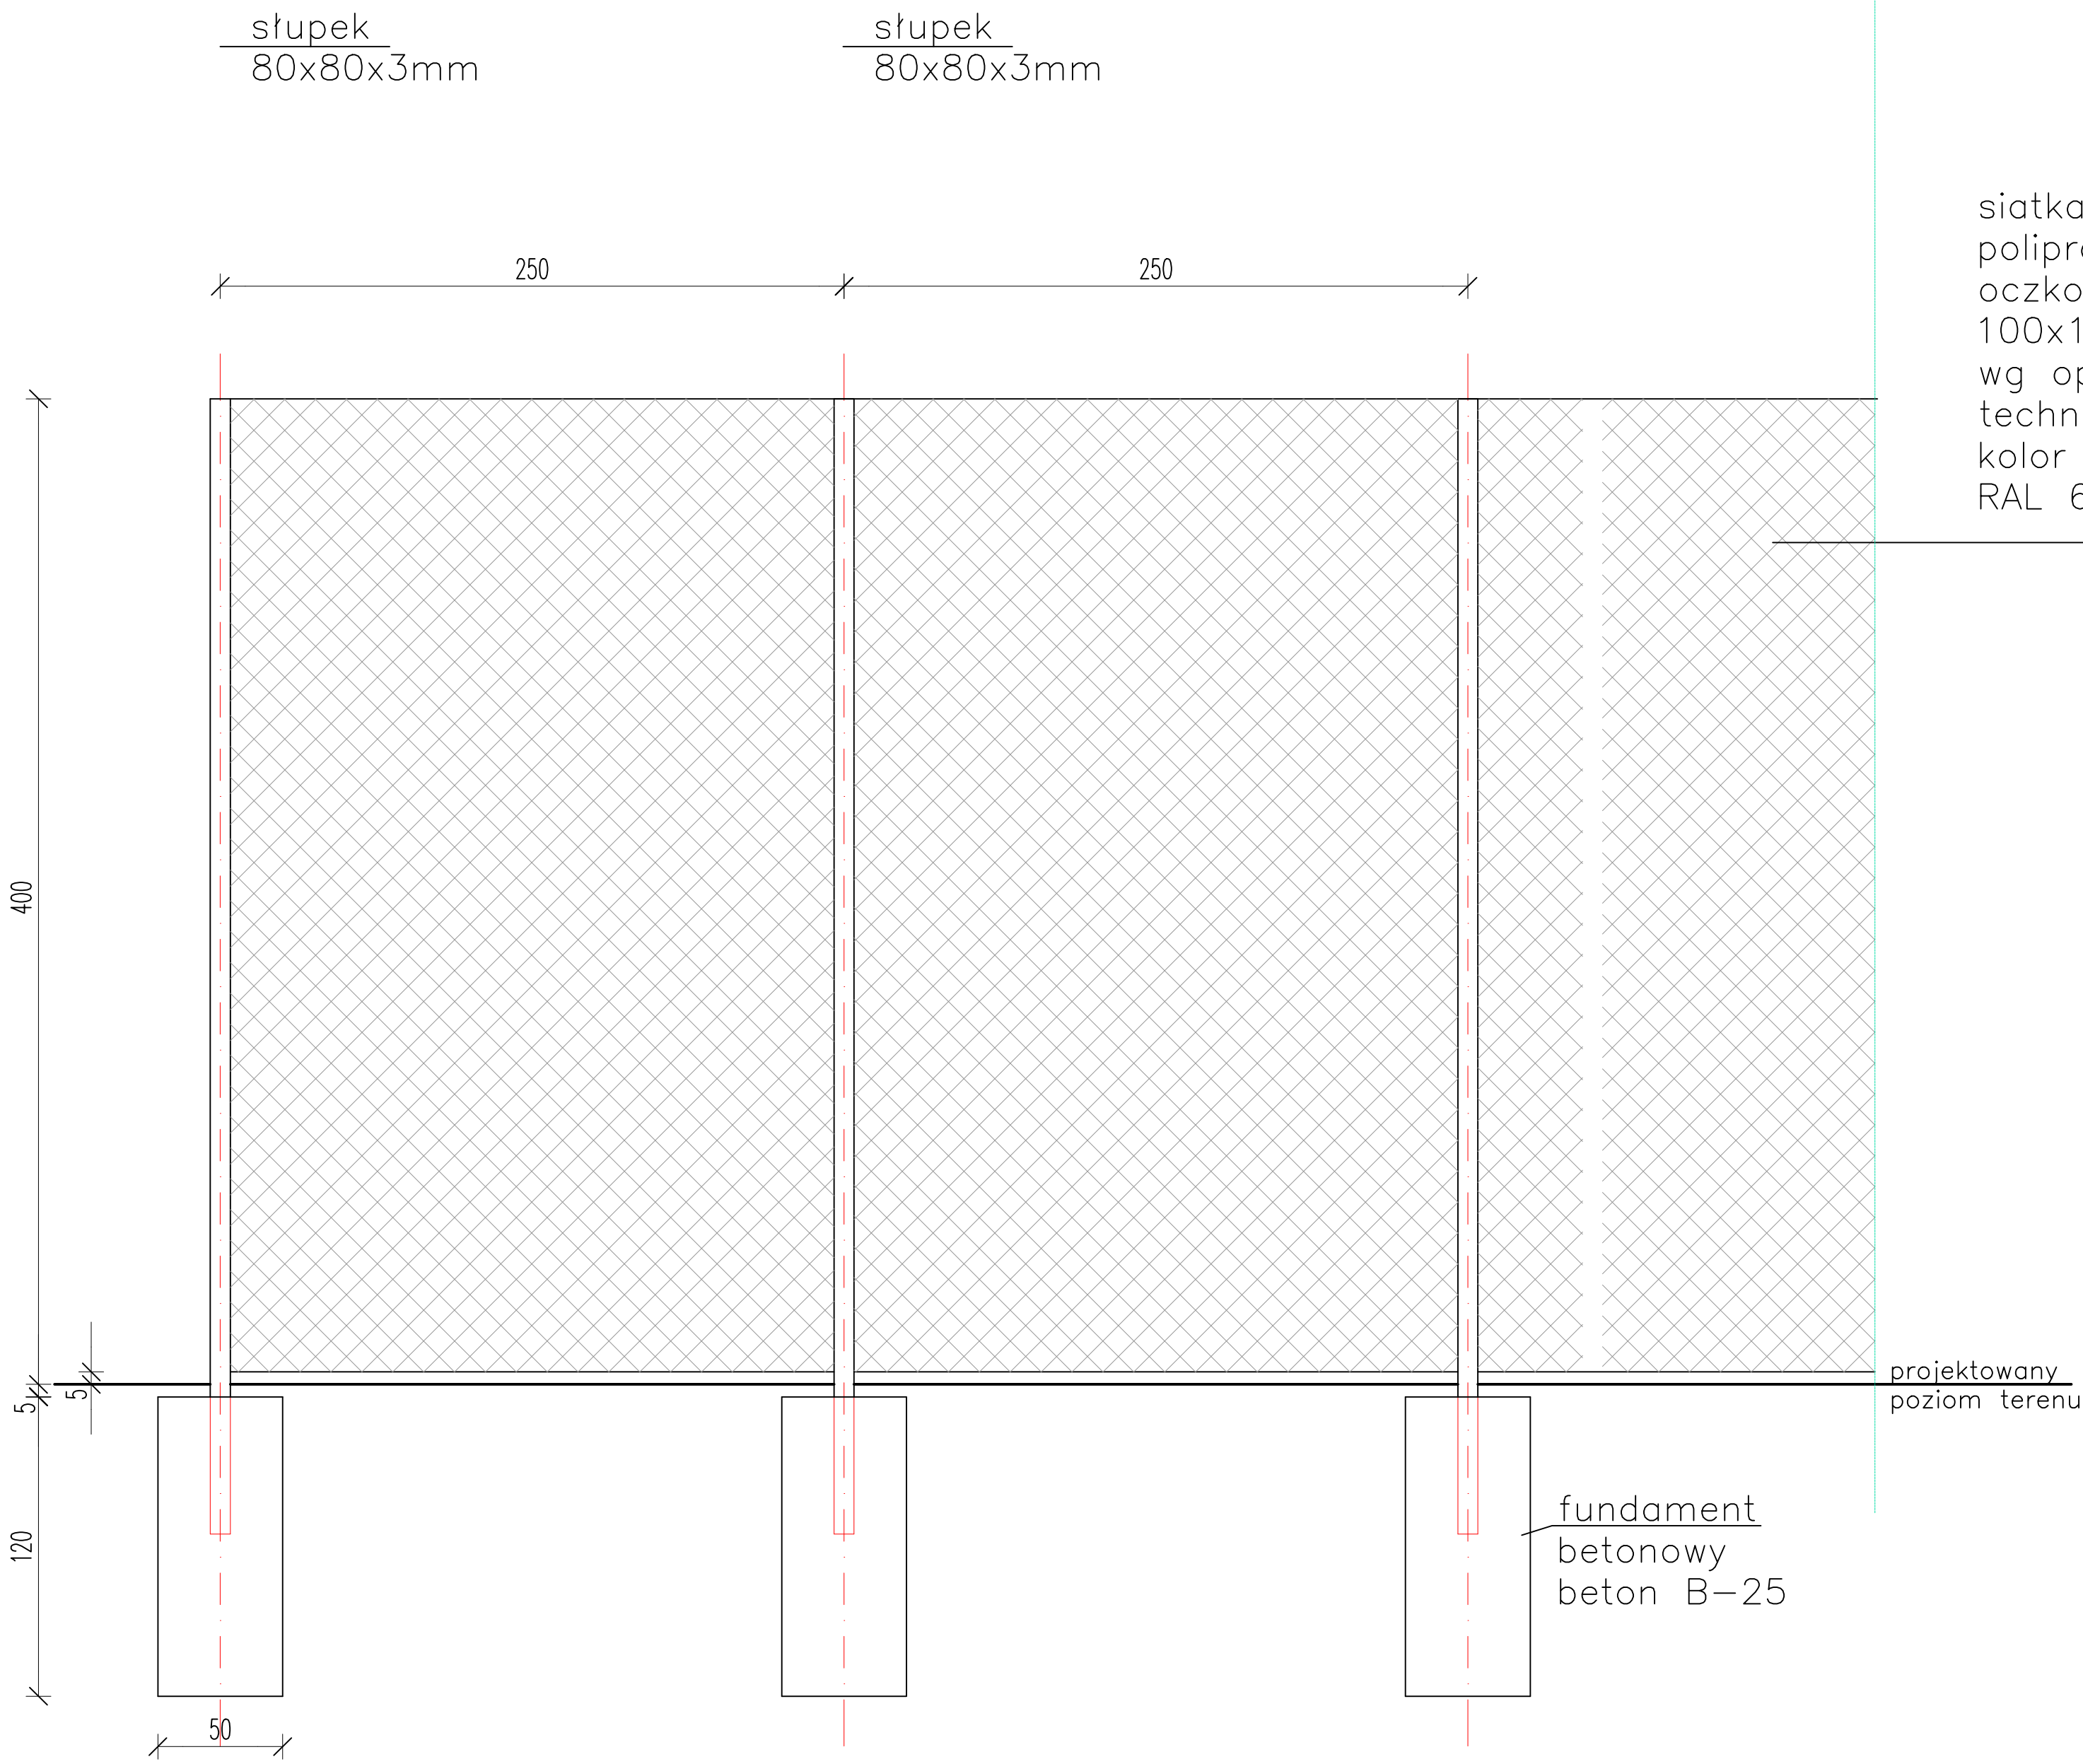

WIDOK PIŁKOCHWYTU SKALA 1:50

PIŁKOCHWYT:

*słupki:

- stalowe profile zamknięte o przekroju 80x80x3mm
- fundament 50x50x120cm, beton klasy B25
- u góry słupki zamknięte zasłepkami z tworzywa sztucznego,
- między słupami rozpięta siatka polipropylenowa gr. 5mm o oczku 100x100mm
- wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL 6005

siatka pleciona
polipropylenowa
oczko
100x100mm –
wg opisu
technicznego
kolor zielony
RAL 6005

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ
(DRENAŻE, OŚWIETLENIE TERENU)
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
W JUCHNOWCU GÓRNYM, UL. SZKOLNA 5, DZ. NR 508/22,

Inwestor:

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY,
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Generalny Projektant:

PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYŃSKI, TOMASZ RUBIN
UL. DR I. BIAŁOŃNY 9/6
15-437 BIAŁYSTOK

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:

DETAL PIŁKOCHWYTÓW

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-P0KK-11/03	
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Tomasz Rubin	BŁ-P0KK-12/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować
z głównym projektantem

Nr proj.:

PT-198/2014

Skala:

1: 50

Data:

31.01.2014

Nr rys.:

A-5

Rev.

B