
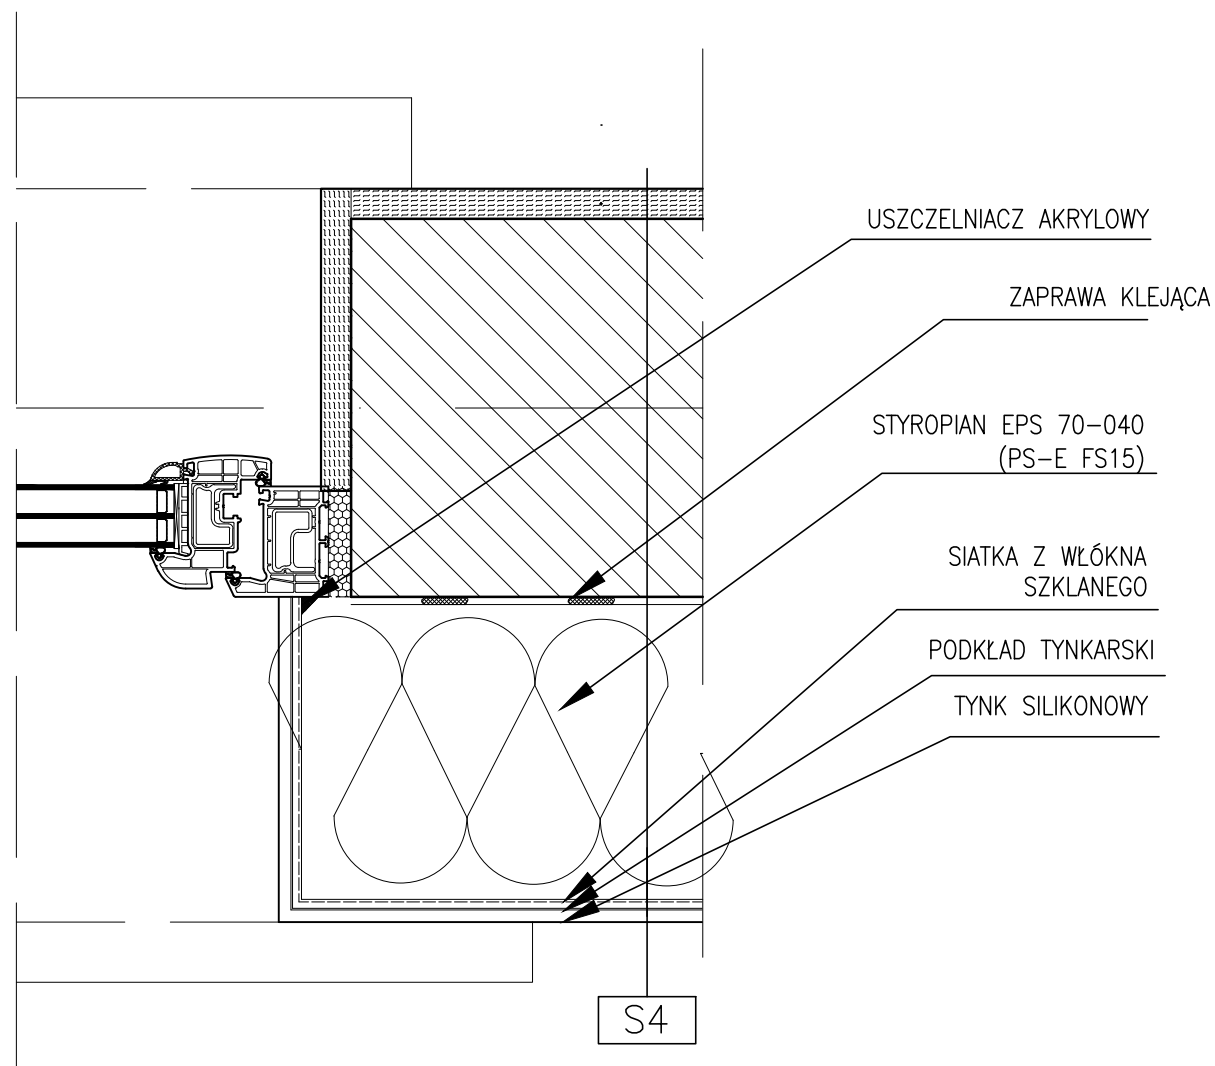


OCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ - RZUT

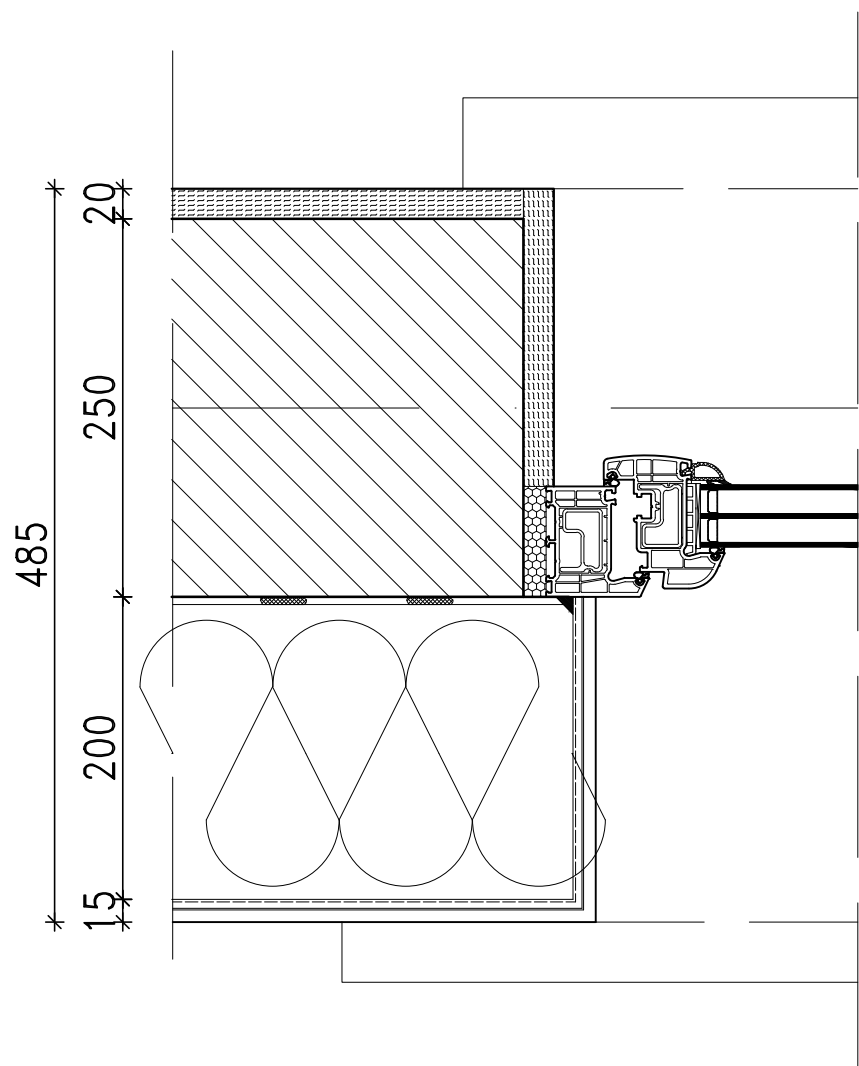

UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PLYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

S4		WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA PROJ.)
		CENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
		PLYN GRUNTUJĄCY
		SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2 W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
		UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
20,0 cm		STYROPIAN EPS 80-038 NP. SILVER FIRMY TERMO ORGANIKA
		ZAPRAWA KLEJĄCA
25,0 cm		CEGLA SILIKATOWA
		TYNK

archinata PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej			
15-161 Białystok, ul. Wilejski 4		tel: 603 210 821 e-mail: biuro@archinata.pl	
PROJEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOROŻKACH GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	BŁ.	28.02.2017
		SKALA	1:5
		NR RYS.	19
RYSUNEK	DETAL "C.1"- DOCIEPLENIE OŚCIEŻNICY OKIENNEJ ŚCIANY PROJEKTOWANEJ	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	
Autor	mgr inż. arch. R. Gwoździej	nr upr. BŁ-PdOKK/57/2005 POLA Nr PD-0286	podpis
Współpraca	inż. arch. A. Kozłowska		
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz. 83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione			